


ロンクリーン 生活機能設備機器 総合カタログ



爽やかな暮らしのプランナー

ロンシール機器株式会社

CONTENTS

快適な暮らし、夢のある暮らし、
そこから生れる、
やさしい心、健康な体、
いつも、自然との調和を大切に…
より質を高め
21世紀——真に価値ある存在へ




簡易水洗トイレ「ロンクリーン」

簡易水洗トイレ「ロンクリーン」とは

- 1 少量の洗浄水。
1回の洗浄水量は約250cc～450ccの任意の水量です。
- 2 少量でも強い洗浄力。
ウォータープレッシャーシステム（LJ、LU除く）の利用により少量でも強い洗浄水で便器の汚れを洗い落とします。
- 3 汚物付着の少ない大きな排便口。
排便口を大きくし汚物付着を少なくしました。
- 4 寒冷地の凍結防止。
凍結しやすい箇所をヒーターで加熱保温する方式。
- 5 水洗化対応便器（LR-570、LU-170・370）は当初簡易水洗便器としてご使用いただき、下水道及び浄化槽が設備され水洗化が可能になった時、一部の部品を交換し水洗便器としてご使用頂けます。
- 6 便器はバランス式開閉便皿の防臭方式です。

簡易水洗小便器（ロンクリーン）廃番色のご案内

※ブルーグレー色（BB7）は、在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

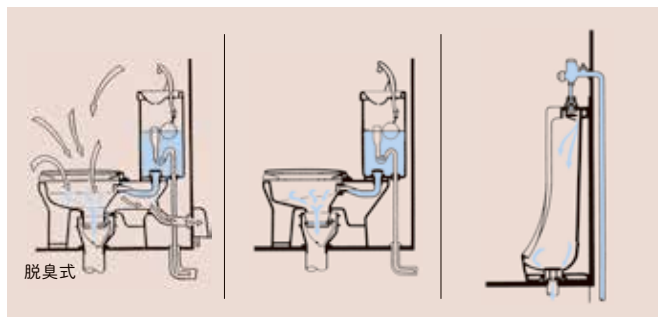

カタログをご利用いただく前にご一読ください。

1. 価格について
 - 当カタログの表示価格は2022年4月現在の価格です。
 - 当カタログの表示価格は全て、商品の価格です。
運賃、工事費及び立会い試運転費等は別途となります。
2. 商品記号について
 - 表示方法は5ページ欄に掲載しております。
3. カラーについて
 - 商品現品のカラーと当カタログのカラーとは印刷物のため異なる場合がありますので、ご了承ください。
4. おことわり
 - 当カタログ掲載の商品は、予告無しに改良、仕様の変更、価格の改定などを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 ロンクリーン機種別一覧表

6 簡易水洗便器

20 簡易水洗用小便器

21 ロンクリーン機能

22 便座

24 手すり・紙巻器

25 オプション部品（トイレ関係）

26 配管注意事項

27 寒冷地・凍結防止対策／マルチシャワー点検

29 工事要領・ロンクリーン部品交換

34 タンク関連

38 ユニバーサル商品

42 屋外トイレユニット

44 ろ過機

52 農地用トイレ

53 フィールドトイレ

14 DXR-700（リフォーム向け）



20 簡易水洗用小便器



24 手すり・クネット



36 PVC製ポンプアップ槽



38 トラップ付排水ユニット



40 ステンレス製鏡



42 屋外トイレユニット



44 大型循環ろ過機 LF



46 小型ろ過機LYF-2000



47 FRP製ろ過機LFEG



48 ヘアーキャッチャー



50 ろ過機部品



〔弊社は、ロンシール工業株式会社と資本関係その他一切関係ございません。〕
〔LONSEAL / ロンシール〕等はロンシール工業株式会社の登録商標であり、
弊社は、〔ロンシール機器〕「ロンシール機器株式会社」等の商標については
両者の合意（同意）に基づき使用しております。



安全上のご注意

- ご使用の前に「ご使用説明書」及び「施工説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工・定期点検を必要とするものがあります。お買い上げの販売店又は、専門施工店にご確認ください。

ロンクリーンは、全ての便器に「リムなし形状」を採用。

お手入れらくらく

- 和式・洋式便器全てリムなし形状です。
- 汚れの付着しやすいリムを無くし、お掃除が簡単で衛生的。
- 見えない部分がないので汚れの不安が解消します。



ロンクリーン機種別 仕様・価格一覧表 () 内は税込み価格です


機種名				
DX-570	LR-570 (水洗化対応便器)	DXP-5070	LJ-777	LJ-760
				
P6, 7	P8, 9	P10, 11	P12, 13	P12, 13
○材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ○便座: エロンゲート ○水洗化対応 (不可) ○フラッパ機能: バランス便血 ○洗浄方式: レバー操作 ○防寒タイプ: タンク水中ヒーター	○材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 (防露) ○便座: エロンゲート ○水洗化対応 (可) ○フラッパ機能: バランス便血 ○洗浄方式: レバー操作 ○防寒タイプ: タンク水中ヒーター	○材質: 便器本体 / 陶器 ロータンク / プラスチック ○便座: エロンゲート ○水洗化対応 (不可) ○フラッパ機能: バランス便血 ○洗浄方式: レバー操作 ○防寒タイプ: タンク水中ヒーター	○材質: 便器本体 / 陶器 ○便座: エロンゲート ○水洗化対応 (不可) ○フラッパ機能: バランス便血 ○洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター	○材質: 便器本体 / 陶器 ○便座: レギュラー ○水洗化対応 (不可) ○フラッパ機能: バランス便血 ○洗浄方式: エアーフラッシュ式 ○防寒タイプ: エアーフラッシュ 保温ヒーター
DX-570P, MB22	LR-570P, MB22	DXP-5070P, MB22	LJ-777, MB22	LJ-760, MB22
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗なし ¥218,500 (¥240,350)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗なし ¥231,000 (¥254,100)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗なし ¥203,000 (¥223,300)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 ¥223,500 (¥245,850)	温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB22 ¥216,500 (¥238,150)
DX-570P, MB21	LR-570P, MB21	DXP-5070P, MB21	LJ-777, MB21	LJ-760, MB21
温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗なし ¥198,500 (¥218,350)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗なし ¥211,000 (¥232,100)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗なし ¥183,000 (¥201,300)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 ¥203,500 (¥223,850)	温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥196,500 (¥216,150)
DX-570HP	LR-570HP	DXP-5070HP	LJ-777H	LJ-760H
暖房便座付き 手洗なし ¥135,500 (¥149,050)	暖房便座付き 手洗なし ¥148,000 (¥162,800)	暖房便座付き 手洗なし ¥120,000 (¥132,000)	暖房便座付き ¥128,000 (¥140,800)	暖房便座付き ¥119,500 (¥131,450)
DX-570P	LR-570P	DXP-5070P	LJ-777	LJ-760
普通便座付き 手洗なし ¥124,500 (¥136,950)	普通便座付き 手洗なし ¥137,000 (¥150,700)	普通便座付き 手洗なし ¥109,000 (¥119,900)	普通便座付き ¥117,000 (¥128,700)	普通便座付き ¥108,500 (¥119,350)
DX-570W, MB22	LR-570W, MB22	DXP-5070W, MB22	寒LJ-777, MB22	寒LJ-760, MB22
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗付 ¥222,500 (¥244,750)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗付 ¥235,000 (¥258,500)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗付 ¥207,000 (¥227,700)	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB22 ¥225,500 (¥248,050)	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 乾燥 + 脱臭 MB22 ¥218,500 (¥240,350)
DX-570W, MB21	LR-570W, MB21	DXP-5070W, MB21	寒LJ-777, MB21	寒LJ-760, MB21
温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗付 ¥202,500 (¥222,750)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗付 ¥215,000 (¥236,500)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗付 ¥187,000 (¥205,700)	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥205,500 (¥226,050)	寒冷地仕様、温水洗浄便座付き 脱臭 MB21 ¥198,500 (¥218,350)
DX-570HW	LR-570HW	DXP-5070HW	寒LJ-777H	寒LJ-760H
暖房便座付き 手洗付 ¥139,500 (¥153,450)	暖房便座付き 手洗付 ¥152,000 (¥167,200)	暖房便座付き 手洗付 ¥124,000 (¥136,400)	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥130,000 (¥143,000)	寒冷地仕様 暖房便座付き ¥121,500 (¥133,650)
DX-570W	LR-570W	DXP-5070W	寒LJ-777	寒LJ-760
普通便座付き 手洗付 ¥128,500 (¥141,350)	普通便座付き 手洗付 ¥141,000 (¥155,100)	普通便座付き 手洗付 ¥113,000 (¥124,300)	寒冷地仕様 普通便座付き ¥119,000 (¥130,900)	寒冷地仕様 普通便座付き ¥110,500 (¥121,550)

ロンクリーン分解図は、ホームページでご覧になれます。 http://www.lonsealkiki.co.jp/bunkaizu_index.html



※廃番色のご案内（小便器）
ブルーグレー色（BB7）は、在庫が
なくなり次第廃番とさせていただきます。

ロンクリーン記号表示

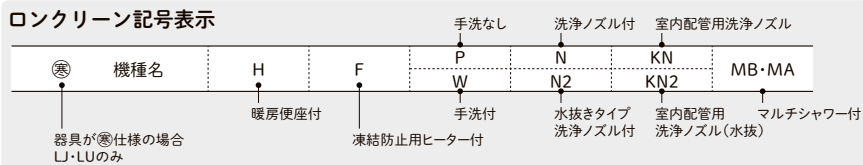

マルチャワー（温水洗浄便座）の仕様はP23にございます。
便座なしは普通便座付の価格より▲2,500円（▲2,750円）になります。
不特定多数でご使用になる場所には、金属製ハンドルセットをご用意しております。
（現行機種以外には、対応しておりません。）

機種名				
DXR-700	DXAK-570	DX-260	LJ-660	LU-170.370 (水洗化対応便器)
P14, 15	P16, 17	P18	P19	P20
●	● ●	●	●	LU-170 ● ● ● LU-370 ●
○ 材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / プラスチック ○ 便座：エロンゲート ○ 水洗化対応（不可） ○ フラッパ機能：バランス便皿 ○ 洗浄方式：レバー操作 ○ 防寒タイプ：タンク水中ヒーター	○ 材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ○ 便座：エロンゲート ○ 水洗化対応（不可） ○ フラッパ機能：バランス便皿 ○ 洗浄方式：レバー操作 ○ 防寒タイプ：タンク水中ヒーター ○ 脱臭式便器	○ 材質：便器本体 / 陶器 ロータンク / 陶器 ○ フラッパ機能：バランス便皿 ○ 水洗化対応（不可） ○ 洗浄方式：レバー操作 ○ 防寒タイプ：タンク水中ヒーター 管ヒーター	○ 材質：便器本体 / 陶器 ○ フラッパ機能：バランス便皿 ○ 水洗化対応（不可） ○ 洗浄方式：エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター	○ 材質：便器本体 / 陶器 ○ 水洗化対応（可） ○ 洗浄方式：エアーフラッシュ式 ○ 防寒タイプ：エアーフラッシュ 保温ヒーター
DXR-700P, MB22	DXAK-570P, MB22	DX-260P	LJ-660	LU-170
温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗なし ¥210,500 (¥231,550)	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗なし ¥247,500 (¥272,250)	和式便器 手洗なし ¥123,500 (¥135,850)	和式便器 ¥102,500 (¥112,750)	小便器 ¥86,000 (¥94,600)
DXR-700P, MB21	DXAK-570P, MB21	DX-260W	寒地仕様 和式便器 LJ-660	小便器（中型） LU-370
温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗なし ¥190,500 (¥209,550)	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗なし ¥227,500 (¥250,250)	和式便器 手洗付 ¥127,500 (¥140,250)	寒地仕様 和式便器 ¥104,500 (¥114,950)	小便器（中型） ¥131,000 (¥144,100)
DXR-700HP	DXAK-570HP			寒地仕様 小便器 LU-170
暖房便座付き 手洗なし ¥127,500 (¥140,250)	暖房便座付き 手洗なし ¥164,500 (¥180,950)			寒地仕様 小便器 ¥88,000 (¥96,800)
DXR-700P	DXAK-570P			寒地仕様 小便器（中型） LU-370
普通便座付き 手洗なし ¥116,500 (¥128,150)	普通便座付き 手洗なし ¥153,500 (¥168,850)			寒地仕様 小便器（中型） ¥133,000 (¥146,300)
	DXAK-570W, MB22			
	温水洗浄便座付き、乾燥 + 脱臭 MB22 手洗付 ¥251,500 (¥276,650)			
	DXAK-570W, MB21			
	温水洗浄便座付き、脱臭 MB21 手洗付 ¥231,500 (¥254,650)			
	DXAK-570HW			
	暖房便座付き 手洗付 ¥168,500 (¥185,350)			
	DXAK-570W			
	普通便座付き 手洗付 ¥157,500 (¥173,250)			




便器	DX570 P/N,MB22	¥233,500 (¥256,850)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	¥26,900 (¥29,590)


スタンダード洋式便器／エロンゲートサイズ

DX-570

ロンクリーンの技術と実績の集大成
上質のスタンダード便器



ロンクリーン記号表示

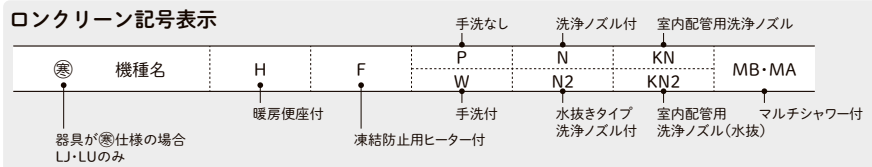

DX-570 (排便芯477mm)

() 内 税込価格

	品番				便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜 (税込)	
手洗なし (P)	DX-570			P	普通	—	—	—	¥124,500 (¥136,950)	
	DX-570	H		P	暖房				¥135,500 (¥149,050)	
	DX-570		F	P	普通		○		普通	¥129,500 (¥142,450)
	DX-570	H	F	P	暖房					¥140,500 (¥154,550)
	DX-570			P/N	普通		—	普通	¥139,500 (¥153,450)	
	DX-570	H		P/N	暖房				¥150,500 (¥165,550)	
	DX-570		F	P/N2	普通		○	水抜	¥147,500 (¥162,250)	
	DX-570	H	F	P/N2	暖房				¥158,500 (¥174,350)	
	DX-570			P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥218,500 (¥240,350)	
	DX-570			P ,MB21		—			¥198,500 (¥218,350)	
DX-570		F	P ,MB22	○		○	¥223,500 (¥245,850)			
DX-570		F	P ,MB21	—			¥203,500 (¥223,850)			
DX-570			P/N ,MB22	○		—	普通	¥233,500 (¥256,850)		
DX-570			P/N ,MB21	—				¥213,500 (¥234,850)		
DX-570		F	P/N2 ,MB22	○		○	水抜	¥241,500 (¥265,650)		
DX-570		F	P/N2 ,MB21	—				¥221,500 (¥243,650)		
手洗付 (W)	DX-570			W	普通	—	—	—	¥128,500 (¥141,350)	
	DX-570	H		W	暖房				¥139,500 (¥153,450)	
	DX-570		F	W	普通		○		普通	¥133,500 (¥146,850)
	DX-570	H	F	W	暖房					¥144,500 (¥158,950)
	DX-570			W/N	普通		—	普通	¥143,500 (¥157,850)	
	DX-570	H		W/N	暖房				¥154,500 (¥169,950)	
	DX-570		F	W/N2	普通		○	水抜	¥151,500 (¥166,650)	
	DX-570	H	F	W/N2	暖房				¥162,500 (¥178,750)	
	DX-570			W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥222,500 (¥244,750)	
	DX-570			W ,MB21		—			¥202,500 (¥222,750)	
	DX-570		F	W ,MB22		○	○		¥227,500 (¥250,250)	
	DX-570		F	W ,MB21		—			¥207,500 (¥228,250)	
	DX-570			W/N ,MB22		○	—	普通	¥237,500 (¥261,250)	
	DX-570			W/N ,MB21		—			¥217,500 (¥239,250)	
	DX-570		F	W/N2 ,MB22		○	○	水抜	¥245,500 (¥270,050)	
	DX-570		F	W/N2 ,MB21		—			¥225,500 (¥248,050)	



DX-570 FW, MB21



DX-570 P, MA21

温水洗浄便座


- ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP
 - ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
- 例) DX-570P,MA22 価格228,500円 (251,350円)
温水洗浄便座の詳細は、P 22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

便器の機能

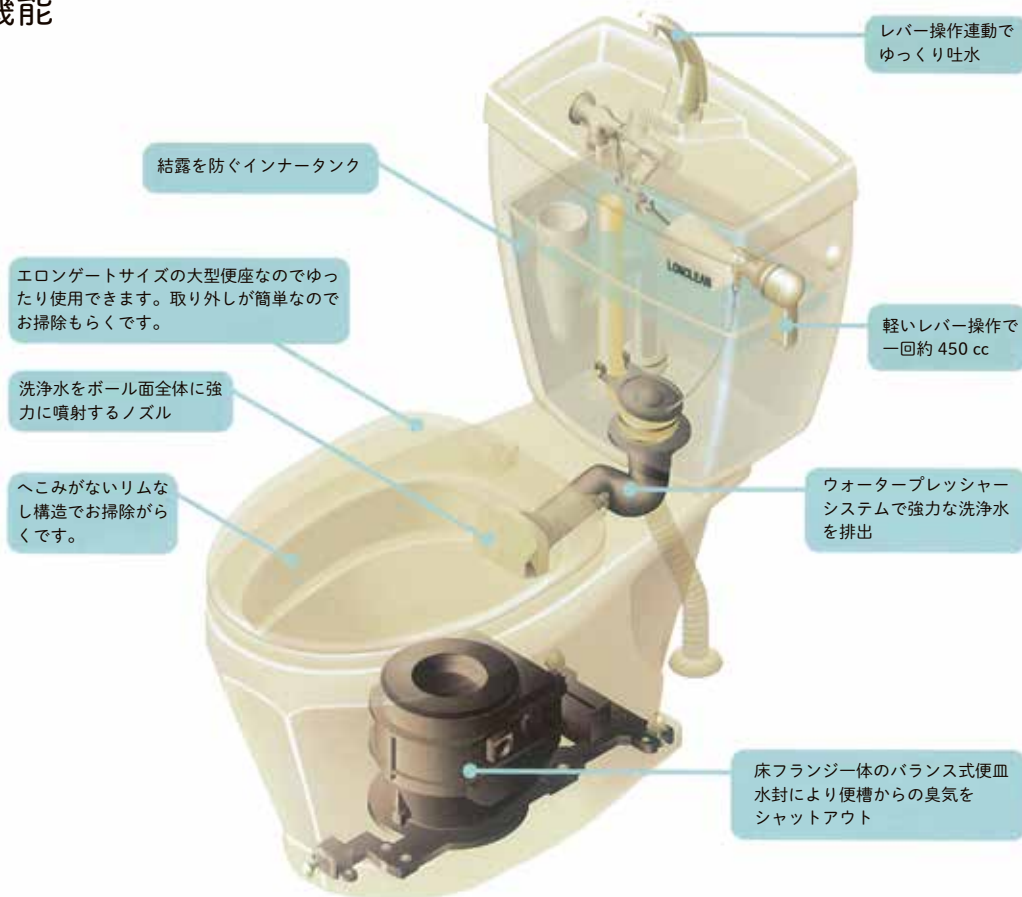

簡単な部品の交換で水洗便器に早変わり

水洗化するとサイフォン便器になります。洗浄水量は約8リットルです。水洗用床トラップに替えて便器をのせるだけの作業です。
(便器にトラップを取り付ける面倒な作業がありません。)



水洗化対応便器（トラップ式）／
エロンゲートサイズ


水洗便器への切り替え部品

品番	品名	価格	税抜（税込）
CZ-61000	LR-570 用水洗化キット	¥29,700	(¥32,670)
CZ-61050	LR-570 用水洗化キット（ヒーター付）	¥41,700	(¥45,870)


※色指定してください。（末尾 6: オフホワイト 7: ブルーグレー 8: ピンク）
SS-2000（550）には対応できません。別途お問い合わせください。

LR-570

ゆくゆくは、水洗化される地域に
ピッタリの簡易水洗便器です



ロンクリーン記号表示

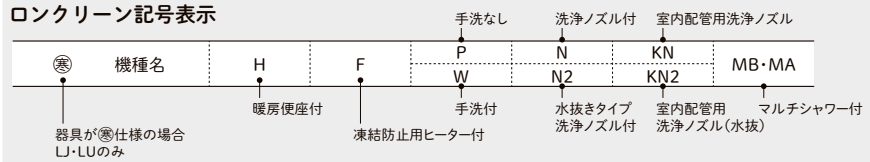

LR-570 (排便芯477mm)

() 内 税込価格

	品番				便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜(税込)
手洗なし (P)	LR-570		P		普通	—	—	—	¥137,000 (¥150,700)
	LR-570	H	P		暖房				¥148,000 (¥162,800)
	LR-570		F	P	普通				¥142,000 (¥156,200)
	LR-570	H	F	P	暖房				¥153,000 (¥168,300)
	LR-570		P/N		普通		—	普通	¥152,000 (¥167,200)
	LR-570	H	P/N		暖房				¥163,000 (¥179,300)
	LR-570		F	P/N2	普通		○	水抜	¥160,000 (¥176,000)
	LR-570	H	F	P/N2	暖房				¥171,000 (¥188,100)
	LR-570		P	,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥231,000 (¥254,100)
	LR-570		P	,MB21		—			¥211,000 (¥232,100)
	LR-570	F	P	,MB22		○			¥236,000 (¥259,600)
	LR-570	F	P	,MB21		—			¥216,000 (¥237,600)
	LR-570		P/N	,MB22		○	—	普通	¥246,000 (¥270,600)
	LR-570		P/N	,MB21		—			¥226,000 (¥248,600)
	LR-570	F	P/N2	,MB22		○	○	水抜	¥254,000 (¥279,400)
	LR-570	F	P/N2	,MB21		—			¥234,000 (¥257,400)
手洗付 (W)	LR-570		W		普通	—	—	—	¥141,000 (¥155,100)
	LR-570	H	W		暖房				¥152,000 (¥167,200)
	LR-570	F	W		普通				¥146,000 (¥160,600)
	LR-570	H	F	W	暖房				¥157,000 (¥172,700)
	LR-570		W/N		普通		—	普通	¥156,000 (¥171,600)
	LR-570	H	W/N		暖房				¥167,000 (¥183,700)
	LR-570	F	W/N2		普通		○	水抜	¥164,000 (¥180,400)
	LR-570	H	F	W/N2	暖房				¥175,000 (¥192,500)
	LR-570		W	,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥235,000 (¥258,500)
	LR-570		W	,MB21		—			¥215,000 (¥236,500)
	LR-570	F	W	,MB22		○			¥240,000 (¥264,000)
	LR-570	F	W	,MB21		—			¥220,000 (¥242,000)
	LR-570		W/N	,MB22		○	—	普通	¥250,000 (¥275,000)
	LR-570		W/N	,MB21		—			¥230,000 (¥253,000)
	LR-570	F	W/N2	,MB22		○	○	水抜	¥258,000 (¥283,800)
	LR-570	F	W/N2	,MB21		—			¥238,000 (¥261,800)



LR-570 FW,MB22



LR-570 P, MA22

温水洗浄便座

- ①MA21は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
- ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
- 例) LR-570P,MA22 価格241,000円 (265,100円)

温水洗浄便座の詳細は、P 22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。




便器	DXP-5070 W/N ,MA21	¥212,000 (¥233,200)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	¥26,900 (¥29,590)


スタンダード（プラスチックタンク）／
エロンゲートサイズ

DXP-5070

格調高くプラスチックタンクで
お求めやすい価格です



ロンクリーン記号表示

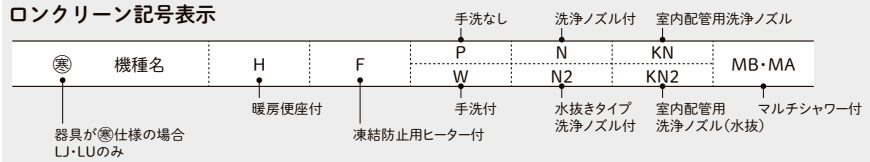

DXP-5070 (排便芯449mm)

() 内 税込価格

	品番				便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜(税込)
手洗なし (P)	DXP-5070			P	普通	—	—	—	¥109,000 (¥119,900)
	DXP-5070	H		P	暖房				¥120,000 (¥132,000)
	DXP-5070		F	P	普通				¥114,000 (¥125,400)
	DXP-5070	H	F	P	暖房				¥125,000 (¥137,500)
	DXP-5070			P/N	普通		—	普通	¥124,000 (¥136,400)
	DXP-5070	H		P/N	暖房				¥135,000 (¥148,500)
	DXP-5070		F	P/N2	普通				¥132,000 (¥145,200)
	DXP-5070	H	F	P/N2	暖房				¥143,000 (¥157,300)
	DXP-5070			P ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥203,000 (¥223,300)
	DXP-5070			P ,MB21		—			¥183,000 (¥201,300)
	DXP-5070		F	P ,MB22		○			¥208,000 (¥228,800)
	DXP-5070		F	P ,MB21		—			¥188,000 (¥206,800)
	DXP-5070			P/N ,MB22		○	—	普通	¥218,000 (¥239,800)
	DXP-5070			P/N ,MB21		—			¥198,000 (¥217,800)
	DXP-5070		F	P/N2 ,MB22		○			¥226,000 (¥248,600)
	DXP-5070		F	P/N2 ,MB21		—			¥206,000 (¥226,600)
手洗付 (W)	DXP-5070			W	普通	—	—	—	¥113,000 (¥124,300)
	DXP-5070	H		W	暖房				¥124,000 (¥136,400)
	DXP-5070		F	W	普通				¥118,000 (¥129,800)
	DXP-5070	H	F	W	暖房				¥129,000 (¥141,900)
	DXP-5070			W/N	普通		—	普通	¥128,000 (¥140,800)
	DXP-5070	H		W/N	暖房				¥139,000 (¥152,900)
	DXP-5070		F	W/N2	普通				¥136,000 (¥149,600)
	DXP-5070	H	F	W/N2	暖房				¥147,000 (¥161,700)
	DXP-5070			W ,MB22	温水洗浄	○	—	—	¥207,000 (¥227,700)
	DXP-5070			W ,MB21		—			¥187,000 (¥205,700)
	DXP-5070		F	W ,MB22		○			¥212,000 (¥233,200)
	DXP-5070		F	W ,MB21		—			¥192,000 (¥211,200)
	DXP-5070			W/N ,MB22		○	—	普通	¥222,000 (¥244,200)
	DXP-5070			W/N ,MB21		—			¥202,000 (¥222,200)
	DXP-5070		F	W/N2 ,MB22		○			¥230,000 (¥253,000)
	DXP-5070		F	W/N2 ,MB21		—			¥210,000 (¥231,000)



DXP-5070 FW, MA21



DXP-5070 P, MB21

温水洗浄便座

- ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP
- ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
- 例)DXP-5070P,MA22 価格213,000円(234,300円)

温水洗浄便座の詳細は、P 22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

水道直結方式エロンゲートサイズ（大型）／旋回流洗浄方式

LJ-777

トイレ空間に余裕と広がりが生まれます。狭いトイレでも広く使えるエロンゲート便器



温水洗浄便座

- ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP
 - ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
 - 例) LJ-777,MA21 価格213,500円 (234,850円)
- 温水洗浄便座の詳細は、P 22・23をご参照ください。

LJ-777には、温水洗浄便座を直接給水接続する事ができません。
便器と温水洗浄便座を別々に手配した時は、LJ用マルチ付接続金具セット¥18,700 (¥20,570) を別途ご発注ください。

便器	LJ-777/N,MB22	¥228,500	(¥251,350)
手すり	QT-800JCG	¥18,500	(¥20,350)
紙巻器	PR-I-S	¥2,500	(¥2,750)



LJ-777 MA21

水道直結方式便器レギュラーサイズ（標準）／旋回流洗浄方式

LJ-760

水タンク不要の水道直結方式。洗浄は軽くボタンを押すだけ。
狭いトイレでも広く使えるスッキリ設計です。



温水洗浄便座


- ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP
 - ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
 - 例) LJ-760,MA21 価格206,500円 (227,150円)
- 温水洗浄便座の詳細は、P 22・23をご参照ください。

LJ-760には、温水洗浄便座を直接給水接続する事ができません。
便器と温水洗浄便座を別々に手配した時は、LJ用マルチ付接続金具セット¥18,700 (¥20,570) を別途ご発注ください。


便器	LJ-760, MB21	¥196,500	(¥216,150)
手すり	QT-800JCG	¥18,500	(¥20,350)
紙巻器	PR-I-S	¥2,500	(¥2,750)



LJ-760 MA21



ロンクリーン記号表示

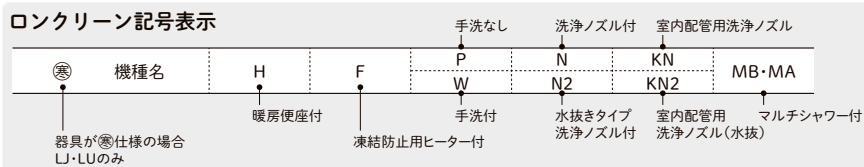

LJ-777 (排便芯350mm) 寒冷地㊟仕様は¥2,000 (¥2,200) UP () 税込価格

	品番			便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	室内配管	価格	税抜 (税込)		
水道直結方式便器	LJ-777			普通	—	—	—	—	¥117,000	(¥128,700)		
	LJ-777	H		暖房		○			¥128,000	(¥140,800)		
	LJ-777	F		普通					¥123,000	(¥135,300)		
	LJ-777	H	F	暖房					¥134,000	(¥147,400)		
	LJ-777		/N	普通		—	普通	—	¥133,000	(¥146,300)		
	LJ-777	H	/N	暖房		¥144,000			(¥158,400)			
	LJ-777	F	/N2	普通		○			¥142,000	(¥156,200)		
	LJ-777	H	F	/N2					暖房	¥153,000	(¥168,300)	
	LJ-777		/KN	普通		—	普通	○	¥136,500	(¥150,150)		
	LJ-777	H	/KN	暖房		¥147,500			(¥162,250)			
	LJ-777	F	/KN2	普通		○			¥145,500	(¥160,050)		
	LJ-777	H	F	/KN2					暖房	¥156,500	(¥172,150)	
	LJ-777		,MB22	温水洗浄	○	—	—	—	¥223,500	(¥245,850)		
	LJ-777		,MB21		—	○			¥203,500	(¥223,850)		
	LJ-777	F	,MB22		○				¥229,500	(¥252,450)		
	LJ-777	F	,MB21		—				¥209,500	(¥230,450)		
	LJ-777		/N ,MB22		○	—	普通	—	¥228,500	(¥251,350)		
	LJ-777		/N ,MB21		—	○			¥208,500	(¥229,350)		
	LJ-777	F /N2 ,MB22	○		¥237,500				(¥261,250)			
	LJ-777	F /N2 ,MB21	—		¥217,500				(¥239,250)			
	LJ-777		/KN ,MB22		○	—	普通	○	¥232,000	(¥255,200)		
	LJ-777		/KN ,MB21		—	○			¥212,000	(¥233,200)		
	LJ-777	F /KN2 ,MB22	○		¥241,000				(¥265,100)			
	LJ-777	F /KN2 ,MB21	—		¥221,000				(¥243,100)			

室内配管用洗浄ノズル

●対応機種 (LJ-760、LJ-777、LJ-660)



オプション部品

品番	品名	価格	税抜 (税込)
AY-95101	室内配管用洗浄ノズルセット	¥27,000	(¥29,700)
AY-95203	室内配管用洗浄ノズルセット (水抜型)	¥30,500	(¥33,550)



AY-95101

オプションAY-95101 (標準型)

室内配管用洗浄ノズル仕様は、洗浄ノズル付き価格の3,500円 (3,850円) UPとなります。

止水栓・フレキシブル管は、セット外品です。



LJ-760 (排便芯350mm) 寒冷地㊟仕様は¥2,000 (¥2,200) UP () 税込価格

品番				便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	室内配管	価格	税抜	(税込)		
水道直結方式便器	LJ-760			普通	—	—	—	—	¥108,500	(¥119,350)			
	LJ-760	H		暖房		○			¥119,500	(¥131,450)			
	LJ-760	F		普通					¥114,500	(¥125,950)			
	LJ-760	H	F	暖房					¥125,500	(¥138,050)			
	LJ-760		/N	普通		—	普通	—	¥124,500	(¥136,950)			
	LJ-760	H	/N	暖房		¥135,500			(¥149,050)				
	LJ-760	F	/N2	普通		○			¥133,500	(¥146,850)			
	LJ-760	H	F	/N2					暖房	¥144,500	(¥158,950)		
	LJ-760		/KN	普通		—	普通	○	¥128,000	(¥140,800)			
	LJ-760	H	/KN	暖房		¥139,000			(¥152,900)				
	LJ-760	F	/KN2	普通		○			¥137,000	(¥150,700)			
	LJ-760	H	F	/KN2					暖房	¥148,000	(¥162,800)		
	LJ-760		,MB22	温水洗浄	○	—	—	—	¥216,500	(¥238,150)			
	LJ-760		,MB21		—	○			¥196,500	(¥216,150)			
	LJ-760	F	,MB22		○				¥222,500	(¥244,750)			
	LJ-760	F	,MB21		—				¥202,500	(¥222,750)			
	LJ-760		/N		,MB22	○	—	普通	—	¥221,500	(¥243,650)		
	LJ-760		/N		,MB21	—	○			¥201,500	(¥221,650)		
	LJ-760	F	/N2		,MB22	○				¥230,500	(¥253,550)		
	LJ-760	F	/N2		,MB21	—				¥210,500	(¥231,550)		
	LJ-760		/KN		,MB22	○	—	普通	○	¥225,000	(¥247,500)		
	LJ-760		/KN		,MB21	—	○			¥205,000	(¥225,500)		
	LJ-760	F	/KN2		,MB22	○				¥234,000	(¥257,400)		
	LJ-760	F	/KN2		,MB21	—				¥214,000	(¥235,400)		

井戸水使用について

井戸水でご使用の場合、地域により水質に違いがあり、ストレーナーの目詰まりなど機能が十分発揮できないことがありますのでおすすめできません。

井戸水使用をご検討の場合は弊社担当者にご連絡下さい。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。

※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。



便器	DXR-700P/N,MB22	¥225,500 (¥248,050)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	¥26,900 (¥29,590)

スタンダード（プラスチックタンク）
エロンゲートサイズ

DXR-700

簡易水洗便器の取替・リフォームに最適です

オフホワイト
(BN8)
※オフホワイトのみ

ロンクリーン記号表示


機種名	H	F	P	N	KN	MB・MA
器具が○仕様の場合 LJ・LUのみ	暖房便座付	凍結防止用ヒーター付	手洗い付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付	室内配管用 洗浄ノズル(水抜)	マルチシャワー付

DXR-700 (排便芯400mm)

() 内 税込価格


	品番	便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜(税込)
手洗なし (P)	DXR-700	P	普通	—	—	¥116,500 (¥128,150)
	DXR-700 H	P	暖房	—	—	¥127,500 (¥140,250)
	DXR-700	F P	普通	○	—	¥121,500 (¥133,650)
	DXR-700 H F	P	暖房	○	—	¥132,500 (¥145,750)
	DXR-700	P/N	普通	—	普通	¥131,500 (¥144,650)
	DXR-700 H	P/N	暖房	—	普通	¥142,500 (¥156,750)
	DXR-700	F P/N2	普通	○	水抜	¥139,500 (¥153,450)
	DXR-700 H F	P/N2	暖房	○	水抜	¥150,500 (¥165,550)
	DXR-700	P ,MB22	温水洗浄	○	—	¥210,500 (¥231,550)
	DXR-700	P ,MB21	温水洗浄	—	—	¥190,500 (¥209,550)
	DXR-700	F P ,MB22	温水洗浄	○	—	¥215,500 (¥237,050)
	DXR-700	F P ,MB21	温水洗浄	○	—	¥195,500 (¥215,050)
	DXR-700	P/N ,MB22	温水洗浄	—	普通	¥225,500 (¥248,050)
	DXR-700	P/N ,MB21	温水洗浄	—	普通	¥205,500 (¥226,050)
	DXR-700	F P/N2 ,MB22	温水洗浄	○	水抜	¥233,500 (¥256,850)
	DXR-700	F P/N2 ,MB21	温水洗浄	○	水抜	¥213,500 (¥234,850)

DXR-700寸法図

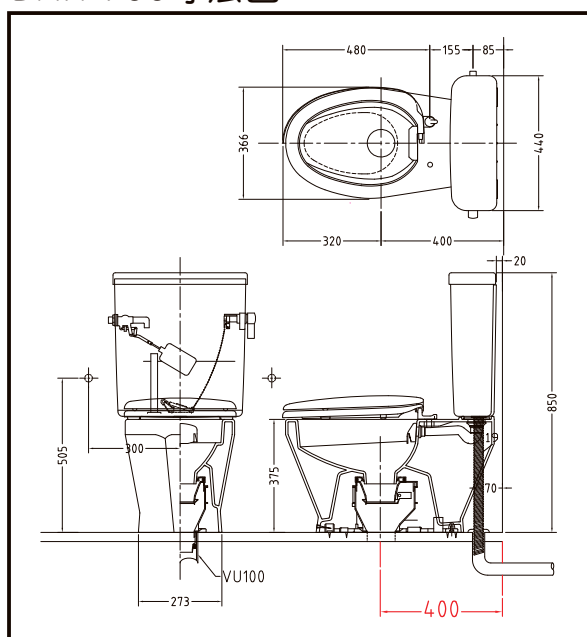

リフォームの場合、従来の給水位置よりつないで下さい。

床仕上げ及び給水位置図

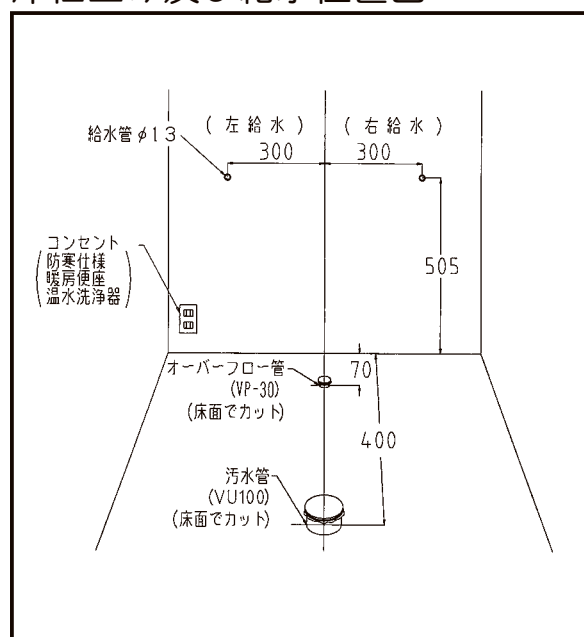

手洗い付(W) タイプはございません。便器色は、オフホワイトのみです。

温水洗浄便座 ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP
②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
例) DXR-700P,MA22 価格220,500円 (242,550円)
温水洗浄便座の詳細は、P22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。



※給水は基本的に左給水になります。(写真の通りです)

設置場所が右給水になる場合は事前にご連絡ください。右給水で対応させていただきます。尚、その場合ハンドルは左ハンドルになるのでご了承下さい。

※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。

※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。






便器	DXAK-570W,MA22	¥261,500 (¥287,650)
棚付紙巻器・手すり	PR-2ALD-S/S	¥26,900 (¥29,590)

脱臭式／エロンゲートサイズ／臭突不要

DXAK-570

臭突が不要なスマートなトイレシステム

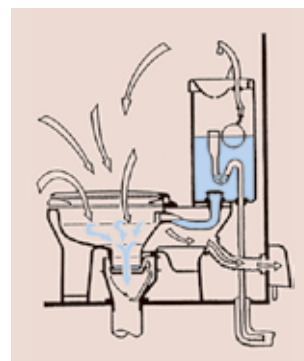

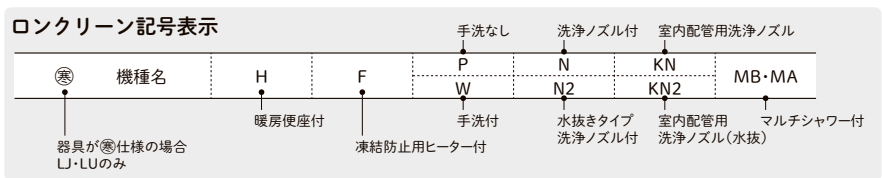

DXAK-570 (排便芯477mm) 排臭の横取りタイプ 価格¥2,500 (¥2,750) UP () 内 税込価格

	品番				便座	温風乾燥	防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜 (税込)
手洗なし (P)	DXAK-570		P		普通		—		¥153,500 (¥168,850)
	DXAK-570	H	P		暖房		—		¥164,500 (¥180,950)
	DXAK-570		F	P	普通		○		¥158,500 (¥174,350)
	DXAK-570	H	F	P	暖房		○		¥169,500 (¥186,450)
	DXAK-570		P/N		普通		—	普通	¥168,500 (¥185,350)
	DXAK-570	H	P/N		暖房		—	普通	¥179,500 (¥197,450)
	DXAK-570		F	P/N2	普通		○	水抜	¥176,500 (¥194,150)
	DXAK-570	H	F	P/N2	暖房		○	水抜	¥187,500 (¥206,250)
	DXAK-570		P	,MB22	温水洗浄	○	—		¥247,500 (¥272,250)
	DXAK-570		P	,MB21		—	—		¥227,500 (¥250,250)
	DXAK-570		F	P		○	○		¥252,500 (¥277,750)
	DXAK-570		F	P		—	○		¥232,500 (¥255,750)
	DXAK-570		P/N	,MB22		○	—	普通	¥262,500 (¥288,750)
	DXAK-570		P/N	,MB21		—	—	普通	¥242,500 (¥266,750)
	DXAK-570		F	P/N2		○	○	水抜	¥270,500 (¥297,550)
	DXAK-570		F	P/N2		—	○	水抜	¥250,500 (¥275,550)
手洗付 (W)	DXAK-570		W		普通		—		¥157,500 (¥173,250)
	DXAK-570	H	W		暖房		—		¥168,500 (¥185,350)
	DXAK-570		F	W	普通		○		¥162,500 (¥178,750)
	DXAK-570	H	F	W	暖房		○		¥173,500 (¥190,850)
	DXAK-570		W/N		普通		—	普通	¥172,500 (¥189,750)
	DXAK-570	H	W/N		暖房		—	普通	¥183,500 (¥201,850)
	DXAK-570		F	W/N2	普通		○	水抜	¥180,500 (¥198,550)
	DXAK-570	H	F	W/N2	暖房		○	水抜	¥191,500 (¥210,650)
	DXAK-570		W	,MB22	温水洗浄	○	—		¥251,500 (¥276,650)
	DXAK-570		W	,MB21		—	—		¥231,500 (¥254,650)
	DXAK-570		F	W		○	○		¥256,500 (¥282,150)
	DXAK-570		F	W		—	○		¥236,500 (¥260,150)
	DXAK-570		W/N	,MB22		○	—	普通	¥266,500 (¥293,150)
	DXAK-570		W/N	,MB21		—	—	普通	¥246,500 (¥271,150)
	DXAK-570		F	W/N2		○	○	水抜	¥274,500 (¥301,950)
	DXAK-570		F	W/N2		—	○	水抜	¥254,500 (¥279,950)

温水洗浄便座 ①MA21は、MB21の¥10,000 (¥11,000) UP ②MA22は、MB22の¥10,000 (¥11,000) UP
例) DXAK-570P,MA22 価格257,500円 (283,250円) 温水洗浄便座の詳細は、P22・23をご参照ください。

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。 屋外コンセントが必要です。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。
※設置上の注意
①季節風などが常時吹き付ける外壁面へ排臭装置を取付けないで下さい。
②気密住宅、自立循環住宅への施工はDX570等、脱臭型以外の便器をご使用下さい。

DX-260

ハネ返りを少なくし、使いやすく、清潔に……少水量で強い洗浄力。
機能面をとくに配慮した、隅付型タンクの和式便器です。

オフホワイト
(BN8)

※オフホワイトのみ



アスファルト巻

和式便器を直接コンクリート類で埋め込むと、その収縮作用によりヒズミや亀裂が生じることがあります。そのおそれがある場合には、「アスファルト巻」をご指定下さい。価格は¥7,700 (¥8,470) UPです。

水タンク固定金具

悪戯防止にご使用ください。
手洗なしのタイプに¥19,000 (¥20,900) UPでセット化できます。(納期ご相談ください)

洗浄ノズル付以外は止水栓は含まれておりません。

便器	DX-260P/N	¥138,500 (¥152,350)
----	-----------	---------------------

●和式本体は

専用	兼用

共通です。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

DX-260 (排便芯510 ~ 660mm) () 内 税込価格

	品番			防寒ヒーター	洗浄ノズル	価格 税抜 (税込)
手洗なし (P)	DX-260		P	—	—	¥123,500 (¥135,850)
	DX-260	F	P	○	—	¥135,500 (¥149,050)
	DX-260		P/N	—	普通	¥138,500 (¥152,350)
	DX-260	F	P/N2	○	水抜	¥153,500 (¥168,850)
手洗い付 (W)	DX-260		W	—	—	¥127,500 (¥140,250)
	DX-260	F	W	○	—	¥139,500 (¥153,450)
	DX-260		W/N	—	普通	¥142,500 (¥156,750)
	DX-260	F	W/N2	○	水抜	¥157,500 (¥173,250)

ロンクリーン記号表示

機種名	H	F	P	N	KN	MB・MA
器具が◎仕様の場合 LJ・LUのみ	暖房便座付	凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付	室内配管用 洗浄ノズル(水抜)	マルチシャワー付

LJ-660

水タンク不要の水道直結方式、トイレルームが広く使えます。

オフホワイト
(BN8)

※オフホワイトのみ



| アスファルト巻

和式便器を直接コンクリート類で埋め込むと、その収縮作用によりヒズミや亀裂が生じることがあります。そのおそれがある場合には、「アスファルト巻」をご指定下さい。価格は¥7,700 (¥8,470) UPです。

便器 ⑥ LJ-660/N **¥120,500** (¥132,550)

●和式本体は  専用  兼用 共通です。



※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。

- 水圧による

止水栓の調整 -


水圧が強くて洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しづつ閉めて、水量を調節してください。



寒エアーフラッシュのご注意

このタイプには凍結防止用の水抜ネジが付いています。

- 凍結するようとき、止水栓を締めて水抜ネジを時計方向へ回して水抜きをしてください。
- ご使用時は、水抜ネジを反時計方向へ回して緩めて止水栓を開いてご使用ください。

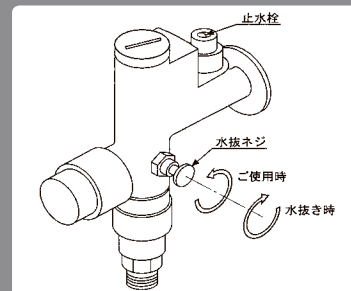

※通常時に水抜ネジを締めると水が常に流れて便槽がいっぱいになり溢れる場合がありますのでご注意ください。



※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。

※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。

LJ-660 (排便芯570mm)

() 内 税込価格

	品番	防寒ヒーター	洗浄ノズル	室内配管	価格	税抜 (税込)
標準	LJ-660		—	—	¥102,500	(¥112,750)
	LJ-660 F	○	—	—	¥108,500	(¥119,350)
	LJ-660	/N	普通	—	¥118,500	(¥130,350)
	LJ-660 F	/N2	水抜	—	¥127,500	(¥140,250)
	LJ-660	/KN	普通	○	¥122,000	(¥134,200)
	LJ-660 F	/KN2	水抜	○	¥131,000	(¥144,100)
寒冷地用	⑥ LJ-660		—	—	¥104,500	(¥114,950)
	⑥ LJ-660 F	○	—	—	¥110,500	(¥121,550)
	⑥ LJ-660	/N	普通	—	¥120,500	(¥132,550)
	⑥ LJ-660 F	/N2	水抜	—	¥129,500	(¥142,450)
	⑥ LJ-660	/KN	普通	○	¥124,000	(¥136,400)
	⑥ LJ-660 F	/KN2	水抜	○	¥133,000	(¥146,300)

ロンクリーン記号表示

機種名	H	F	P	N	KN	MB・MA
器具が⑥仕様の場合 LJ・LUのみ	暖房便座付	凍結防止用ヒーター付	手洗なし 手洗付	洗浄ノズル付 水抜きタイプ 洗浄ノズル付	室内配管用 洗浄ノズル (水抜)	マルチャワー付

| 井戸水使用について

井戸水でご使用の場合、地域により水質に違いがあり、ストレーナーの目詰まりなど機能が十分発揮できないことがありますのでおすすめできません。

井戸水使用をご検討の場合は弊社担当者にご連絡下さい。

水洗化対応便器（小便器・170〈スタンダード〉・370〈デラックス〉）

LU-170・370

ハネ返りを防止、水の流れにひとくふう。洗浄力を高めた、小便器です。



※廃番色のご案内
ブルーグレー色 (BB7) は、在庫がなくなり次第廃番とさせていただきます。

■LU-370は、オフホワイト色のみ。



LU-170
ピンク



ⓈLU-170
オフホワイト



LU-370
オフホワイト

小便器（水洗化対応便器）

LU-170（スタンダード）（ ）内 税込価格

	品番	防寒ヒーター	価格	税抜 (税込)
標準	LU-170	—	¥86,000	(¥94,600)
	LU-170 F	○	¥92,000	(¥101,200)
寒冷地用	ⓈLU-170	—	¥88,000	(¥96,800)
	ⓈLU-170 F	○	¥94,000	(¥103,400)

Ⓢエアフラッシュの悪戯防止タイプはご指定下さい。
価格は同じです。

部品の一部をかえて水洗化出来ます。
(P25をご参照ください。)

LU-370（デラックス）（ ）内 税込価格

	品番	防寒ヒーター	価格	税抜 (税込)
標準	LU-370	—	¥131,000	(¥144,100)
	LU-370 F	○	¥137,000	(¥150,700)
寒冷地用	ⓈLU-370	—	¥133,000	(¥146,300)
	ⓈLU-370 F	○	¥139,000	(¥152,900)



※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。
-水圧による止水栓の調整-
水圧が強くて洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しづつ閉めて、水量を調節してください。



井戸水使用について

井戸水でご使用の場合、地域により水質に違いがあり、ストレーナーの目詰まりなど機能が十分発揮できないことがありますのでおすすめでできません。

井戸水使用をご検討の場合は弊社担当者にご連絡下さい。

ロンクリーン記号表示

機種名	H	F	P	N	KN	MB・MA
器具がⓈ仕様の場合 LJ・LUのみ	暖房便座付	凍結防止用ヒーター付	手洗付	水抜きタイプ 洗浄ノズル付	室内配管用 洗浄ノズル (水抜)	マルチシャワー付

ロンクリーン機能

LR-570, LU-170・370

簡易水洗から本水洗に改良できる便器です。（下水道及び浄化槽に接続できます。）

DX, LJ シリーズ

簡易水洗専用便器です。（くみ取り式専用です。下水道及び浄化槽には接続できません。）

グローバルな流れをくむデザイン



流れるような外観のライン。

外面すっきり、埃のたまらないデザイン。

便器の座高（高さ）が35cmから37.5cmになりました。わずかな違いですが立ち上がりが楽です。

便器・便座ともにエロンゲート（大型サイズ）仕様なので、ゆったりと座れます。



DX-570P（蓋固定金具付）

抜群の洗浄能力

強力な洗浄水が便器の汚れを洗いおとします。

ウォータープレッシャーシステム方式により独特の噴射ノズルで、一回約450ccの少量の水で強く流します。



※洗浄水は見えやすくするために着色しています。

お掃除らくらく


上縁の内側にへこみがないので、汚れずお掃除が楽です。

掃除しやすい一体リム型の便器上縁はロンクリーンの長年の特徴です。最新の水洗便器にもこの形状が採用されています。



防臭

壊れにくいバランス便皿方式で水封により便槽からの臭気をシャットアウト。

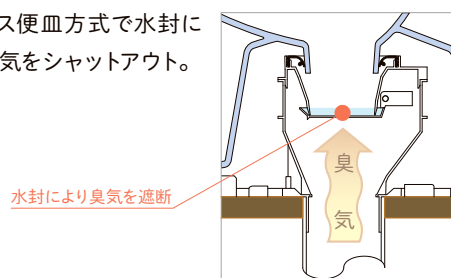

便座

(温水洗浄便座・暖房便座・普通便座)

マルチシャワー (温水洗浄便座) 兼用便座



MBシリーズ

() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
MB21 (脱臭付)	¥78,000	(¥85,800)
MB22 (脱臭・温風乾燥付)	¥98,000	(¥107,800)



MAシリーズ (リモコン付き)

() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
MA21 (脱臭付)	¥88,000	(¥96,800)
MA22 (脱臭・温風乾燥付)	¥108,000	(¥118,800)

■ブルーグレー色はございません

暖房便座



() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
標準 AY-23006 ~ 8	¥22,100	(¥24,310)
大型 AY-43006 ~ 8		

末尾色番: 6 → オフホワイト 7 → ブルーグレー 8 → ピンク

普通便座



() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
標準 AY-13006 ~ 8	¥10,200	(¥11,220)
大型 AY-33006 ~ 8		
標準SD ※オフホワイト色のみ (スローダウン式) AY-13106	¥12,300	(¥13,530)
大型SD (スローダウン式) AY-33106 ~ 8		

末尾色番: 6 → オフホワイト 7 → ブルーグレー 8 → ピンク

オプション



MBシリーズ用リモコン () 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
CWA-124	¥4,000	(¥4,400)

※MB21型は、乾燥スイッチを押しても何も作動しませんので、ご注意下さい。

マルチシャワー (シャワートイレ) 点検時期のお知らせ (P28をご参照ください)

⚠ この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

			MAシリーズ（ソデなし）		MBシリーズ（ソデあり）	
[表の見方] ●=対応			MA22	MA21	MB22	MB21
清潔機能	[共通機能]	キレイ便座	●	●	●	●
	SIAA抗菌	女性専用 [レディスノズル]	●	●	●	●
	ノズルオートクリーニング	スッキリノズルシャッター	●	●	●	●
	本体スライド着脱	ノズルそうじ	●	●	●	●
	便フタワンタッチ着脱	ノズル先端着脱	●	●	●	●
	暖房便座コード内蔵	そでなしデザイン	●	●		
快適機能	[共通機能]	Wパワー脱臭	●	●	●	●
	暖房便座	ターボ脱臭	●	●	●	●
	着座センサー 点字対応	温風乾燥	●		●	
機能省エネ	[共通機能]	便座ヒーターオートOFF※				
	電源スイッチ	スローダウン便座				
洗浄機能	[共通機能]	スーパー節電※	●	●	●	●
	電源スイッチ	ワンタッチ節電※	● ^{8h}	● ^{8h}	● ^{8h}	● ^{8h}
	[共通機能]	おしり泡ジェット洗浄	●	●	●	●
	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりワイド洗浄	●	●	●	●
	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	●	●	●	●
	おしり真下洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	●	●	●	●
		ノズル位置調整	●	●	●	●

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名			MAシリーズ		MBシリーズ	
グレード			MA22	MA21	MB22	MB21
定格電源			AC100V 50/60Hz			
定格消費電力			390W	350W	390W	350W
省エネ区分			貯湯式			
年間消費電力量 ^{*1}			164kWh/年（節電機能切時：227kWh/年）		164kWh/年（節電機能切時：229kWh/年）	
給水圧力	最低必要圧力		0.06MPa（流動圧）			
	最高水圧		0.75MPa（静水圧）			
使用温度範囲			0℃～40℃			
商品寸法			幅421mm×奥行554mm×高さ149mm		幅474mm×奥行554mm×高さ149mm	
商品質量			約3.8kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.8kg
電源コード			有効長さ1.2m（漏電保護機能、アースコード付）			
機能部	洗 浄	給水方式	水道直結式			
		給湯方式（タンク容量）	貯湯式（0.67L）			
		おしり吐水	0.27～0.57L/分（MAシリーズは6段階調節）（MBシリーズは3段階調節）供給水圧0.2MPaのとき			
		ビデ吐水量	0.45～0.65L/分（MAシリーズは6段階調節）（MBシリーズは3段階調節）供給水圧0.2MPaのとき			
		温水温度	水温：約32℃～約40℃（計6段階切替） スーパー節電設定時水温：約30℃～36℃ ワンタッチ節電（8h）設定時水温			
		温水ヒーター容量	300W			
		安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ			
	温風乾燥	風量	0.3m ³ /分	－	0.3m ³ /分	－
		温風温度	室温：約40℃～55℃ （計3段階切替）	－	室温：約40℃～55℃ （計3段階切替）	－
		温風ヒーター容量	340W	－	340W	－
		安全装置	温度ヒューズ	－	温度ヒューズ	－
	暖房便座	表面温度 ^{*2}	温室：約28℃～36℃（計6段階切替） スーパー節電設定時室温：約27℃～30℃			
		ヒーター容量	45W			
		安全装置	温度ヒューズ			
	脱 臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
		脱臭能力	パワー脱臭時：0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時：0.14m ³ /分 ターボ脱臭時：0.17m ³ /分			
リモコン	壁リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm			－
		電源	単三アルカリ乾電池2本			

※1：省エネ（2012年基準）に基づいた測定値

※2：省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

暖房便座仕様

タイプ		暖房便座	
品番		AY-23000（標準便座）	AY-43000（大型便座）
最大定格		AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz
商品寸法		幅412×長さ504×高さ131mm	幅412×長さ534×高さ131mm
商品重量		約2.5kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切（室温）～約36℃	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード		有効長さ1.2m	
使用温度範囲		0～40℃	
その他の機能		●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●本体ワンタッチ着脱 ●抗菌プラスチック	

手すり・紙巻器

身体の不自由な方、高齢者の方を対象に、
使う人の視点から安全性と機能性を考えたトイレです。



※カサアゲ台付き陶器上面 H400mm

イメージ写真です。

一般公共施設のトイレ

- ・便座までの高さを車いすの高さに合わせて、移乗しやすくしてあります。(主に車いす利用者)
- ・手すりは、身体の不自由な方をサポートしやすくしてあります。

() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
LJ-777,MA21	¥213,500	(¥234,850)
カサアゲ台	¥30,800	(¥33,880)

アイデア手すり「クネット」

「クネット」樹脂

「クネット」SUS



品名：クネット天童
800 typeB
品番：QT-800JCG
材質：スギ圧密材+
亜鉛合金・ABS 樹脂
価格：¥18,500(¥20,350)

品名：クネットステンレス 880
(Φ32)
品番：QSUS-T-(色)
カラー：ブルー / イエロー
アイボリー / レッド
材質：SUS304
価格：¥23,000(¥25,300)
在庫がなくなり次第
廃番とさせていただきます

棚付紙巻器600・ 手すり (φ32) タイプ



() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
PR-2ALD-S/S	¥26,900	(¥29,590)

棚付紙巻器320タイプ



() 内 税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
PR-2AS-S/S	¥10,500	(¥11,550)

ペーパーのセット・カットが片手でできる

おくだけ

平成 17 年度佐賀県
トライアル発注選定製品



高齢者施設・病院などのトイレ、
公共施設のハンディキャップ用トイレ・
多目的トイレ、または家庭用として

らくらく

片手でセット・片手でカット
お子様でも使え、また介護の方も
片手で使えます

芯あり・芯なしどちらの

ペーパーでもOK!

ペーパーをホルダーにおくだけ!

ペーパーの残量がひと目でわかる

ひと目でわかるから安心

カラーバリエーションは4色

オフホワイト・パステルアイボリー・
パステルピンク・パステルブルーの4色を用意。
壁紙にあった色

やわらかい




ペーパーをカットする部分は、
やわらかいので安心です

PR-1 価格 ¥2,500(¥2,750)



オプション部品（トイレ関係）

（ ）内 税込価格

BZ-19310	BZ-19320	AY-09343	AY-09066	CZ-07013	CZ-08023	CZ-07017
						
排気扇 便槽内のガスを電動ファンで抜く。約 8W(ワット) (φ76 φ80 φ106 共用)	排気扇 接続パイプ (φ84 ~ 114)	改造用ソケット 大口径 (180 ~ 200) から 小口径 (VU-100) に修正 する	無臭用接続フランジ 大口径 (150 ~ 220) から 小口径 (VU-100) に修正 する	DXA 用消臭剤	DXAK 用ファンのみ (壁抜用) UP92B10	DXA 用ファンのみ (床抜用) UP92BL10
¥7,500 (¥8,250)	¥8,000 (¥8,800)	¥5,500 (¥6,050)	¥8,000 (¥8,800)	¥4,400 (¥4,840)	¥10,500 (¥11,550)	¥10,500 (¥11,550)
AZ-12300	AZ-12296	AZ-12321	AZ-12322	AZ-04435	AZ-04430	AZ-02610
						
共通水中ヒーター ロータンク内の水の凍結を 防止する	管ヒーター φ32 用洗浄管内の水の凍 結を防止する	エアーフラッシュ用 保温ヒーター エアーフラッシュ内の水の 凍結を防止する	エアーフラッシュ用 保温ヒーター エアーフラッシュ内の水の 凍結を防止する	止水バルブ 水タンク内の水を止める弁 (クサリ、フック付)	DXP-5070 用止水バルブ プラスチックロータンク内の 水を止める弁 (クサリ、フ ック付) (DXP-5000、DXP- 5060 にも対応)	DX 用ハンドルセット ※色をご指定ください 末尾 6: オフホワイト 末尾 7: ブルーグレー 末尾 8: ピンク
¥10,000 (¥11,000)	¥12,000 (¥13,200)	¥10,000 (¥11,000)	¥10,000 (¥11,000)	¥3,800 (¥4,180)	¥3,400 (¥3,740)	¥4,000 (¥4,400)
AY-90101	AY-90201 AY-90213 (水抜型)	AY-91101 AY-91203 (水抜型)	AY-93101 AY-93203 (水抜型)	AY-92101 AY-92203 (水抜型)	AY-92701 AY-92803 (水抜型)	AZ-02601
						
洗浄ノズル 便器に付着した落ちにくい汚 れを落とす掃除用具 (2 次 給水につきカランやバルブが 必要)	洗浄ノズルセット (カラン型) カランと洗浄ノズルのセット	DX 用洗浄ノズルセット DX 関係便器用の掃除用具	DX 床配管用洗浄ノズルセット DX 関係便器用の床配管用 掃除用具	LJ 用洗浄ノズルセット LJ 関係便器掃除用具	LJ 用マルチ付洗浄ノズルセット LJ760・LJ777 マルチ付き 便器掃除用具	金属製ハンドルセット 不特定多数でご使用の場 合に使用 (現行機種以外 には対応していません)
¥12,000 (¥13,200)	¥17,000 (¥18,700) 水抜型 ¥20,500 (¥22,550)	¥21,000 (¥23,100) 水抜型 ¥24,500 (¥26,950)	¥21,000 (¥23,100) 水抜型 ¥24,500 (¥26,950)	¥23,000 (¥25,300) 水抜型 ¥26,500 (¥29,150)	¥24,000 (¥26,400) 水抜型 ¥27,500 (¥30,250)	¥4,000 (¥4,400)
AZ-03721	AZ-03743	AZ-03711	AZ-03733	AZ-03705	AZ-03751	AZ-03765
						
エアーフラッシュ 空気ダンパーを利用したフ ラッシュバルブ	エアーフラッシュ 空気ダンパーを利用したフ ラッシュバルブ。水抜ネジ 付き (悪戯防止タイプはご 指定下さい。同価格です)	エアーフラッシュセット エアーフラッシュとバキュー ムブレーカーとのセット	エアーフラッシュセット エアーフラッシュとバキュー ムブレーカーとのセット。水抜 ネジ付き (悪戯防止タイプはご 指定下さい。同価格です)	バキュームブレーカー エアーフラッシュ・フラッ シュバルブ等の逆流防止 用	エアーフラッシュ用 プッシュボタンセット	エアーフラッシュ用 起動弁&キャップセット
¥20,000 (¥22,000)	¥22,500 (¥24,750)	¥22,000 (¥24,200)	¥24,500 (¥26,950)	¥3,300 (¥3,630)	¥3,900 (¥4,290)	¥3,700 (¥4,070)
LR-570 用水洗化キット		小便器用水洗化改造キット		水タンクフタ固定金具	AY-09001	AY-09284
標準	防寒	170 用セット品	370 用セット品			
CZ-61000	CZ-61050	DY-17501 (普通型) DY-17503 (流動式)	DY-17511 (普通型) DY-17513 (流動式)			
1. フロートバルブ 2. LR570 水洗用ノズル 3. LR570 水洗用アタッチメ ント 4. オーバーフロー穴ふさぎ 5. 補給水管 6. LR 用水洗トラップセット ※色をご指定ください	1. フロートバルブ 2. LR570 水洗用ノズル 3. LR570 水洗用アタッチメ ント 4. オーバーフロー穴ふさぎ 5. 補給水管 6. LR 用水洗トラップセット (ヒータ付) ※色をご指定ください	1. 小便フラッシュバルブ セット 2. 170 用噴射ノズルセット 3. 170 用水洗トラップ (普) ¥20,000 (¥22,000) (寒) ¥22,000 (¥24,200)	1. 小便フラッシュバルブ セット 2. 370 用噴射ノズルセット 3. 370 用水洗トラップ (普) ¥22,000 (¥24,200) (寒) ¥24,000 (¥26,400)	悪戯防止用にご使用下さい 製品にセットした価格 DX-260 用 ¥19,000 (¥20,900) UP DX-570 用 (LR-570 用) ¥21,000 (¥23,100) UP 上記機種、手洗いなしタイプ、 オフホワイトのみ使用できます (納期: 約 2 ~ 3 週間)	ロート用掃除棒 便器排便口の便血裏側に 付着した尿石、汚物等を掃 除する専用ブラシ ¥1,800 (¥1,980)	新立型自在水栓 手洗いをカラン式に変更出 来ます ※別途、手洗いなしボールタ ップが必要です 止水栓からの接続は市 販のフレキをご使用くだ さい ¥13,000 (¥14,300)
¥29,700 (¥32,670)	¥41,700 (¥45,870)	¥20,000 (¥22,000) (寒) ¥22,000 (¥24,200)	¥22,000 (¥24,200) (寒) ¥24,000 (¥26,400)			

〈配管注意事項〉

ロンクリーンは配管を含めて、国土交通省より建築基準法に適合する商品として認められています。

施工にあたっては、「施工説明書」に従ってください。

施工説明書の内容と異なる施工をされますと建物の建築確認がおりませんので十分ご注意ください。

1. 配管材料

- ①管の外観・形状・材料は、JISK6741（硬質塩化ビニール）によるものとして、肉厚は、汚水管にあっては2mm以上、排気管にあっては1.5mm以上にしてください。
- ②継手は①に準ずるものとし、汚水管用は、汚物の流下に支障のない形状・構造を有するものにしてください。

2. 汚水管

- ①汚水管の管径は、呼び径 100 以上にしてください。
- ②横管の管長（実長）は、1.5m 以内、勾配は 25° 以上にしてください。
- ③横管に継手類は使わないでください。
- ④配管等の接合部は、十分な耐久性、水密性、気密性を有してください。

3. 排気管

- ①管長（直管実長）が、1.5m を越える汚水立て管を設ける場合は、その上部等から排気管をとるなど適切な排気装置を設けてください。
- ②排気管の先端には、排気扇（10W 程度）を設けてください。10W 以上の排気扇は使用しないで下さい。
- ③排気扇等は、防臭機能に支障を来さない性能のものにして下さい。
- ④排気扇の下端には、建物の出入口・窓・換気口などの上端から 600mm 以上高い位置に設けてください。
- ⑤排気管の管径は呼径 50 以上にしてください。
- ⑥排気管の接合部は、十分な耐久性、気密性を有してください。
- ⑦管長（直管実長）が 1.5m 以下の汚水立て管で排気管を設ける場合は、②～⑥と同様の施工をしてください。

4. 配管の通水試験




- ①工事完了後次のような通水試験を行ってください。
● 10ℓの水を1回以上流して漏水の有無を調べてください。

5. 穴掘り作業

- ①できるだけ基礎に近づけて穴を掘ってください。
- ②穴の底に約 100mm の厚さの捨てコンクリートを必ず敷いてください。

6. 仮組立

- ①組み立て作業の前に、槽本体にヒビ、ワレ等異常がないか確認してください。次に槽を設置して、槽の水平及び槽の中に異物が落ちていないか確認してください。
- ②1F 臭突チーズ付きは（図-1）に示しますよう自在ソケットに、導入パイプ、導入チーズ、自在エルボ、導入パイプ（300mm）を仮組してください。
- ③長さ、取り付け角度を確認して（合印）してください。

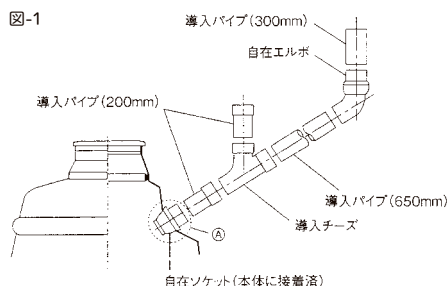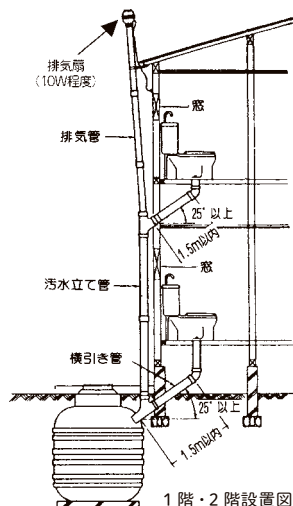

自在エルボの角度を決めたら外側より揺動部全周に接着剤を流し込むように十分に塗ってください。
※特に A 部詳細箇所には同梱の塩化ビニール用接着剤を流し込み、確実に目止めをしてください。



ロンクリーンは配管を含めて、国土交通省より建築基準法に適合する商品として認められています。施工にあたっては、「施工説明書」に従ってください。
施工説明書の内容と異なる施工をされますと建物の建築確認がおりませんので十分ご注意ください。

※便槽カタログは、別途ご請求下さい。

〈注意〉

- 仮組をした場合、スリーブに軽く止まるまで差し込んでください。
- 接着剤を塗布した場合、仮組時より深く入りますのでご注意ください。
- 導入パイプは VU-100 です。

7. 接着作業

- ①接着剤塗布部分が汚れていると、接着効果がうすれ漏水の原因になりますので必ず布できれいにふき取ってください。
- ②接着剤は「ハケ」等で必ず両面に均等にのばしてください。塩化ビニール用接着剤は速乾性ですので、作業は敏速におこなってください。
- ③必要としない導入口は必ず接着剤を付けキャップしてください。（導入口 2 ロタイプの便槽）

8. 仕上げ作業

- ①基礎の穴（導入パイプを通した箇所）をモルタルで補修し導入パイプを確実に固定します。
- ②埋め戻しの場合は接着箇所が確実に固まってから行ってください。（固まっていなと水漏れの原因になりますのでご注意ください）
- ③槽本体の上に約 100mm の厚さでコンクリートを敷きマンホールの枠を確実に止めてください。
マンホール蓋を頂点として水の勾配をつけてください。
- ④槽の中に半分以上の水を入れて埋め戻し土砂が落ちつき固まるまで槽本体の浮き上がりを防止してください。
- ⑤便器との接続工事を別日に行う場合は導入パイプの上端に異物等、落ち込まない様に完全にポリ袋等でふさいでください。異物等が落ち込みますと「ツマリ」の原因になりますのでご注意ください。

〈便槽設置上の注意〉

施工には便槽同梱の「施工説明書」及び配管注意事項をよく読んで施工してください。

便槽には設置場所により、いろいろな外圧がかかる場合があります。大きな外圧が便槽にかかることと破損することもありますので埋設場所の状態、埋設深さ等に十分ご注意ください。

1. 標準施工

- ①標準施工に従って施工してください（便槽の種類により異なる）

2. 標準外の施工

下記の場所等に設置する場合、コンクリートヨウ壁で補強してください。

- 標準より深く埋設する場合。
- 地下水の水位が高い場合。
- 崖下、崖脇の場合。
- 基礎の下になる場合。
- 上部が車庫や駐車場の場合。
- 車往來が激しい道路に近い場合。
- 積雪により過重がかかる場所。
- 不明な点は必ず代理店にご相談ください。

土圧、水圧により破損の原因になりますので必ず補強対策をしてください。

寒冷地対策-❄️タイプ／凍結防止対策

寒冷地対策 - ❄️タイプ

❄️給水器具を指定している都市では、給水の水抜きが要求されます。自治体の指導に従ってください。

❄️製品は通常製品に比較して、簡単に水が抜けるということで、決して凍結を防止することではありません。
※必ず水を抜いて凍結による器具破損を防止してください。

(普通タイプとの比較例)

エアーフラッシュ	普通	水抜き用空気ネジなし
	❄️	水抜き用空気ネジ付

※❄️製品→寒冷地対策品 (通称❄️)

寒冷地使用器具

各自治体で寒冷地使用の器具が指定されている地区は、❄️エアーフラッシュを用意してありますので、ご発注の時指定してください。

①❄️エアーフラッシュ (水を抜く場合は取扱説明書をご覧ください)

凍結防止対策-1

ロンクリーンを冬でも快適に使っていただくために、ヒーター方式の凍結防止ユニットを発売しております。

暖地で普通タイプをお使いの場合でも凍結のおそれがあるときは、水抜きをするかトイレ室内を暖房して、タンクや給水器具を破損から守ってください。

ヒーター方式 (Fタイプ)

凍結による器具破損につながる箇所を、ヒーターで加熱保温する方式です。ただし、便皿部分の加熱はありませんので、-5℃を限度としてください。

-5℃以上に下がる地方は室内暖房と併用してください。

①密結型ロータンク


●水中ヒーター使用のもの

機種別	洋式	LR-570F LR-570HF DX-570F
		DX-570HF DXAK-570F DXAK-570HF
機種別	洋式	DXR-700HF DXR-700F

電気用品仕様

NO.	部品名	規格	サーモ感知温度
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on

- ・室温-5℃まで耐えられます。
- ・水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量
1	AZ-12300	共通水中ヒーター	1
		インシュロックタイ	2

トイレ内使用限界温度
-5℃まで


●水中ヒーター使用のもの

機種別	洋式	DXP-5070F・DXP-5070HF
-----	----	----------------------

電気用品仕様

NO.	部品名	規格	サーモ感知温度
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on

- ・室温-5℃まで耐えられます。
- ・水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量
1	AZ-12300	共通水中ヒーター	1
		インシュロックタイ	2

トイレ内使用限界温度
-5℃まで


②隅付型ロータンク

機種別	和式	DX-260F
-----	----	---------

電気用品仕様

NO.	部品名	規格	サーモ感知温度
1	水中ヒーター	100V16W	30℃ off 20℃ on
3	管ヒーター	100V19W	14℃ off 7℃ on

- ・室温-5℃まで耐えられます。
- ・水タンク内の水の凍結を防止するため、カーボンヒーターで水タンクの水中から加熱保温しています。



NO.	オプション部品	部品名	数量
1	AZ-12312 (隅付用F2用 ヒーター(C))	共通水中ヒーター	1
3		インシュロックタイ	2
4		管ヒーター	1
4		二口コンセント	1

トイレ内使用限界温度
-5℃まで


③エアーフラッシュの場合

機種別	和式	LJ-660F
	洋式	LJ-760F・LJ-760HF・LJ-777F・LJ-777HF
	小便器	LU-170F・LU-370F

電気用品仕様

NO.	部品名	規格	サーモ感知温度
1	エアーフラッシュ用ヒーター	100V3.3W	14℃ off 7℃ on

- ・室温-5℃まで耐えられます。
- ・エアーフラッシュ内の水が凍結しないよう、コードヒーターで加熱保温しています。

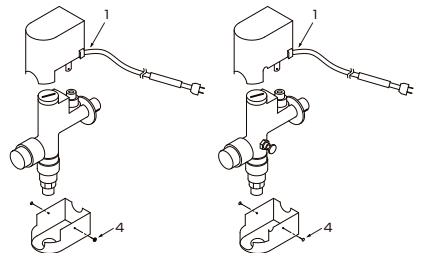

「AZ-12321」

「AZ-12322」

NO.	オプション部品	部品名	数量
1	AZ-12321	保温カバー	1
		保温材	1
		エアーフラッシュ用ヒーター	1
		タッピングビス (φ4×6)	2

トイレ内使用限界温度
-5℃まで

※❄️エアーフラッシュ用 (AZ-12322) もありますのでご利用ください。

凍結防止対策-2

水抜き方式


①水タンク式のもの

●密結及び隅付型タンクの場合

水タンクの水を抜く時は止水栓を締め（給水管の水を止める）、タンク内のオーバーフロー管を少しひねりながら引き抜きますと、水はオーバーフロー管を通り、U字溝または不凍帯へ流れます。なお、洗浄管内の水を抜くためタンクが空になってから2～3回レバーをひねってください。


〔極寒地水抜き方式〕

水タンクへの給水系統の凍結対策として、室内暖房と水抜き方法を併用してください。

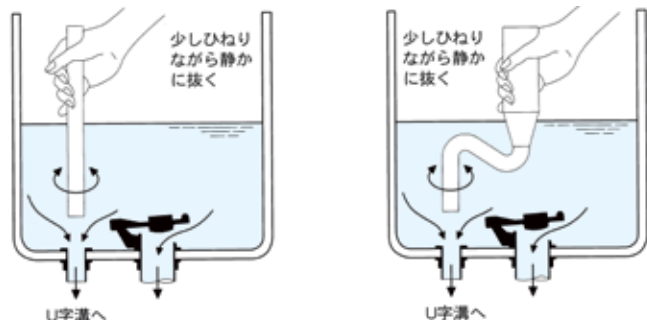



②エアフラッシュの場合

- ①の止水栓を完全に閉じてください。
 - ②のプッシュボタンを押してください。
 - ③のキャップをコイン等で回してはずしてください。
 - もう一度②のプッシュボタンを数秒間押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを掃除する場合は1～4の後、③に付いているネットをよく水洗いしてください。



③寒エアフラッシュの場合

- 水抜きネジを閉めて、水を出した状態にしてください。
- 下図の水抜き栓を締めてください。
1. 2で自動的に配管内の水が抜けます。

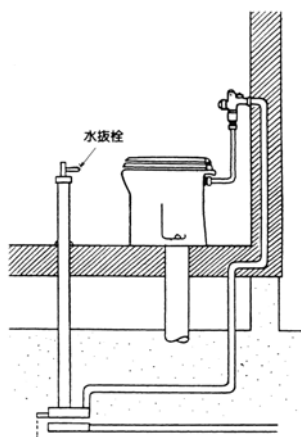

※水抜き栓は販売していません。市販品をご使用下さい。




給水管は立ち上げ配管をして下さい。上方からの給水管に接続しないで下さい。凍結のおそれがある地域で、寒冷地用エアフラッシュの水抜きをしても器具内に水が残る破損することがあります。


④洗浄ノズルの場合

凍結の恐れがある地区は、水抜き付きをご使用ください。

[DX]



[LJ]

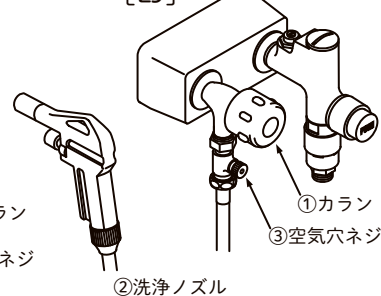

*凍結地方は水抜きタイプをご指定ください。

- ①のカランについている③空気穴ネジをゆるめ、②の洗浄ノズル先端を便器内に向けてたるみのないようにして、ホース内の水を水が出なくなるまで抜いてください。



冷えきった陶器や、凍結した給水器具に、急に熱湯をそそぐと割れることがあります。また逆に水タンクが空で、ヒーター（F用ヒーター）等で熱せられている時は、冷水を入れると割れることがあります。必ずぬるま湯をそそぎ、急熱、急冷をしないようご注意ください。


マルチシャワー（MCシリーズ）についてのお知らせ

シャワートイレ点検時期

お知らせ表示（タイムスタンプ機能）について

2001年以降に発売したシャワートイレには点検時期をお知らせする（タイムスタンプ機能）を製品に搭載しています。シャワートイレは電気製品ですので、安全のために定期的な点検が必要です。

製品を使用開始してから約10年が経過すると、本体の電源ランプが点滅し、点検時期が来たことをお知らせするものです。お知らせ表示の点滅自体は故障を示すものではありませんが、点滅を止めるためにはLIXILによる安全点検が必要です。有料点検サービスをご用意しています。LIXILフリーダイヤル番号（0120-179-400）又は最寄りの販売店へお問い合わせ下さい。

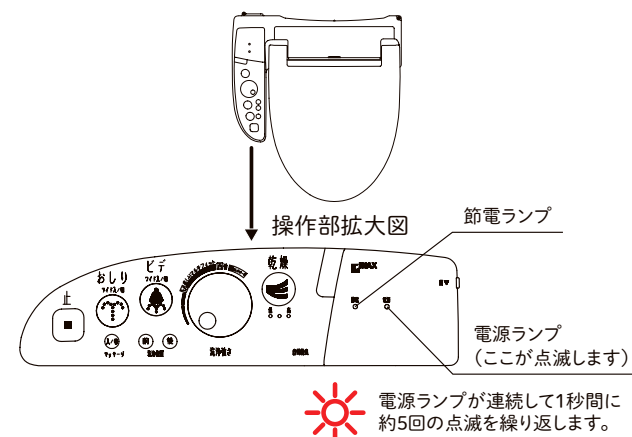

電源ランプが連続して1秒間に約5回の点滅を繰り返します。



※MA、MBシリーズは点検ランプが点灯します。



水タンクに洗浄剤、芳香剤（ブルーレット）等の薬品を使用しないでください。洗浄時に流す水量が少なく設定されています。薬品を使用すると水タンクの中の濃度が濃くなり、プラスチックやゴムを痛め水漏れの原因になります。


LR-570（水洗化対応便器）は当初、簡易水洗便器で使用し、一部の部品を替えてそのまま水洗便器として使用できます。
当初、簡易水洗便器として使用しますので、横引きの簡易水洗用便槽を必ずご使用ください。
後日水洗に切り替わる事を前提として、便槽を埋設する必要があります。

下記の配管例を参考に施工していただかないと、下水道に接続できないこともありますので、充分にご注意ください。
この水洗化対応便器を、水洗便器に切り替える作業は、便器を取りはずし床フランジを水洗トラップに替えて、一部の部品を替えることにより水洗便器としてご使用いただけます。

簡易水洗の施工例


横引きの簡易水洗便槽

汚水管はVU-100、
配管勾配は25°以上、
横引き管は1.5m以内に
してください。


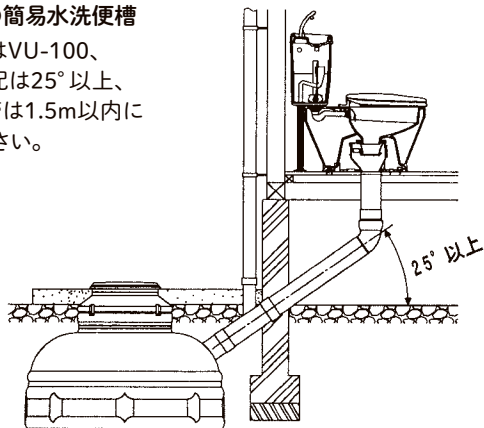


LR-570水洗化の施工例

※寒冷地については凍結しない
深さに横引き管を埋設してください。

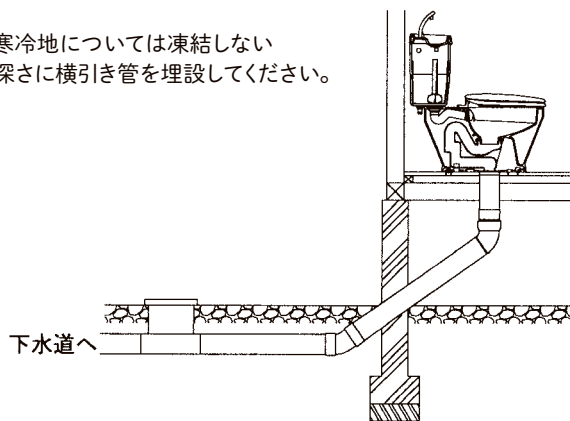

LR-570・DX-570〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

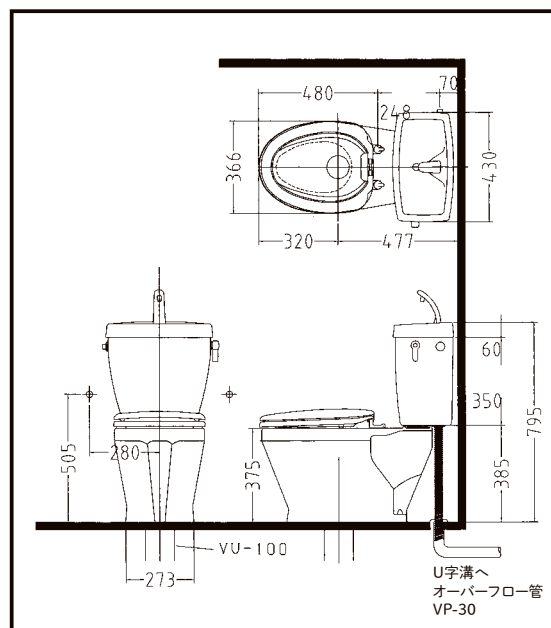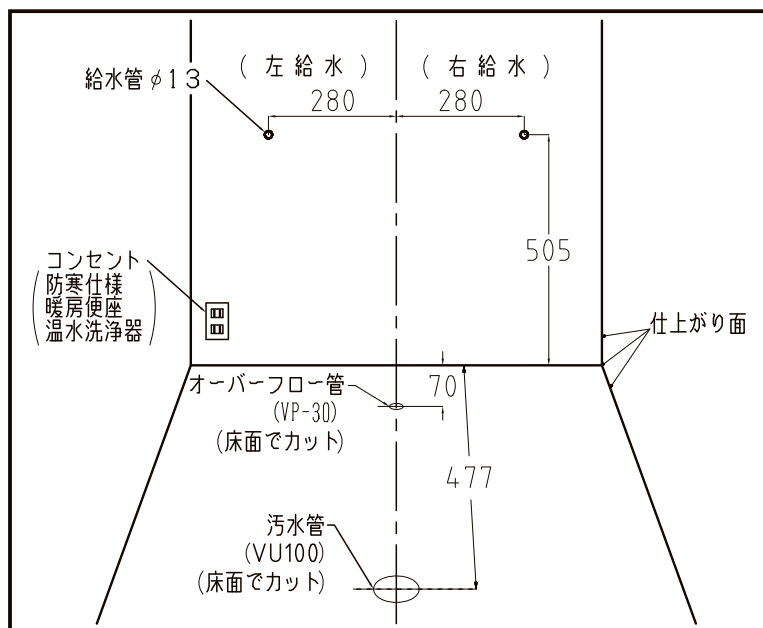


※基本的工事要領（P.30）に従って施工してください。

※凍結の恐れのある地域は寒冷地仕様をお勧めします。-5℃を限度としてください。尚、-5℃以上に下がる地域は室内暖房と併用してください。

※将来水洗化の工事につながりますので、必ず工事説明に従って施工してください。（LR-570）


排便管への差込代について

洋式便器



※床フランジの差込代75mm以上
必要です。
床下ですぐに曲げないでくだ
さい。紙詰まりの原因になり
ます。

和式便器



※和式接続ソケットの差込代
70mm以上必要です。
床下ですぐに曲げないでくだ
さい。紙詰まりの原因になり
ます。

※基本的工事要領

現場にあった部品をお求めの上、必ず「施工説明書」に従って施工してください。

- ①付属のボールタップが使用できない地区は、適宜他のものをご利用ください。
- ②止水栓はセットに入っていない。適宜その地区にあったものをご使用ください。



③汚水管はVU-100、配管勾配は25°～45°、横引管は1.5m以内にしてください。

④臭突を付ける場合は10W程度の換気扇をご使用ください。





- 1.浄化槽や公共下水道への直結はできません。
- 2.一部特定地域では設置できない場合があります。
- 3.便槽の容量は、4人家族で1ヶ月500ℓ以上のものを使ってください。
- 4.便槽のマンホールはロック式をお使いください。

DXP-5070〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

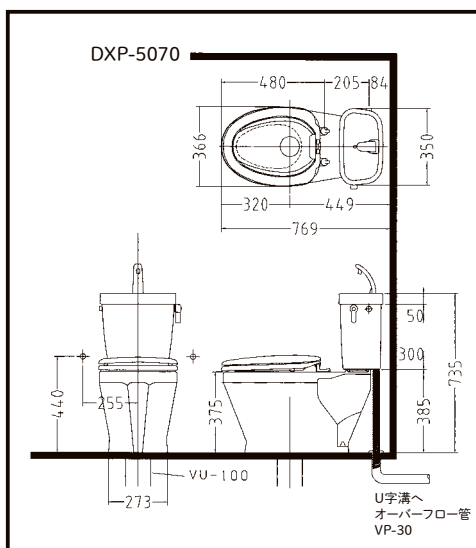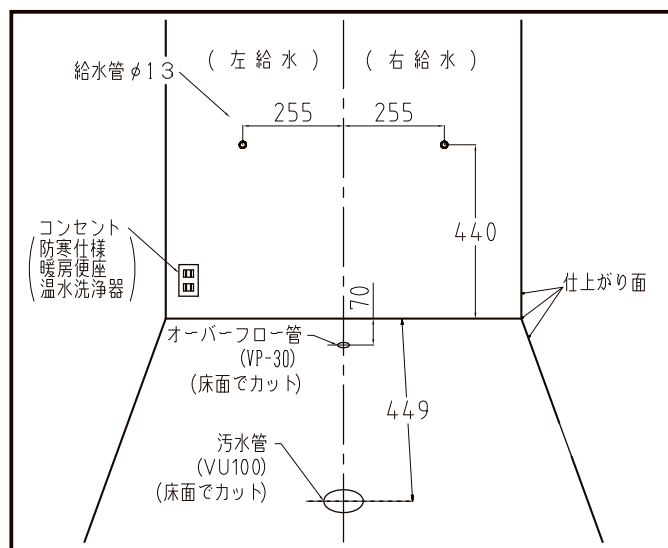

DXAK-570〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

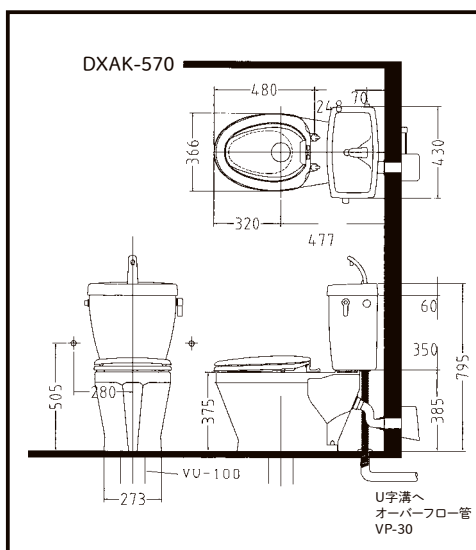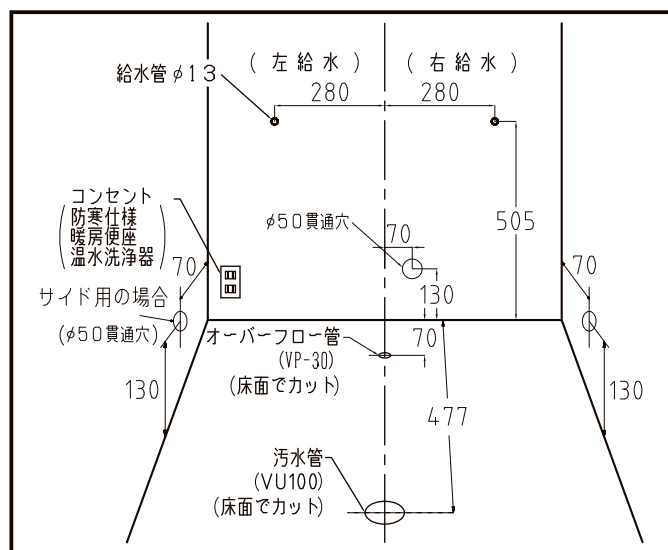

※基本的工事要領に従って施工してください。

- ・風速 20 m以上で、多少逆流の恐れがあります。
- ・凍結の恐れのある地域は寒冷地仕様をお勧めします。
- 5℃を限度としてください。
- 尚、- 5℃以上に下がる地域は室内暖房と併用してください。

ロータンクのオーバーフロー管の注意

ロータンク式便器の水タンク内のオーバーフロー管が水封していないと、トイレ室内に臭気が出ます。施工後必ず便器のオーバーフロー管トラップに、水を注いでください。その後は、オーバーフロー管上部に取り付けられている、ヒモによる毛細管現象により、トラップ内部へ少しずつ補充されるため、水封が切れる心配はありません。ヒモがオーバーフロー管


両側に垂れているかどうかを確認してください。

(DXP5070、DXR-700 は除く)



DXAK-570 施工のポイント

便器ボール面からの排気ルートを作るため、VU-40(部品セットに附属)を便器後壁の所定の位置へ埋め込んでください。



1. 壁抜き穴(排気管位置)はセンターより右から左へ70 mmずらしてください。センターには柱が埋め込まれている事があります。又、床面より上方130 mmにVU-40を埋め込んでください。(上図参照)
2. 屋外コンセントは、施工説明書に従って設けてください。



DX-260〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

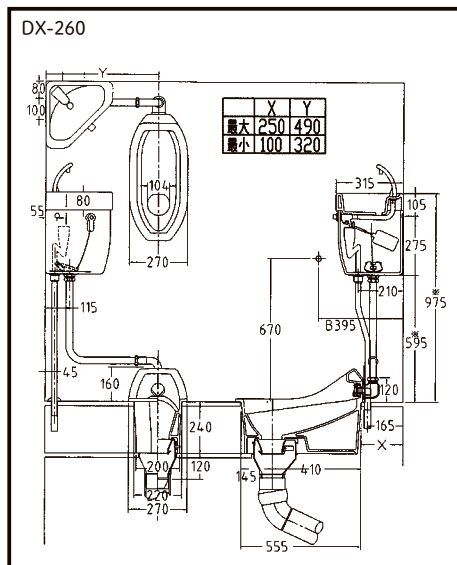
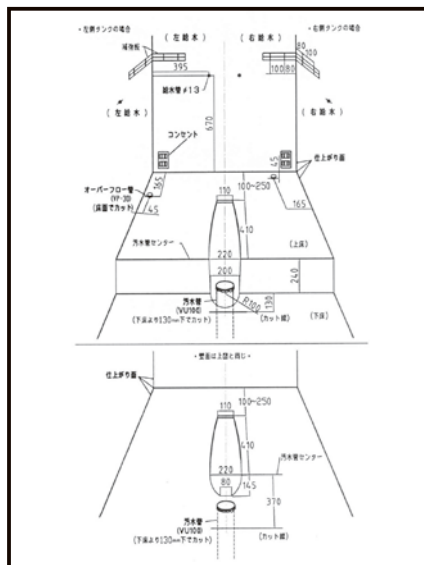


LJ-660〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

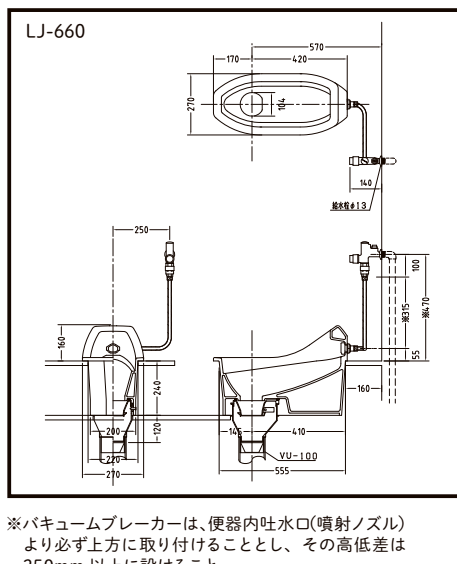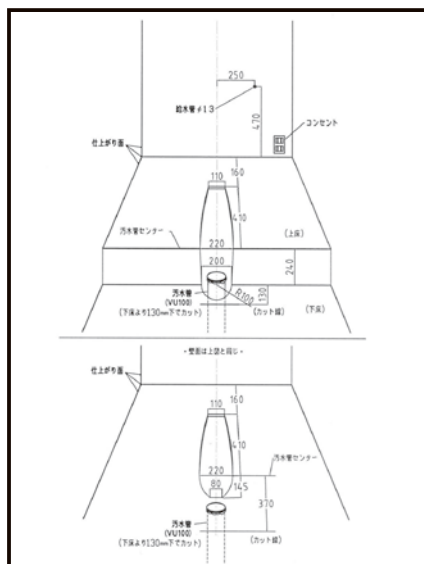

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口(噴射ノズル)より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

LU-170/寒LU-170〈床仕上げ及び給水管位置〉下図に従って施工してください。

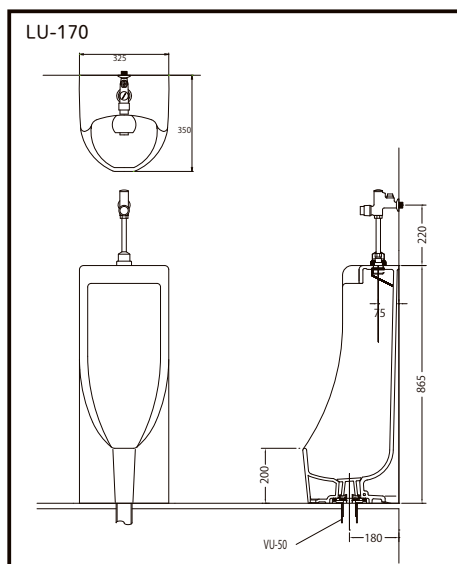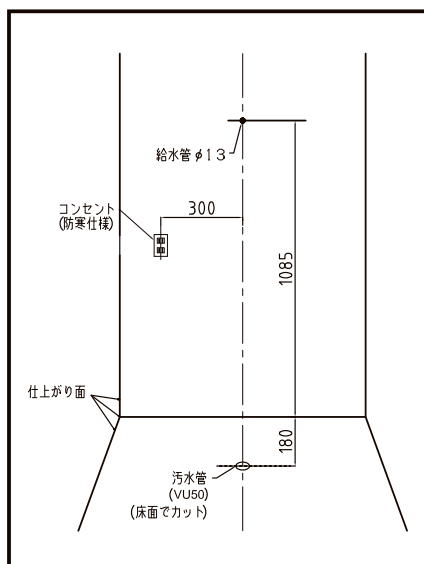

LJ-660、LJ-760、

LU-170/寒LU-170、

LU-370/寒LU-370

現場にあった部品をお求めの上、必ず「取付説明書」に従って施工してください。

- ①水圧 0.15MPa 以下、0.74MPa 以上の所には設置しないでください。
 - ②「取付説明書」に従って配管内のゴミ抜きを完全に行ってください。
 - ③水道局の認可を確認の上、設置してください。
 - ④汚水管は VU-100、配管勾配は 25°～45°、横引管は 1.5m 以内にしてください。(LJ-660・LJ-760)
 - ⑤水道配管及び給水器具は、しっかりと固定してください。固定がゆるいと、ウォーターハンマーの原因になります。
 - ⑥臭突を付ける場合は 10W 以下の換気扇を使ってください。
 - ⑦冬期はエアフラッシュの水抜きツマミを操作して、器具の凍結を防止することをご指導ください。(寒のみ)
 - ⑧小便器の汚水管床接続部はφ50、配管勾配 5°以上にして下さい。また、配管が長い場合は、途中で固定して下さい。
- 注：普通型ご使用の地区で、凍結のおそれのある場合は、エアフラッシュ内の水を空にするようご指導ください。



1. 浄化槽や公共下水道への直結はできません。
2. 一部特定地域では設置できない場合もあります。
3. 便槽の容量は、4人家族で1ヶ月500ℓ以上のものを使ってください。
4. 便槽のマンホールはロック式をお使いください。

LU-170/寒LU-170

LU-370/寒LU-370

〈床仕上げ及び給水管位置〉は P31・P32 を参照して下さい。


井戸水使用について

井戸水でご使用の場合、地域により水質に違いがあり、ストレーナーの目詰まりなど機能が十分発揮できないことがありますのでおすすめできません。井戸水使用をご検討の場合は弊社担当者にご連絡下さい。


建築基準法適合品

簡易水洗便器の大臣認定制度は、平成14年5月31日をもって廃止されました。建築基準法の改定に伴い国土交通省より簡易水洗便器は建築基準法に適合する商品として認められております。今後とも、安心してご使用いただける商品としてご愛顧賜りますようお願い致します。

LU-370/LU-370 〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

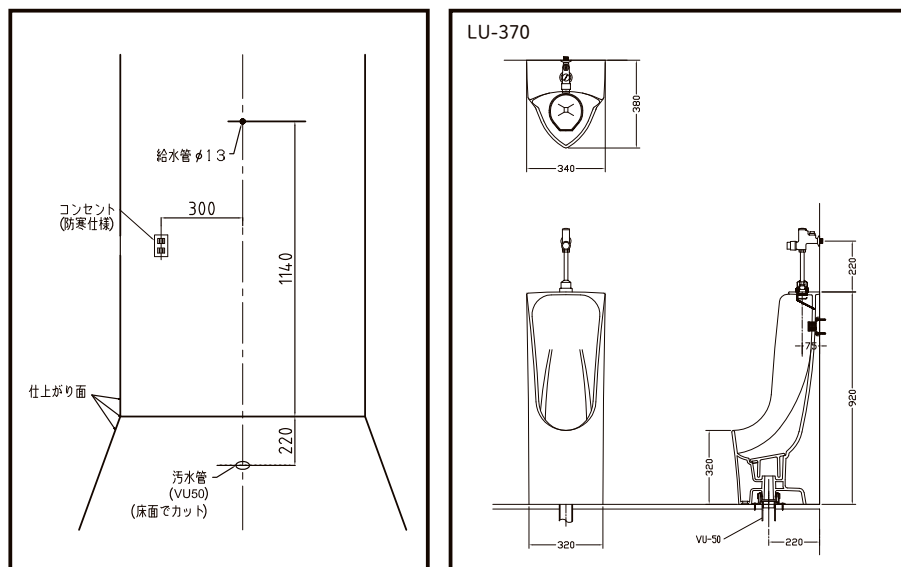

LJ-760・777 〈床仕上げ及び給水管位置〉 下図に従って施工してください。

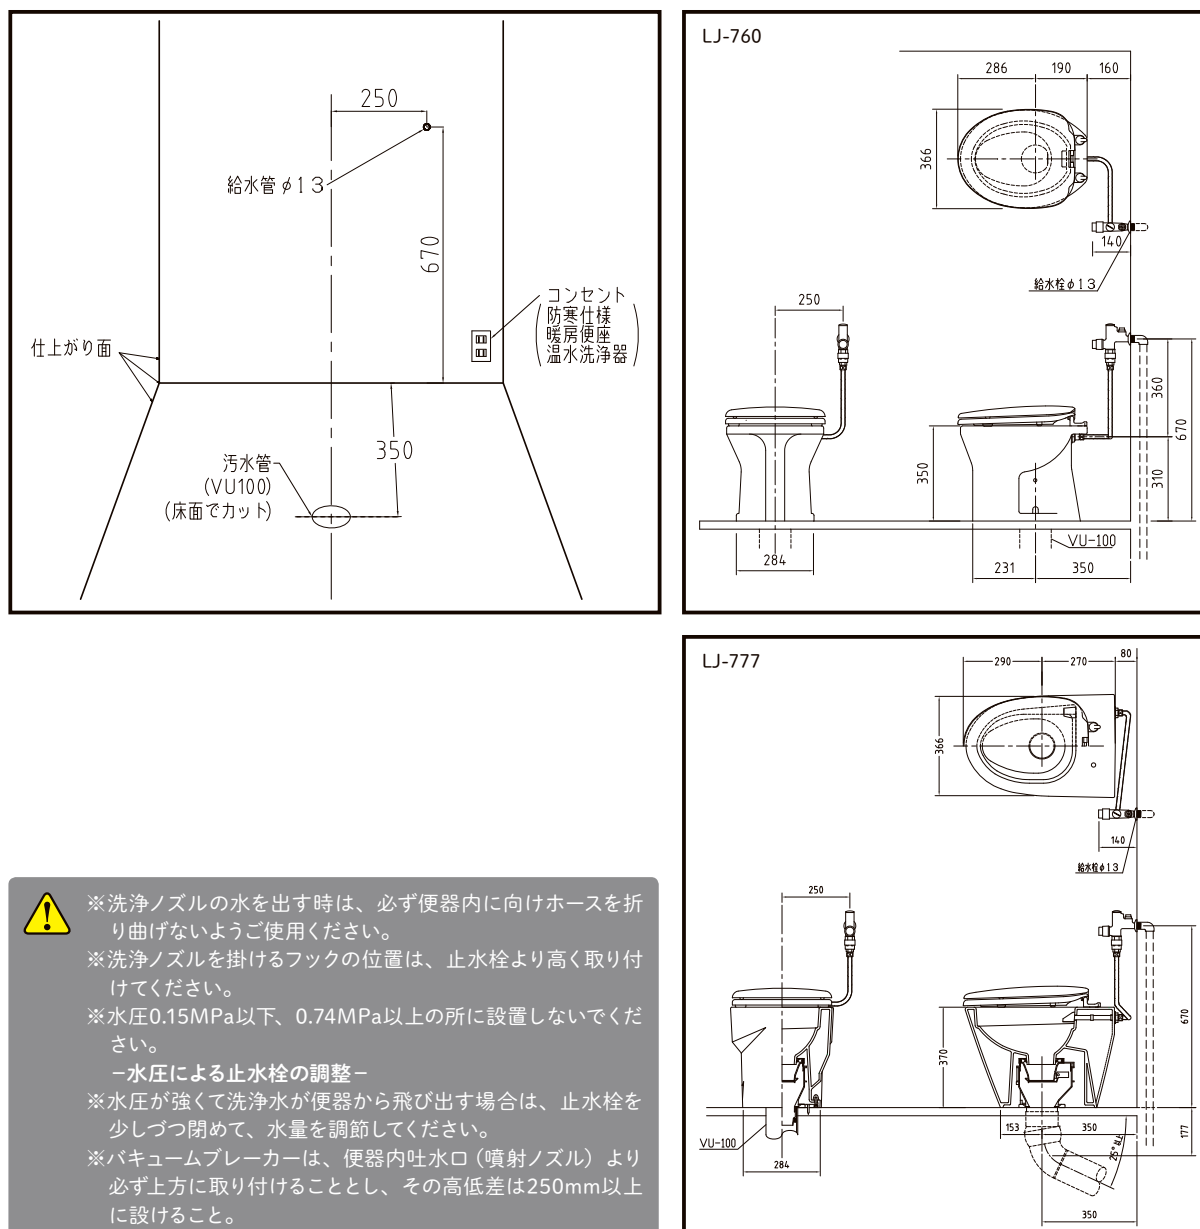

※洗浄ノズルの水を出す時は、必ず便器内に向けホースを折り曲げないようご使用ください。
 ※洗浄ノズルを掛けるフックの位置は、止水栓より高く取り付けてください。
 ※水圧0.15MPa以下、0.74MPa以上の所に設置しないでください。
 ー水圧による止水栓の調整ー
 ※水圧が強く洗浄水が便器から飛び出す場合は、止水栓を少しずつ閉めて、水量を調節してください。
 ※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

ロンクリーン部品の交換方法

止水バルブ対応表

止水バルブ対応表	
DX-100 DX-110 DX-300 DX-310 DX-200 DX-400 DX-410 DX-510 DX-530 DXP-530 DX-200 DX-230 DX-250 DX-410 DX-430 DX-450 DX-550 DXP-530 DXA-550 DXAK-550 DXS-550 DXAKS-550 DXAS-550 DX-250 DX-450 DX-550 DXP-530 DXA-550 DXAK-550 DXS-550 DXAKS-550 DXAS-550 DX-250 DX-560 DX-470 DX-560 DXA-560 DXAK-560 DXAKS-800 SS-550 (簡水時) DX-250 DX-560 DX-570 DXAK-560 DXAK-570 DXR-700 DXAKS-800 DXS-880 SS-2000 (簡水時) LR-570 (簡水時) LSW-530 LSW-530	品番: AZ-04430 品名: DXP-5070用止水バルブ(フック付) DXP-5000 DXP-5060 DXP-5070 品番: AZ-04435 品名: 止水バルブ(フック付) 左記機種共通 ※下記機種は、製品交換をお勧めします。 DX-100 DX-110 DX-300 DX-310 DX-510 DX-530 DX-400 DX-410 品名: LSW用止水バルブ(フック付) ※廃止になりました。 製品交換をお勧めします。

ロンシール機器株式会社

ロンクリーン 各種 止水バルブ取付説明書

止水バルブ(フック付) 品番:AZ-04435

セットの方法

- ① バルブ受の軸の両端からスペーサ(透明)を奥まで差し込む。
- ② 止水バルブをバルブ受にかぶせ、うでを軸に片方ずつ通す。
- ③ セットが完了したら

注意 スペーサは必ず奥まで差し込んでください。

注意 上下の向きに注意してください。クサリが付いている方が上です。

※水洗化対応便器SS-550、2000、LR-570はサイホン管のためスペーサを使用しません。

各種共通 排水調整とクサリの張り方

クサリの張り方は右図の要領で注意深く行ってください。フック

※吐水量が多い場合は一目のぼしてください。

① 張りすぎ……× (水が溢れる)
② 最適……○ (③より3目か4目のぼすとよい)
③ たるみすぎ……× (水が完全に流れない)

クサ리를張るとき注意

クサ리를ねじったまま張るとコブの原因となりクサリが短くなって止水不良となる。

コブ


バルブが開いて漏水する。

DXP5070用止水バルブ(フック付) 品番:AZ-04430

DXP5070用止水バルブ


バルブ止めの凸部をバルブ受けの凹部に差し込み、バルブ押さえをビス止める。

ハンドルセットの交換方法




■ 交換方法 ■

- ① 止水栓を閉めます。(図1)
- ② タンク内のオーバーフローパイプを少しひねりながら引き抜きます。(図2)
これにより、水はオーバーフロー受を通り、U字溝の方へ流れていきます。
- ③ 水抜きが終わったら、オーバーフローパイプを受けに垂直に注意して差し込んでください。
- ④ レバーのキャップが付いている場合、先の細い物で外します。ドライバーでネジを緩めてレバーを外します。(図3)
- ⑤ 止水バルブのクサリを外します。プラスチックの六角ナットをモンキーレンチ等で緩めラチェット(ハンドルセット)を外します。(図4)
- ⑥ 新しいハンドルセットを六角ナットで取り付けます。
シャフトをレバーの溝奥まで差し込み、ビスでしっかりと止めます。締め付け後レバーが前後に2ミリ動けば正常です。
キャップをはめます。
レバーを回してスムーズに動くか確認して下さい。(図5)
- ⑦ 止水バルブのクサリをレバー先端に引っかけます。クサリが少したるむようにフックとクサリで調整してください。
- ⑧ 止水栓を開いて正常に洗浄出来るか確認してください。

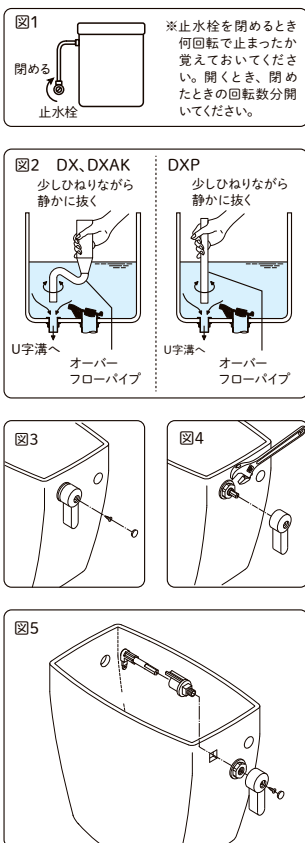

エアフラッシュ用キャップ&新起動弁セット交換方法


1. 止水栓を締めてください。
2. マイナスドライバーでキャップを外してください。
3. 内部の部品を全部外してください。
底にあるバックン押さえが固着している場合、ラジオペンチ等を使って外してください。
バックン押さえの下シートバックンを必ず外してください。
4. 新しいキャップ&起動弁セットを下図の順番でセットしてください。
5. 止水栓を開いて水漏れの確認をしてください。
6. 洗浄水量が多すぎる場合、止水栓を締めて調整してください。

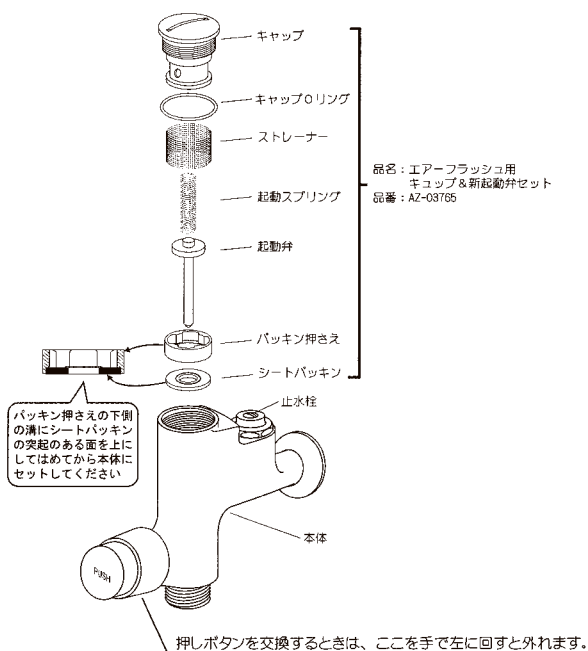

タンク類（便槽）

PVC製

簡易水洗専用便槽（縦型）

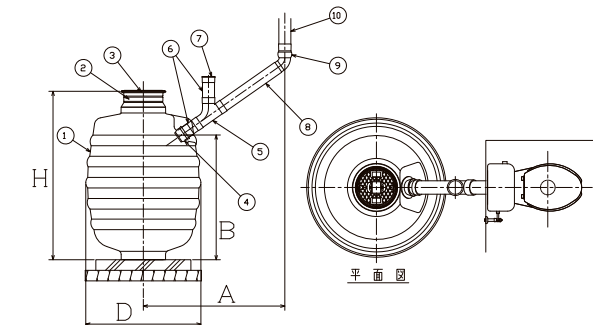

セット内訳（専用便槽には次のような部品がセットになっています）


部品名	数量	備考
① 専用便槽	1	
② 汲取ロソケット	1	5・6・8…350φ、16…450φ×350φ、10・13…400φ×350φ
③ マンホール	1	350φ、ロック付き
④ 自在ソケット	1	本体に接着剤（NR-16は除く）
⑤ 導入チーズ	1	114φ×55°（現場で接着）
⑥ 導入パイプ	2	114φ×220mm、S付（現場で接着）
⑦ 臭突キャップ	1	114φ
⑧ 導入パイプ	1	114φ×650mm
⑨ 自在エルボ	1	114φ
⑩ 導入パイプ	1	114φ×300mm
接着剤	1	100g
工事説明書	1	
注意書	1	

PVC縦型便槽

() 内 税込価格

型 式	各部主要寸法 (mm)				標準容量 (ℓ)	価格 税抜 (税込)
	D	H	A	B		
NR- 5	845	1300	1270	890	490	¥61,000 (¥67,100)
NR- 6	855	1445		1035	580	¥72,500 (¥79,750)
NR- 8	995	1570	1290	1180	760	¥94,500 (¥103,950)
NR-10	1090	1595	1340	1145	950	¥127,000 (¥139,700)
NR-13	1210	1615	1445	1165	1240	¥171,000 (¥188,100)
NR-16	1375	1650	1670	1220	1610	¥245,000 (¥269,500)

無臭便槽（縦型）



セット内訳（無臭トイレには次のような部品がセットになっています）


部品名	数量	備考
① 専用便槽	1	
② 曲がりパイプ	1	186φ×216φ
③ たてパイプ	1	5…186φ×650mm、8・12…186φ×1000mm 15・20…186φ×1200mm
④ 臭い溜り	1	
⑤ 便器受け	1	
⑥ 小便管チーズ	1	76φ×54φ
⑦ 小便吐出しソケット	1	76φ
⑧ 臭突パイプ	1	76φ×570mm
⑨ 臭突エルボ	1	76φ
⑩ 臭突パイプ	4	76φ×800mm、S付 (3) 76φ×800mm、Sナシ (1)
⑪ 換気扇	1	50Hz10W / 60Hz8W
⑫ 振れ止め金具	1	76φ、ステンレス
⑬ 小便エルボ	2	54φ
⑭ 小便パイプ	2	54φ×800mm、S付
⑮ 小便キャップ	1	54φ
⑯ マンホール	1	350φ、ロック付
⑰ 汲取ロソケット	1	5…350φ、15・20…450φ×350φ

PVC無臭便槽

() 内 税込価格

型 式	各部主要寸法 (mm)				標準容量 (ℓ)	価格 税抜 (税込)
	D	H	A			
NP- 5	775	1150	1190	400		¥69,000 (¥75,900)
NP- 8		1365	1180	520		¥96,500 (¥106,150)
NP-12	995	1435	1260	760		¥143,000 (¥157,300)
NP-15	1090	1595	1300	950		¥169,000 (¥185,900)
NP-20	1210	1630	1380	1240		¥225,000 (¥247,500)

簡易水洗専用便槽（横型）

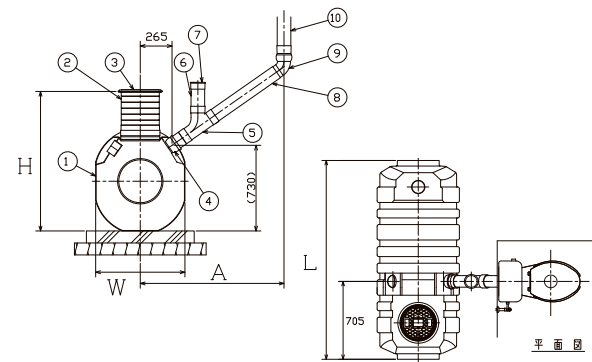

セット内訳（専用便槽には次のような部品がセットになっています）

部品名	数量	備考
① 専用便槽	1	
② 汲取ロソケット	1	350φ×300mm
③ マンホール	1	350φ、ロック付き
④ 自在ソケット	1	114φ、ツバ付き
⑤ 導入チーズ	1	114φ×55°（現場で接着）
⑥ 導入パイプ	1	114φ×220mm、S付（現場で接着）
⑦ 臭突キャップ	1	114φ
⑧ 導入パイプ	1	114φ×650mm
⑨ 自在エルボ	1	114φ
⑩ 導入パイプ	1	114φ×300mm
接着剤	1	100g
工事説明書	1	
注意書	1	


PVC横型便槽

型 式	各部主要寸法 (mm)				標準容量 (ℓ)	価格 税抜 (税込)
	W	L	H	A		
NR- 6	745	1500	1165	1200	650	¥80,500 (¥88,550)
NR- 8		1800			800	¥96,000 (¥105,600)
NR-10		2230		1280	970	¥119,000 (¥130,900)

カサアゲ

¥8,100 (¥8,910)


NR 型、NRY 型、NP 型共通カサアゲ
標準施工より便槽を深く埋め込む場合に
使用します。（有効寸法：240mm）



改造用ソケット

¥5,500 (¥6,050)

既存の無臭便槽に接続する場合に使用し
ます。
外径 186φ、216φに使用
材質：P.V.C



簡易水洗専用便槽オプション

2F 配管セット NRS-2F ¥24,900 (¥27,390)

部品名	数量	備考
① 自在ソケット	1	114φ、リング付
② 導入パイプ	3	114φ×1000mm、S付
③ 振れ止め金具	1	114φ
④ 導入チーズ	1	114φ×55°
⑤ 臭突キャップ	1	114φ
⑥ 導入パイプ	1	114φ×650mm
⑦ 自在エルボ	1	114φ
⑧ 導入パイプ	1	114φ×300mm
⑨ 接着剤	1	100g
⑩ 工事説明書	1	
⑪ 注意書	1	

臭突セット PSC-76 ¥22,400 (¥24,640)

部品名	数量	備考
① 異径自在ソケット	1	114φ×76φ
② 臭突パイプ	5	76φ×800mm、S付
③ 振れ止め金具	1	76φ
④ 換気扇	1	76φ・106φ
⑤ 接着剤	1	100g
⑥ 工事説明書	1	

小便配管セット NKS-54 ¥6,700 (¥7,370)

部品名	数量	備考
① 小便チーズ	1	114φ×54φ
② 小便エルボ	3	54φ
③ 小便パイプ	2	54φ×800mm、S付




PVCタンクカタログに
ついては上記カタログ
をご請求下さい。

九州については別途カタログをお求めください。

タンク類（便槽）

FRP 製タンク

FRP製簡易水洗専用便槽（縦型）

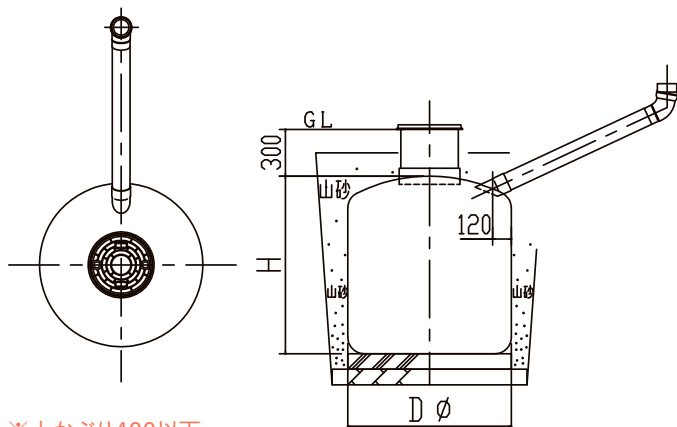


※土かぶり400以下

機種	容量 (ℓ)	寸法(直径(D)×高さ(H))
LNKU4-3	360	720×1000
LNKU4-5	570	820×1200
LNKU4-8	800	960×1200
LNKU4-10	1060	1050×1300
LNKU4-13	1370	1200×1300
LNKU4-15	1530	1300×1250
LNKU4-18	1870	1300×1500

標準仕様

- ・ FRP製マンホールφ350（ロック式・T-1）
- ・ かさ上げ (H=300)

FRP製簡易水洗専用便槽（横型）

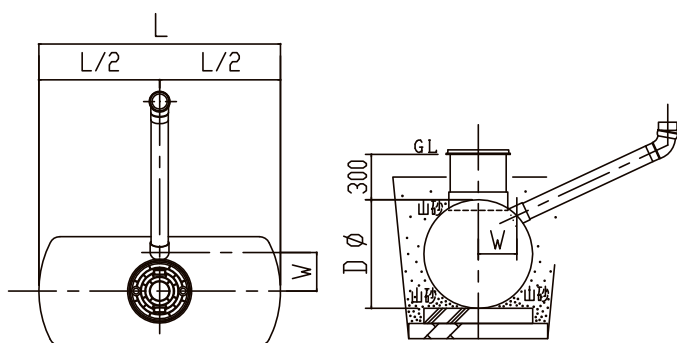

※土かぶり500以下

機種	容量 (ℓ)	寸法(直径(D)×長さ(L))	W
LNJU4-5	580	720×1540	255
LNJU4-9	960	820×2000	290
LNJU4-10	1050	960×1600	340
LNJU4-13	1340	960×2000	375
LNJU4-16	1620	1050×2000	425
LNJU4-18	1870	1200×1800	460
LNJU4-21	2100	1200×2000	
LNJU4-25	2580	1300×2100	
LNJU4-31	3120	1300×2500	


標準仕様

- ・ FRP製マンホールφ350（ロック式・T-1）
- ・ かさ上げ (H=300)

標準外仕様

仮固定バンド
(横型のみ使用可能)

FRP製無臭便槽（縦型・トラップ方式）

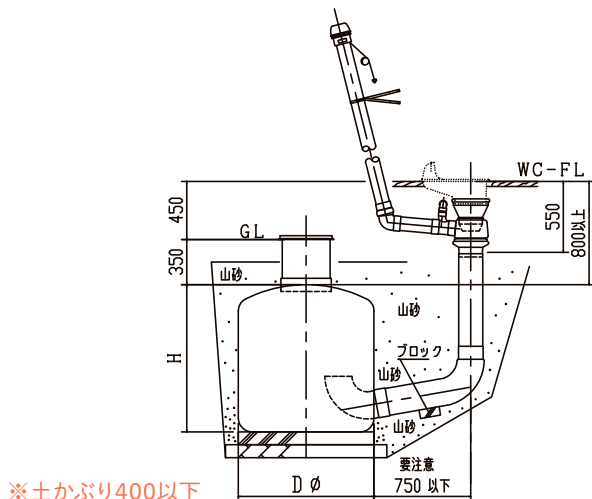

※土かぶり400以下

機種	容量 (ℓ)	寸法(直径(D)×高さ(H))
LMKU3-3	360	720×1000
LMKU3-5	570	820×1200
LMKU3-8	800	960×1200
LMKU3-10	1060	1050×1300
LMKU3-13	1370	1200×1300
LMKU3-15	1530	1300×1250
LMKU3-18	1870	1300×1500

標準仕様

- ・ FRP製マンホールφ350（ロック式・T-1）
- ・ かさ上げ (H=350))
- ・ 臭突セット、小便配管セット

九州については別途カタログをお求めください。

※大型タンク等は別途専用カタログをお求め下さい。(容量2000～30000ℓ)

PVC 製ポンプアップ槽 (LP130)



- 用途 (浄化槽の放流槽、下水道の中継槽)
- 特徴 (スリムタイプで軽く扱いやすい)
- 仕様 (排水ロケット径50、マンホール蓋φ500 (PP製))

ポンプ槽のみ () 内 税込価格

型式	価格 税抜 (税込)
LP130-5	¥98,000 (¥107,800)

ポンプ1台付き

型式	自動型単独運転	価格 税抜 (税込)
LPU130S-5E (□□Hz)	50DWVA5(6).25SB	¥208,000 (¥223,300)

ポンプ2台付き



型式	並列自動交互運転	価格 税抜 (税込)
LPU130W-5E (□□Hz)	50DWVA5(6).25SB、 50DWVJ5(6).25SB	¥330,000 (¥363,000)

オプション部品

部品名	サイズ	価格 税抜 (税込)
ポンプアップ槽 (LP-130) 用かさ上げ	φ 500 × 300H	¥10,000 (¥11,000)

※かさ上げを2個以上使用した場合は、コンクリートヨウ壁で補強するか、さらに強度を強くするためにコンクリートで槽を巻き込んで下さい。


・FRP製ポンプアップ槽も取り扱っております (210 ~ 25100ℓ)

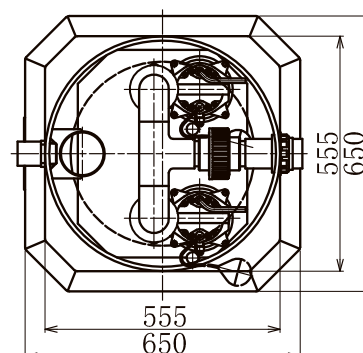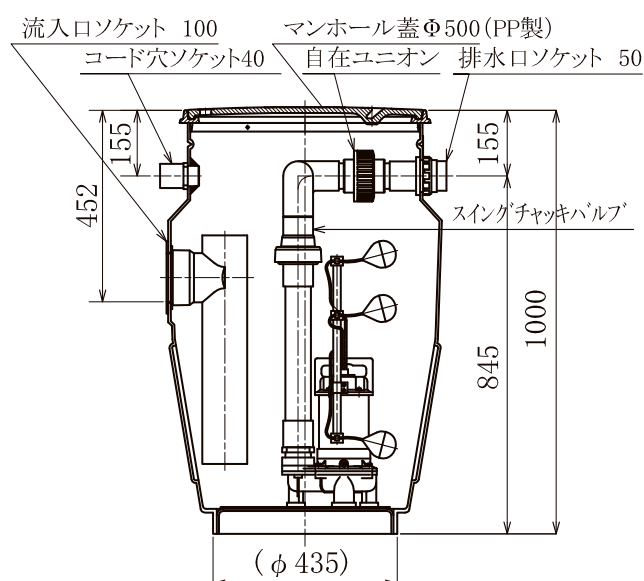

FRP ポンプアップ槽 (LCRK)

ポンプアップ槽 (槽のみ)

LCRK50-□□C型

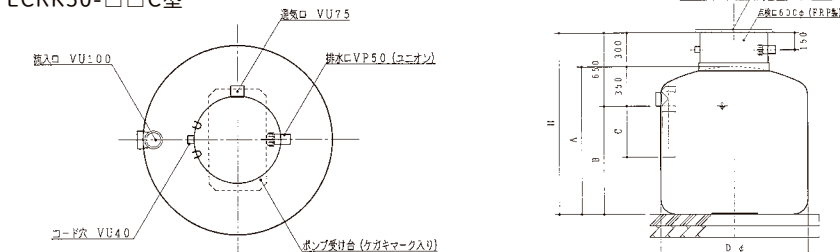

型式	管底容量 (ℓ)	本体容量 (ℓ)	直径 (D)	高さ (H)	A寸法	B寸法	C寸法	ポンプ受け台
LCRK50-02C	240	360	720φ	1300H	1000	650	300	400W×550 L
LCRK50-04C	420	570	820φ	1500H	1200	850	400	400W×600 L
LCRK50-06C	600	800	960φ	1500H	1200	850	400	400W×700 L
LCRK50-07C	730	970	1050φ	1500H	1200	850	400	400W×700 L
LCRK50-10C	1060	1370	1200φ	1600H	1300	950	450	400W×700 L
LCRK50-12C	1250	1600	1300φ	1600H	1300	950	450	400W×700 L
LCRK50-15C	1520	1870	1300φ	1800H	1500	1150	550	400W×700 L
LCRK50-17C	1780	2130	1300φ	2000H	1700	1350	650	400W×700 L
LCRK50-18C	1800	2300	1600φ	1700H	1400	1050	450	400W×700 L
LCRK50-22C	2200	2700	1600φ	1900H	1600	1250	550	400W×700 L
LCRK50-26C	2600	3100	1600φ	2100H	1800	1450	650	400W×700 L

- 槽の周囲は山砂で丁寧に埋戻してください。
- 槽の下部の側面は山砂が十分まわるように水締して下さい。
- 深埋、地下水位の高い場合補強しますのでご連絡下さい。(土かぶり 400 以下)
- 建物の荷重が直接槽にかかる場合は、槽の両サイドに支柱を立てて下さい。
- 軟弱地盤の現場の場合は注意して下さい。
- (施工の要領)に従って施工して下さい。


※容量は流入管底までとします。流入口の高さを変更すると容量が変わります。
 ※ポンプ受け台耐荷重は 50kg までです。それ以上の場合はご相談下さい。
 ※本体は FRP 製の為、寸法・形状に若干の差があります。(誤差±2%～±3%)



ポンプアップ槽 (ポンプ2台付) 並列自動交互運転

LCRKUR-□□C型-5.25S(50Hz)

LCRKUR-□□C型-6.25S(60Hz)

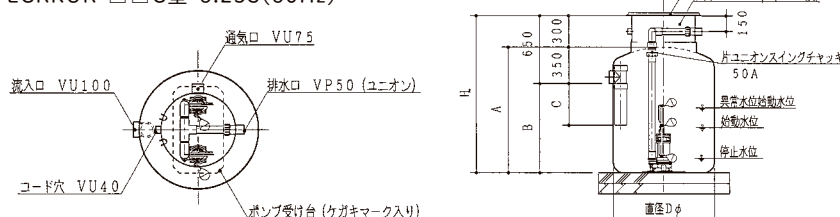




型 式	管底容量 (ℓ)	本体容量 (ℓ)	直径 (D)	高さ (H)	A寸法	B寸法	C寸法	ポンプ受け台
LCRKUR-02C	240	360	720φ	1300H	1000	650	300	400W×550 L
LCRKUR-04C	420	570	820φ	1500H	1200	850	400	400W×600 L
LCRKUR-06C	600	800	960φ	1500H	1200	850	400	400W×700 L
LCRKUR-07C	730	970	1050φ	1500H	1200	850	400	400W×700 L
LCRKUR-10C	1060	1370	1200φ	1600H	1300	950	450	400W×700 L
LCRKUR-12C	1250	1600	1300φ	1600H	1300	950	450	400W×700 L
LCRKUR-15C	1520	1870	1300φ	1800H	1500	1150	550	400W×700 L
LCRKUR-17C	1780	2130	1300φ	2000H	1700	1350	650	400W×700 L
LCRKUR-18C	1800	2300	1600φ	1700H	1400	1050	450	400W×700 L
LCRKUR-22C	2200	2700	1600φ	1900H	1600	1250	550	400W×700 L
LCRKUR-26C	2600	3100	1600φ	2100H	1800	1450	650	400W×700 L

ポンプ運転様式・用途		並列交互運転・汚水汚物用	
ポンプ仕様 (樹脂製)	電源周波数	50Hz	60Hz
	機名 (エバラP1)	50DWVJ5.25SB	50DWVJ6.25SB
	機名 (エバラP2)	50DWVA5.25SB	50DWVA6.25SB
	出力 (kw)	0.25	
	相	単相	
	吐出量 (m ³ /min)	0.035	0.035
	全揚程 (m)	7.1	7.8
	吐出量 (m ³ /min)	0.215	0.210
	全揚程 (m)	2.0	2.0

- 槽の周囲は山砂で丁寧に埋戻してください。
- 槽の下部の側面は山砂が十分まわるように水締して下さい。
- 深埋、地下水位の高い場合補強しますのでご連絡下さい。(土かぶり 400 以下)
- 建物の荷重が直接槽にかかる場合は、槽の両サイドに支柱を立てて下さい。
- 軟弱地盤の現場の場合は注意して下さい。
- (施工の要領)に従って施工して下さい。

※但し、ポンプの組み立ては現場でしてください。
 ※容量は流入管底までとします。流入口の高さを変更すると容量が変わります。
 ※ポンプ受け台耐荷重は 50kg までです。それ以上の場合はご相談下さい。
 ※地域によって電源周波数が違いますので現場の周波数をご確認下さい。(50Hz または 60Hz)
 ※本体は FRP 製の為、寸法・形状に若干の差があります。(誤差±2%～±3%)

選定図 カサアゲ 600φ×300H(FRP製)



FRPタンク詳細については上記カタログをご請求下さい。



排水ユニット 樹脂グレーチング浅型（HRA） ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HRAT-20L200



HRAT-20L800

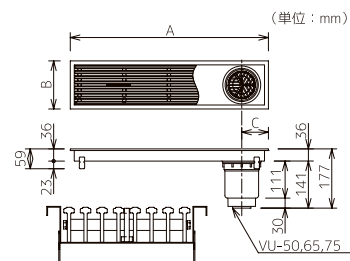

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

(単位：mm)								
品番	色	価格 (税込)	A	B	C	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
150 角 タ イ ル 用	グレー	HRAT-15L150	¥14,630	144	80	72	—	0.8
		HRAT-15L450	¥22,880	444		2	1.6	1.6
		HRAT-15L600	¥26,840	594			2.0	2.0
		HRAT-15L750	¥29,370	744			2.5	2.5
		HRAT-15L900	¥33,110	894		3	3.0	3.0
		HRAT-15L1200	¥40,920	1194			4.0	4.0
200 角 タ イ ル 用	グレー	HRAT-20L200	¥17,160	196	80	—	1.2	1.2
		HRAT-20L600	¥32,340	596		2	2.6	2.6
		HRAT-20L800	¥36,960	796		3	3.4	3.4
		HRAT-20L1000	¥43,450	996			4.2	4.2
		HRAT-20L1200	¥52,580	1196			5.0	5.0


非防水横引きタイプ



HRAY-20L200



HRAY-20L800

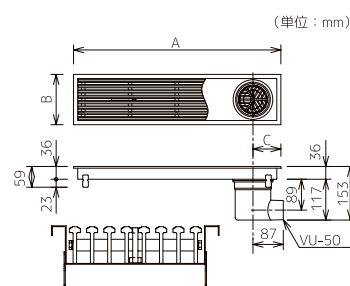

(単位：mm)								
品番	色	価格 (税込)	A	B	C	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
150 角 タ イ ル 用	グレー	HRAY-15L150	¥15,730	144	80	72	—	0.8
		HRAY-15L450	¥23,980	444		2	1.6	1.6
		HRAY-15L600	¥27,940	594			2.0	2.0
		HRAY-15L750	¥30,470	744			2.5	2.5
		HRAY-15L900	¥34,210	894		3	3.0	3.0
		HRAY-15L1200	¥42,020	1194			4.0	4.0
200 角 タ イ ル 用	グレー	HRAY-20L200	¥18,260	196	80	—	1.2	1.2
		HRAY-20L600	¥33,440	596		2	2.6	2.6
		HRAY-20L800	¥38,060	796		3	3.4	3.4
		HRAY-20L1000	¥44,550	996			4.2	4.2
		HRAY-20L1200	¥53,680	1196			5.0	5.0

排水ユニット SUSグレーチング浅型（HSA） ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HSAT-15L900



HSAT-15L1800

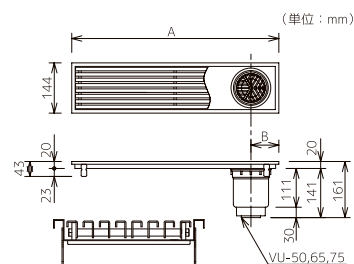

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

(単位：mm)						
品番	価格 (税込)	A	B	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
HSAT-15L600-F	¥71,500	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L900-F	¥89,760	896		3	3.8	
HSAT-15L1200-F	¥105,380	1196		3	4.9	
HSAT-15L1800-F	¥158,950	1796	898	5	7.1	

受注生産品 納期：約10日間

(単位：mm)						
品番	価格 (税込)	A	B	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
取外し員付タイプ HSAT-15L600T-F	¥74,580	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L900T-F	¥92,840	896		3	3.8	
HSAT-15L1200T-F	¥108,460	1196		3	4.9	
HSAT-15L1800T-F	¥162,030	1796	898	5	7.1	
盗難防止員付タイプ HSAT-15L600N-F	¥80,080	596	80	2	2.6	
HSAT-15L900N-F	¥98,340	896		3	3.8	
HSAT-15L1200N-F	¥113,960	1196		3	4.9	
HSAT-15L1800N-F	¥167,530	1796	898	5	7.1	


非防水横引きタイプ



HSAY-15L900



HSAY-15L1800

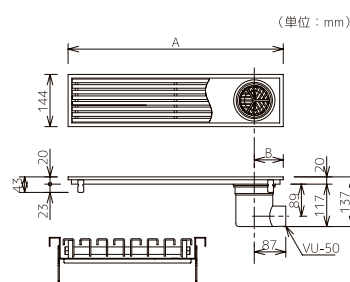

(単位：mm)						
品番	価格 (税込)	A	B	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
HSAY-15L600-F	¥72,600	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L900-F	¥90,860	896		3	3.8	
HSAY-15L1200-F	¥106,480	1196		3	4.9	
HSAY-15L1800-F	¥160,050	1796	898	5	7.1	

受注生産品 納期：約10日間

(単位：mm)						
品番	価格 (税込)	A	B	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
取外し員付タイプ HSAY-15L600T-F	¥75,680	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L900T-F	¥93,940	896		3	3.8	
HSAY-15L1200T-F	¥109,560	1196		3	4.9	
HSAY-15L1800T-F	¥163,130	1796	898	5	7.1	
盗難防止員付タイプ HSAY-15L600N-F	¥81,180	596	80	2	2.6	
HSAY-15L900N-F	¥99,440	896		3	3.8	
HSAY-15L1200N-F	¥115,060	1196		3	4.9	
HSAY-15L1800N-F	¥168,630	1796	898	5	7.1	



排水ユニット SUSパンチング (HSU) ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HSUT-15L150



HSUT-15L600

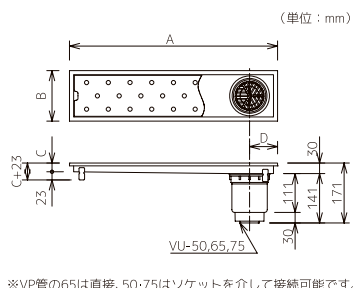

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

									(単位: mm)
	品番	価格 (税込)	A	B	C	D	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
150 角 タ イ ル 用	HSUT-15L150	¥13,420	144	144	30	72	—	0.9	1.5kN (150kgf)
	HSUT-15L450	¥20,900	444		26	80	2	2.0	
	HSUT-15L600	¥22,220	594		25			2.5	
	HSUT-15L750	¥24,090	744		24		3.0		
	HSUT-15L900	¥26,180	894		23		3	3.5	
	HSUT-15L1200	¥32,560	1194		20	4.5			
200 角 タ イ ル 用	HSUT-20L200	¥15,290	196	196	30	98	—	1.5	1.5kN (150kgf)
	HSUT-20L600	¥27,390	596		26	80	2	3.4	
	HSUT-20L800	¥31,460	796		24			4.4	
	HSUT-20L1000	¥36,300	996		22		3	5.5	
	HSUT-20L1200	¥41,470	1196		20			6.3	


非防水横引きタイプ



HSUY-15L150



HSUY-15L600

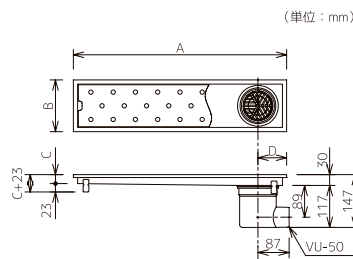

(単位: mm)

	品番	価格 (税込)	A	B	C	D	アンカー (対)	重量 (kg)	耐荷重
150 角 タ イ ル 用	HSUY-15L150	¥14,520	144	144	30	72	—	0.9	1.5kN (150kgf)
	HSUY-15L450	¥22,000	444		26	80	2	2.0	
	HSUY-15L600	¥23,320	594		25			2.5	
	HSUY-15L750	¥25,190	744		24		3.0		
	HSUY-15L900	¥27,280	894		23		3	3.5	
	HSUY-15L1200	¥33,660	1194		20	4.5			
200 角 タ イ ル 用	HSUY-20L200	¥16,390	196	196	30	98	—	1.5	
	HSUY-20L600	¥28,490	596		26	80	2	3.4	
	HSUY-20L800	¥32,560	796		24			4.4	
	HSUY-20L1000	¥37,400	996		22		3	5.5	
	HSUY-20L1200	¥42,570	1196		20			6.3	

排水ユニット 100 角 (HSK)



HSKT-K100



HSKY-K100

※防水タイプも取り扱っております。

100角タイルにピッタリ。トイレなど場所を選ばず、どこにでも施工できます。

- 角形のため施工がしやすい。
- JIS規格(90ℓ/分)を上回る排水能力。
- VU-50、65、75の排水管に接続できる。(横引きの場合はVU-50のみ)
- 封水50mmを確保した防臭、防虫設計。

品番	価格 (税込)
HSKT-K100	¥9,680
HSKY-K100	¥10,450

玄関排水ユニット



GSG



GSR

ビル・店舗・事務所の出入口や、厨房、ベランダなどに。

- 衛生的でキズが目立たないSUS304ヘアライン風仕上げ。
- 上蓋は上蓋の動きや音を抑えるゴム付で安心。
- 本体は水切れがよい勾配付。
- 浮き上がり防止のアンカーは高さ調節可能。

オプション (別売品)



HFT-5B (防水マス縦引き)



HFT-5Z (防水マス横引き)

品番	価格 (税込)
HFT-5B	¥13,530
HFT-5Z	¥18,150

縦引きトラップタイプを差し込むだけで各階に使用できます。横引きトラップタイプには使用できません。



H-250 (調整管) ¥2,530(税込)

排水管やタイル目地のズレを一挙に解決できます。オール樹脂製ですので自由にカットでき、腐食の心配がありません。

横引きトラップタイプには使用できません

VU-75
VU-65
VU-50ユニバーサルデザイン
カタログについては上
記カタログをご請求下
さい。

アクセサリー

ステンレス製鏡 **KAGAN** かがん

保育園・学校、体育館、公衆トイレ、病院、エレベーター・高齢者・障害者福祉施設、特別支援学校等



特 長

- 地震などの強い衝撃により落下しても割れないので耐震工事に最適です
- 地震、津波などの災害時、鏡の破損、飛散の心配がありません
- 飛来物が当たっても割れることがなく安全です
- 4タイプの金具から選べます
- 耐用年数が長い為（半永久）、ライフサイクルコストに優れています（ライフサイクルコストとは建物にかかる生涯コストの事です）
- 鏡本体は100%リサイクル可能なため、環境にやさしくできています
- 歪み対策として、裏打ちしているのも特徴です
- 耐寒性があるので、寒冷地でもご使用になれます
- キメの細かい専用タオルを付属していますので、お手入れも簡単です



盗難防止金具タイプ (LKSN)

品番	金具取付時寸法		価格	重量 (kg)
	W	H		
LKSN-3545	361	457	¥42,700 (¥46,970)	2.4
LKSN-4560	464	610	¥50,000 (¥55,000)	3.9
LKSN-4590		912	¥63,100 (¥69,410)	5.6

() 内 税込価格



4点止金具タイプ (LKSF)

品番	金具取付時寸法		価格	重量 (kg)
	W	H		
LKSF-3545	357	457	¥35,800 (¥39,380)	2.1
LKSF-4560	460	610	¥42,600 (¥46,860)	3.6
LKSF-4590		912	¥55,700 (¥61,270)	5.4

() 内 税込価格



受注生産品

四方枠金具タイプ (LKSS)

品番	金具取付時寸法		価格	重量 (kg)
	W	H		
LKSS-3545	391	491	¥73,600 (¥80,960)	3.3
LKSS-4560	494	644	¥82,000 (¥90,200)	5.1
LKSS-4590		946	¥95,800 (¥105,380)	7.2

() 内 税込価格



受注生産品

木枠タイプ (LKSW)

品番	金具取付時寸法		価格	重量 (kg)
	W	H		
LKSW-3545	379	479	¥74,300 (¥81,730)	2.5
LKSW-4560	482	632	¥80,500 (¥88,550)	4.1
LKSW-4590		934	¥115,500 (¥127,050)	5.9

() 内 税込価格

棚付紙巻器



特 長

- 上フタが固定されるので、片手で簡単にペーパーの交換ができます
- 片手で簡単に下向きカットできます
- 芯あり・芯なしペーパーいずれも使用できます
- やわらかい樹脂カッターで安心です
- ペーパーホルダーは右側、左側のどちらかでも取付可能です
- 棚板の奥行は130mmで、しっかり手をつくことができます
- 手すりの取付位置は自由に設定できます
- 棚板は外周R仕様です

ユニバーサル商品

樹脂製グレーチング

セーフティ グレーチング
SAFETY GRATING

ノンスリップ樹脂製 (LGRS) (LGRSK)

浴室、シャワールーム、トイレ、厨房、プール、バルコニー等の排水溝



特 長

- H20、H25、の2種類の高さからお選びいただけます
- 上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子さまにも安全です (①)
- 上面が軟質樹脂のため、冷たくありません (①)
- すき間は6ミリ以下で、お子さまの指も入らず安全です (②)
- 車イス等もスムーズに通過できます (③)
- ステンレスの角パイプを使用していますので、車イスの通行にも十分な強度です (ステンレスの角パイプは樹脂のカバーをしているため、外からは見えません)
- お手入れに便利な取っ手付きです (④)
- 耐薬品・耐熱水、耐候性に優れているため、プールなどの屋外でも使用できます
- 用途に合わせて9色の中から選択できます



①上面はやわらかい軟質樹脂を使用



②すき間は6ミリ以下。指が入らず安全で素足にやさしい




③車イスやストレッチャーなど重量物もスムーズ



④便利な取っ手付き

床や空間の雰囲気に合わせて8色から選択できます。

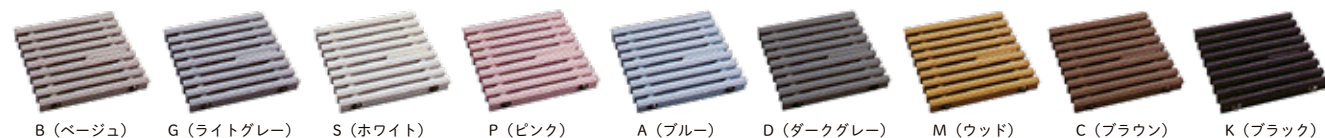

プール用樹脂グレーチングノンスリップタイプ (LGAP)

プールの排水溝 ※浴室出入り口には使用できません。




特 長

- 直線用と曲線用があります
- 曲線用は左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です
- 屋外使用可。耐熱水・耐候性に優れています
- 上面が軟質樹脂のため、滑りにくく冷たくありません。素足にもやさしく安全です
- すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です (直線部)
- 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群
- 清掃時、巻き取り収納が可能です (抗菌・防カビ仕様)
- 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています
- 耐薬品性に優れたオール樹脂製です



上面がやわらかい軟質樹脂のため、水に濡れても滑りにくく安全です。また、グレーチングのすき間が6ミリ以下なのでお子様の指も入らず安全です。



底部にも軟質樹脂を使用しているため、ズレやガタつきを抑制します。



軽量で巻き取り収納が可能のためメンテナンスや清掃が容易です。

用途・お好みに合わせて4色から選択できます。 ※ジョイントのカラーはライトグレーのみ。



屋外トイレユニット (株)ハマネツ製品)

エポックシリーズ、コムズプラスシリーズ、 TU-iXシリーズ、ネクストイレユニバーサル

エポックシリーズ コストパフォーマンス重視の常設トイレ

洗練されたデザインと高級感、そしてリーズナブルな価格が魅力です。工場、事業所、店舗、レジャー施設等、屋外のあらゆる場所にマッチします。



() 内 税込価格

簡易水洗タイプ	水洗タイプ
TU-EP (1室タイプ)	
兼用和 TU-EP1FJ-Y 価格 ¥910,000 (¥1,001,000)	兼用和 TU-EP1J-Y 価格 ¥812,000 (¥893,200)
洋式 TU-EP1FW-Y 価格 ¥886,000 (¥974,600)	洋式 TU-EP1W-Y 価格 ¥808,000 (¥888,800)
TU-EP (2室・左側手洗室タイプ)	
手洗+兼用和 TU-EPFMJ 価格 ¥1,148,000 (¥1,262,800)	手洗+兼用和 TU-EPMJ 価格 ¥1,062,000 (¥1,168,200)
手洗+洋式 TU-EPFMW 価格 ¥1,130,000 (¥1,243,000)	手洗+洋式 TU-EPMW 価格 ¥1,060,000 (¥1,166,000)
※便槽は含まれておりません。	

TU-iXシリーズ

機能性に優れた次世代型仮設トイレ

上品な色彩とスッキリしたデザイン、
ゆとりのある室内スペースで快適にご利用いただけます。



() 内 税込価格

兼用和 TU-iXF4 便槽 (330ℓ) 価格 ¥352,000 (¥387,200)	洋式 TU-iXF4W 便槽 (330ℓ) 価格 ¥417,000 (¥458,700)
※兼用和便器は樹脂製が標準です。	

※当カタログの価格は、便器セット価格となっております。
※一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。都
度お問い合わせください。尚、積雪対応の屋根の使用は積雪
1メートル未満に限ります。

コムズプラスシリーズ ワンランク上の高級タイプ

快適さをもっと手軽に。
工場や事務所、公園等恒久的に設置するタイプ。



設置例：神社▶

() 内 税込価格

簡易水洗タイプ	水洗タイプ
TU-COP3 (3室タイプ)	
小便+手洗+洋式 TU-COPF3SMW 価格 ¥2,350,000 (¥2,585,000)	小便+手洗+洋式 TU-COP3SMW 価格 ¥2,260,000 (¥2,486,000)
洋式+手洗+洋式 TU-COPF3WMW 価格 ¥2,540,000 (¥2,794,000)	洋式+手洗+洋式 TU-COPWMW 価格 ¥2,470,000 (¥2,717,000)
※便槽は含まれておりません。	

ネクストイレ／ユニバーサル

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で容易に開閉できます。ゆとりの広さで、
お子様からご年配の方まで快適にご利用いただけます。



室内設備／ポンプ式簡易水洗タイプ



ポンプ式簡易水洗タイプ	水洗タイプ
洋式+手洗 TU-NXUF4W-C 便槽 (120ℓ) オープン価格	洋式+手洗 TU-NXUW オープン価格
※木目とアイボリーの2色をご用意しております。 ※スロープはオプションです。	

※凍結のおそれのある地域では、凍結防止策をしてください。
※積雪地域では適時に雪下ろしを行ってください。
※この他にも豊富なラインアップの中から、お客様の用途、予算、
お好みに合った一台をお選び下さい。(詳しくは、専用カタログ
をご請求ください。)

国土交通省の「快適トイレ」 適合品 車載対応トイレ、Rook

車載対応トイレ

移動を必要とする工事でも簡単に設置できるタイプ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性をすべて解決しました。
「トイレに見えないデザイン」も魅力です。



室内設備



走行イメージ



ポンプ式簡易水洗タイプ

手洗+洋式 TU-CTLF4


オープン価格

Rook 用途に合わせてカスタマイズできるタイプ

パネル交換が可能で、ドアの位置を変更できます。キズついたパネルも容易に交換可能。メンテナンスもラクラクです。室内寸法もクリアし、広々空間で快適にご利用できます。



室内設備



ポンプ式簡易水洗タイプ

手洗+洋式 TU-CTRFU

オープン価格

快適トイレの標準仕様イメージ

国土交通省は建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けています。現場に導入するにあたり次の仕様項目が設定されています。(1と2は必須項目)

1. 快適トイレに求める機能

- ① 洋式(洋風)便器
- ② 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)
- ③ 臭い逆流防止機能
- ④ 容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚(耐荷重を5kg以上とする)

2. 付属品として備えるもの

- ⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ⑨ サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- ⑩ 鏡と手洗器
- ⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

3. 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 便室内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- ⑬ 擬音装置(機能を含む)
- ⑭ 着替え台
- ⑮ 臭気対策機能の多重化
- ⑯ 室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)

※国土交通省ホームページより

※当カタログの価格は、便器セット価格となっております。
※LED照明、擬音装置は乾電池式です。乾電池は別途ご用意ください。
※凍結のおそれのある地域では、凍結防止策をしてください。

※積雪地域では適時に雪下ろしを行ってください。
※この他にも豊富なラインアップの中から、お客様の用途、予算、お好みに合った一台をお選び下さい。(詳しくは、専用カタログをご請求ください。)

湯フレッシュ

(業務用、砂ろ過式・カートリッジフィルター式)

経済性、安全性、衛生性を十分考慮に入れた小型、大型ろ過機シリーズ。
水、湯、いつでも新鮮

湯フレッシュシリーズ

- 手動式から全自動式 (FRP製、鋼板製)
- 小型から大型まで
- 民宿、旅館、ホテル、温泉、プール、工場等に幅広く対応
- 砂ろ過式、カートリッジ式等



ろ過機に通水する上水以外の場合、水質分析表を事前にご提出ください。ご提出がない場合、お見積りができない事があります。下記のろ過機ユニットが特注品になる事があります(別途、見積りとなります)

- ①温泉、鉱泉、地下水等。
- ②浴槽水ろ過以外に使用する場合。
- ③ろ過水温度が50℃を超える場合。

※安全上のご注意については、専用のカタログをご参照ください。
※詳細は、資料をお求めください。



LPN シリーズ



LF-12S5ANT (全自動砂ろ過機) 本体 FRP 製

カセットフィルターろ過装置 浴槽 (上水) 用

ろ過革命、始動。


逆洗可能なCRカセットフィルターを採用し、

- ①驚異的なろ過性能
- ②永続的な省コスト
- ③圧倒的な省スペース
- ④圧倒的な軽重量

をご提供するろ過装置です。





浴槽用 (上水)
カセットフィルターろ過装置
CREF クリフ

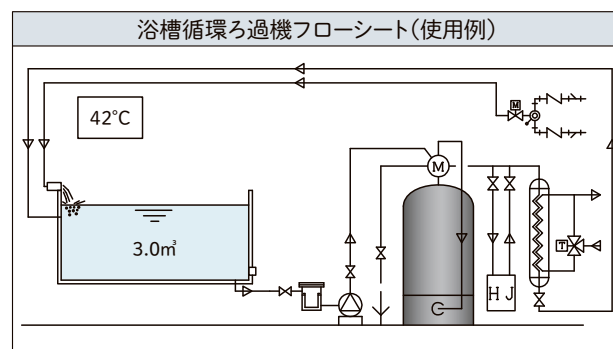

子熱

豊富なバリエーションからお選びいただけます。



- 構成部品が少なく軽量、確かな保温性能
- 耐蝕樹脂製の小型熱交換器
(シェル：耐蝕樹脂製・チューブ：チタン) を使用
- ヒーター仕様 シェル：耐蝕樹脂製
- 小規模浴槽向け、省スペース
[浴槽容量～500L、～1,000L、～1,500L]
- 集毛網付吸入口(オプション)とあわせての使用でヘアークャッチャーを省略
- リモコンによる遠隔操作が可能

小型浴槽用昇温ユニット 子熱

型式	寸法 (mm)	機器重量 (kg)	浴槽容量 (m ³)	循環流量 (L/min)	交換熱量 (kW)	消費電力100V (kW/kVA)
KO-1	W300×L605×H414	25	0.5	17	5.8 (5,000kcal)	0.14/0.16
KOC-1	W308×L608×H425	24				
KOW-1	W200×L940×H425	30				
KO-2	W300×L704×H414	27	1.0	33	11.6 (10,000kcal)	0.22/0.25
KOC-2	W308×L708×H435	28				
KOW-2	W200×L1020×H447	37				
KO-3	W350×L755×H435	33	1.5	50	17.4 (15,000kcal)	0.22/0.25
KOC-3	W358×L759×H470	34				
KOW-3	W220×L1080×H396	42				

ユニット式浴槽 悠湯



FRP 浴槽



FRP製なので軽量で、現場搬入、運搬や配管接続などが容易に行える。
仕上材なしタイプ：別途現場施工要

仕様 標準仕様 框・エプロン・内壁・床、仕上材無し ベース：150×50 排水金具・工具付

タイプ	W×L (mm)	DI×D2 (mm)	エプロン (mm)	浴槽深さ (mm)	H (mm)	浴槽容量 (L)	製品重量 (kg)
YOUF-12	1250×1000	950×700	200	550	700	約365	67
YOUF-13	1300×1300	1000×1000	200	550	700	約550	77
YOUF-15	1500×1500	1200×1200	200	550	700	約795	100
YOUF-17	1700×1700	1400×1400	200	550	700	約1078	118
YOUF-19	1900×1900	1600×1600	200	550	700	約1408	138

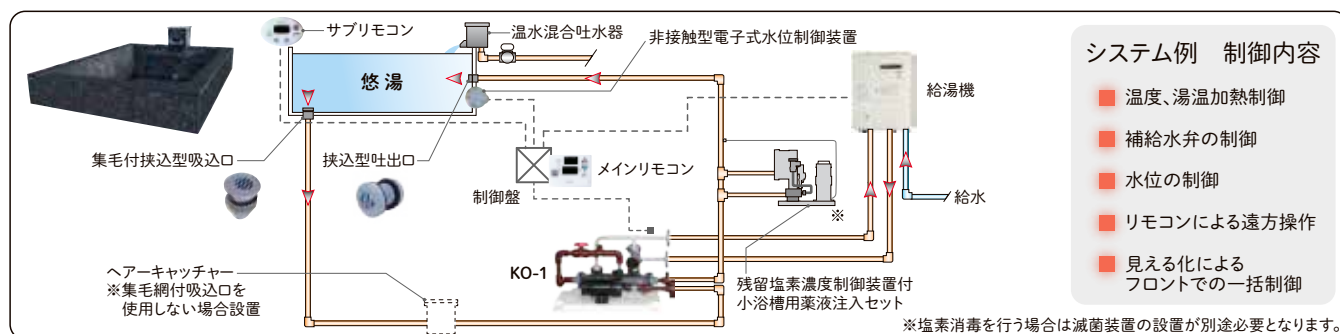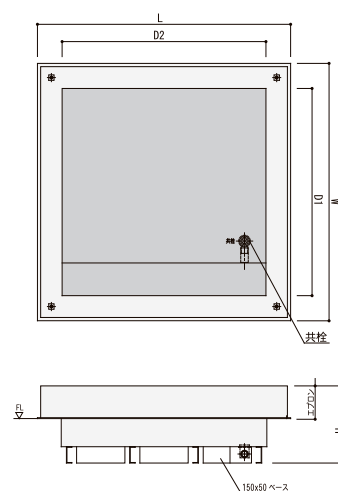

LYF-2000 (カートリッジフィルター式)



本体内部



薬注器 (30ℓ・60ℓ・120ℓ)





※各種取り揃えております。

図面・仕様データ

形式	LYF-2000
ろ過能力	4m ³ /H
ろ過方式	カートリッジ式
ろ過面積	500L×5本
主配管口径	25A
設計圧力	0.3MPa/cm ²
使用温度	5～50℃

※付属品 = 操作盤

番号	部品名称	員数	材質	仕様
1	ハウジング	1	FRP	φ250
2	ポンプモーター	1	SUS	255CD5(6). 25S
3	ヘアーキャッチャー	1	SUS	25A
4	機器配管	1	PVC	25A
5	圧力計	1	BC	60φ
6	エア抜き	1	BC	AL-18
7	BOX	1	SS塗装	400×900×1250H
8	流量調整バルブ	1	PVC	25A
9	制御盤	1	SS	ろ過機運転 / 薬液間欠注入

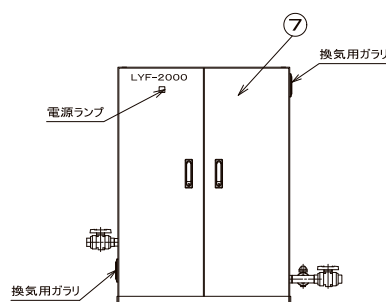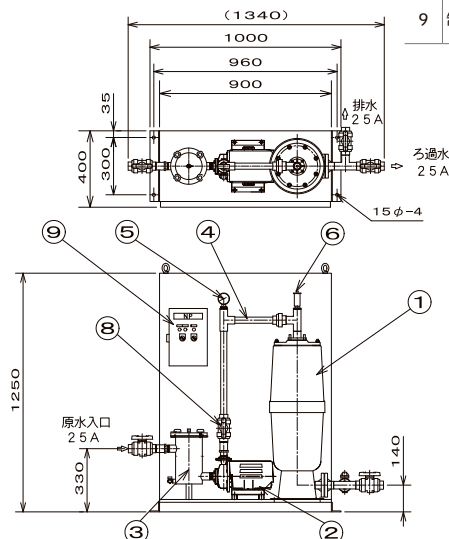

オプション

DX-56850 (3本入), DX-56860 (5本入)



LYF 用
カートリッジフィルター (3本入り)
取替必要本数
1500 (6本)
3000 (9本)

カートリッジフィルター (5本入り)
2000 (5本)

DX-56801



滅菌剤
スバクリーン
60GS(2.5kg)

DX-53105



湯ロライオン 陶器製
ライオンの湯口が温泉気分を演出。
(W150 × H150)

循環ろ過機 LFEG シリーズ（砂ろ過式・カートリッジフィルター式）

FRP 製全自動式ろ過機 LFEG-□□□AHT




LFEG-060AHT

FRP製手動式ろ過機 LFEG-□□□M



LFEG-075M

EGタンク 本体のみ



ヘアーキャッチャー
型番 AH-1850
(25A ~ 50 A)
※入口、出口水平タイプ

形式	タンク寸法
EG-025	φ250×860
EG-035	φ350×900
EG-045	φ450×1090
EG-060	φ600×1130
EG-075	φ750×1140
EG-085	φ850×1360

各種オプション部品も取り揃えております。

オプション部品（ろ過機）



ヘアークッチャー

砂利・木の葉など水中の異物を捕捉しますので、ポンプの保護にご使用ください。



美容室等の髪の毛、除去には使用できません

ヘアークッチャー選定表 Hair catch selection map

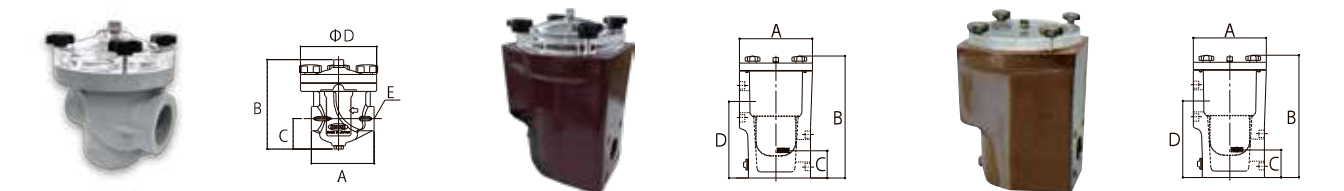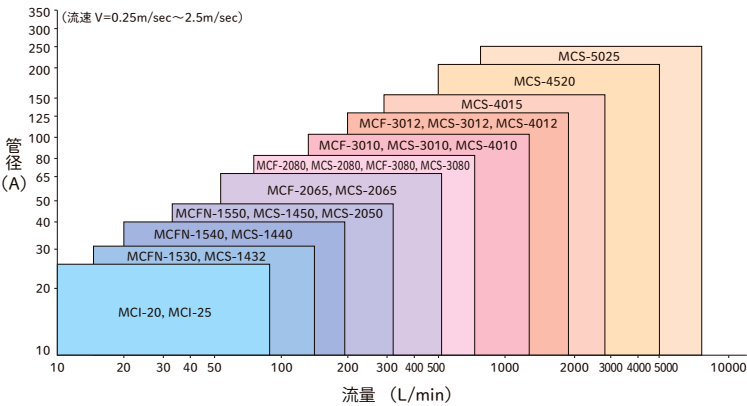

エンジニアプラスチック製 単位 (mm)


型式	A	B	C	ΦD	E
MCI-20	115	164	56	140	20A
MCI-25	115	164	56	140	25A

FRP製 単位 (mm)

型式	A	B	C	D	10kgf/cm ² フランジ
MCFN-1530	214	330	72	180	32A
MCFN-1540	214	330	72	180	40A
MCFN-1550	210	360	80	205	50A

FRP製 単位 (mm)

型式	A	B	C	D	10kgf/cm ² フランジ
MCF-2065	300	452	100	300	65A
MCF-2080	300	452	100	300	80A
MCF-3080	410	500	105	345	80A
MCF-3010	410	525	120	355	100A
MCF-3012	410	585	135	395	125A

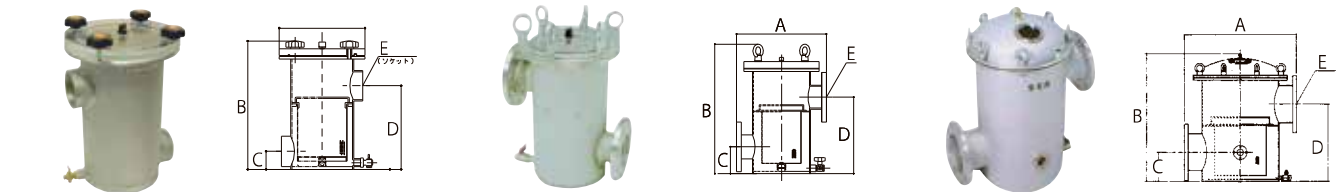

SUS製 単位 (mm)

型式	A	B	C	D	E
MCS-1432	170	285	40	185	32A
MCS-1440	170	285	40	185	40A
MCS-1450	180	285	40	185	50A

SUS製 単位 (mm)

型式	A	B	C	D	E10kgf/cm ² フランジ
MCS-2050	335	482	100	285	50A
MCS-2065	335	482	100	285	65A
MCS-2080	335	482	100	285	80A
MCS-3080	510	550	110	360	80A
MCS-3010	510	550	110	360	100A
MCS-3012	510	650	135	430	125A

SUS製 単位 (mm)

型式	A	B	C	D	E10kgf/cm ² フランジ
MCS-4010	620	742	150	450	100A
MCS-4012	620	742	150	450	125A
MCS-4515	620	742	150	450	150A
MCS-4520	650	807	170	450	200A
MCS-5025	750	870	200	527	250A


熱交換器

シェル：エンジニアリングプラスチック
チューブ：SUS316. TITAN


仕様表

型式	交換熱量Kcal/h	呼び口径	A	B	C	D
S5025	17,000	50A-25A	550	425	109.5	102.4
S6532	35,000	65A-32A	600	465	118.5	114.5
S8040	65,000	80A-40A	600	460	122.5	119.3
S1040	105,000	100A-40A	600	460	140.0	120.8
S1250	200,000	125A-50A	728	569	160.0	147.0
S1550	300,000	150A-50A	896	738	175.0	161.0

寸法図

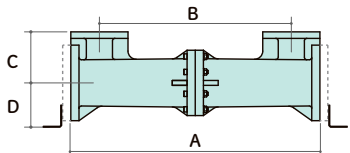

選定表

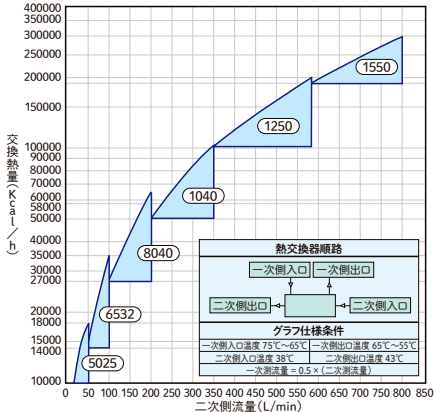

光輝バルブ

特に強度に優れたエンジニアリングプラスチック製、耐熱温泉仕様、温泉水・海水・オゾン水に最適です。

特 長

- 優れた耐蝕・耐候性、耐熱－低温特性
- 軽量・コンパクト、豊富なバリエーション
- 高いCV値でムダなエネルギー消費を防ぎます




自動型



手動型


電動5方ボールバルブ

製品記号		呼び径	A	B	C	D	E	F (10kgフランジ)	重量 (kg)
電源200V	電源100V								
KA2 V2S	KA2 V1	25A	224	112	296	101	195	25A	5.6
KA3 V2S	KA3 V1	32A						32A	5.7
KA4 V2S	KA4 V1	40A						40A	5.8
KA5 V2S		50A	409	204.5	474.7	171.7	303	50A	14.7
KA6 V2S		65A						65A	15.0
KA8 V2S		80A						80A	15.3



手動5方ボールバルブ

製品記号	呼び径	A	B	C	D	E	F	G (10kgフランジ)	重量 (kg)
KM2S	25A	224	112	216	101	115	225	25A	3.1
KM3S	32A							32A	3.2
KM4S	40A							40A	3.3
KM5S	50A	409	204.5	358.7	171.7	187	355	50A	13.7
KM6S	65A							65A	14.0
KM8S	80A							80A	14.3



除砂装置 SGR









地下水や河川水中に含まれる砂を除去する装置、水流を利用したサイクロン方式の装置で、配管ラインの途中に接続します。ポンプ性能・配管口径に応じた多様な機種がそろっています。

標準仕様

形式	機器流量 (m ³ /h)	機器管 口径 (A)	砂抜管 (A)	*1 除砂粒径ミクロン	
				50%	100%
SGR-3	3.2	25	15	20.0	40.0
SGR-5	5.0	32	15	21.0	42.0
SGR-7	7.8	40	15	22.0	44.0
SGR-10	10	40	20	23.0	46.0
SGR-15	15	50	20	23.0	47.0
SGR-20	20	50	20	24.5	49.0
SGR-25	25	65	25	27.5	55.0
SGR-30	30	80	40	30.5	61.0
SGR-40	40	80	40	33.5	67.0
SGR-50	50	100	40	35.5	71.0
SGR-60	60	100	50	37.0	74.0
SGR-80	80	100	50	38.0	76.0
SGR-100	100	125	50	38.0	76.0
SGR-120	120	125	65	39.0	78.0
SGR-140	140	150	65	40.0	80.0
SGR-160	160	150	65	42.0	84.0
SGR-180	180	200	80	44.0	88.0
SGR-200	200	200	80	45.0	90.0

* 1) 除砂粒径とは砂の比重を 2.5 以上として 100%除去される砂の最少粒子をいいます。
詳細は別途カタログを参照ください。



吸入口・吐出口（連通管）						
LR(SR)-25~100	DS-HKS-32S~100S	DS-EMT-32S~100S	DS-CD2N-25S~100S	DK-HL-32S~100S	DS2-ESM-32~100	DS-MU2-50S~100S
						
吸入口 25A ~ 100A (SUS304)	角型底部 吸込・吐出金物 防水皿、スリーブ管付 32A ~ 100A (オール SUS304)	丸型底部 吸込・吐出金物 防水皿、スリーブ管付 32A ~ 100A (オール SUS304)	丸型側面用 吸込・吐出金物 防水皿、スリーブ管付 (目皿開口率注意) 25A ~ 100A (オール SUS304)	吸込・吐出金物 挟み込み式 (オール SUS304)	丸型底部 吸込・吐出金物 (SUS304) 塩ビパイプ差込用 アダプター付 32A ~ 100A	排水共栓金物 防水目皿付き SUS304
SN-25~80	EHT-30S~65S	EH25S~75S	SRN25~80	V25~100	VR25~100	BV25~100
						
吐出口 25A ~ 80A (SUS304)	樹脂製ハサミ込み 排水共栓	吸込・吐出口 樹脂製ハサミ込み	吸入口 25A ~ 80A SUS304	吐出口 本体耐熱樹脂目皿 SUS316	吸入口 本体耐熱樹脂目皿 SUS316	防水金具 本体耐熱樹脂
BSN25~100	PF25~125	浴場用浄化剤	プール用浄化剤	プール用浄化剤	泡取り剤	
						
防水ソケット角形 SUS304	薬注継手 PVC	スーパービル 1 (45mL) 18 個/箱	アクアビル 2 (135mL) 14 個/箱	アクアビル 2 (450mL) ジャンボタイプ 8 個/箱	泡クリーン (500mL)	

遊離残留塩素濃度測定⊕pH 測定 エンバテスター S	薬注ユニット	異径ソケットブッシュ
	 ※前面カバーはオプション	口径 25A ~ 125A までございます。 
測定用試薬 DPD 試薬 S300 (50 包×6 箱)	DR-30040 (6%)・DR-30030 (12%)	YVP (VP 仕様) YHI (HI 仕様) YHT (HT 仕様)
	 次亜塩素酸ナトリウム 12% バイヤラックス 20kg 6% バイゲンラックス 18ℓ	 125A 100A 80A 65A 50A 40A 30A 25A

※詳細は専用カタログをお求め下さい。

※上記金物類は、予告なしに変更する場合がございます。(2022年4月現在)


FRP製タンク

特 長


- 信頼性
耐蝕性・耐圧性・耐候性に優れた高性能FRP製缶体は温泉水、井水、海水に使用しても腐蝕の心配がなく屋外にも設置が可能
- 機能性
豊富なバリエーションから、胴長等お客様ご希望の仕様をお選びいただけます
分割搬入、現地組立可能、入口の狭い機械室にも設置可能
天井高が取れないスペース等に設置可能な横置きタイプ
- 経済性
抜群の省エネ効果。断熱性の高いFRP製で無駄な熱放出・熱吸収の削減
長期間使用できるのでライフサイクルが延び、コストを抑えられます

縦置タイプ

■ TOP VIEW



■ FRONT VIEW

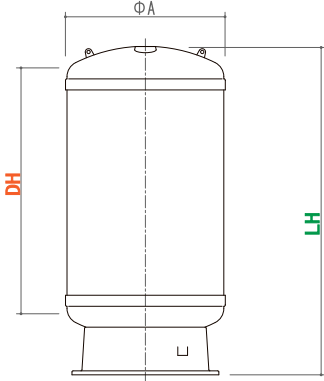


耐震1.0G仕様 圧力0.25MPa 最高使用温度 (0不凍～ 50℃)


型式	実容量/L	本体重量	φA×DH直胴	LH全高
LKT-1W	100	36	400×1020	1395
LKT-2W	200	48	500×1220	1635
LKT-3W	300	64	600×1300	1760
LKT-4W	400	71	600×1620	2080
LKT-5W	500	81	700×1550	2080
LKT-8W	800	120	800×1750	2335
LKT-10W	1000	155	900×1750	2205
LKT-15W	1500	208	1100×1700	2440
LKT-20W	2000	234	1100×2200	2940
LKT-25W	2500	304	1300×1800	2650
LKT-30W	3000	328	1300×2100	2950
LKT-35W	3500	369	1400×2100	2975
LKT-40W	4000	395	1400×2420	3295
LKT-45W	4500	424	1400×2750	3625
LKT-50W	5000	489	1500×2650	3560
LKT-60W	6000	560	1600×2800	3775
LKT-70W	7000	659	1700×2900	3730
LKT-80W	8000	760	1800×2950	4025
LKT-90W	9000	875	1900×2950	4065
LKT-100W	10000	958	2000×2950	4130

横置タイプ:天井高がとれない機械室や場所の設置に最適

■ SIDE VIEW



■ FRONT VIEW

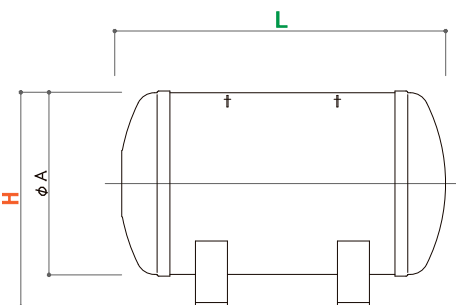

耐震1.0G仕様 圧力0.25MPa 最高使用温度 (0不凍～ 50℃)

型式	実容量/L	本体重量	φA×L全幅	H全高
LKT-1YHW	100	58	400×980	747
LKT-2YHW	200	89	500×1185	850
LKT-3YHW	300	131	600×1365	896
LKT-4YHW	400	140	600×1565	900
LKT-5YHW	500	191	700×1575	1003
LKT-8YHW	800	272	800×1910	1097
LKT-10YHW	1000	330	900×1955	1200
LKT-15YHW	1500	494	1100×2015	1401
LKT-20YHW	2000	502	1100×2315	1401
LKT-25YHW	2500	609	1300×2130	1600
LKT-30YHW	3000	693	1300×2580	1600
LKT-35YHW	3500	830	1400×2620	1700
LKT-40YHW	4000	896	1400×2920	1700
LKT-45YHW	4500	950	1400×3170	1700
LKT-50YHW	5000	1088	1500×3110	1802
LKT-60YHW	6000	1286	1600×3250	1904
LKT-70YHW	7000	1510	1700×3440	2004
LKT-80YHW	8000	1727	1800×3430	2106
LKT-90YHW	9000	1986	1900×3620	2208
LKT-100YHW	10000	2261	2000×3660	2310

農地用トイレ

アグリレット

農地用トイレ「アグリレット」は、廃棄物処理法第17条、施行規則第13条による液肥の供給システムです。

電気・水道
不要




おかげさまで、
アグリレットは
全国の農業のみなさまに
ご愛用いただいて
おります。

長い期間くみ取り不要

便槽内にためられた汚物は、微生物の働きによって可溶化されていきます。可溶化の過程では、酵素剤を投与して、微生物による分解を助けます。

そして、可溶化された液体は、小さな穴のあいたトレンチに送られ、じわじわと土壤中に染み出していきます。その液体が、土壌粒子の小さな隙間を上下左右に移動しながら、植物に液肥として吸収されていくのです。

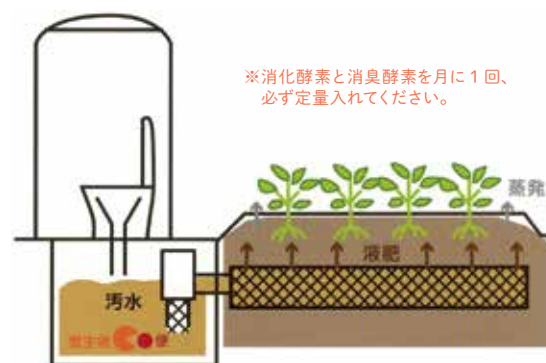

品番	FT-2S (自然還元式)
外形寸法	高さ2,300×幅1,050×奥行1,050
重量	実重量127kg (梱包重量157kg)
材質	ハウス：PP・床：集成材・便槽：FRP
便器	陶器製簡易水洗便器 (洋式・エロンゲートサイズ)
便槽容量	実容量170ℓ (有効容量80ℓ)
トレンチパイプ	長さ2m×1本
処理能力	大小便 約70回/日
洗浄水タンク	20ℓ PE製
付属品	消化・消臭酵素 (12回分)、浸透促進剤、接続パイプ、組立用ビス、接着剤、組立工具、組立及び取扱説明書、棚付2連紙巻器

価格表 (ユニット一式) () 内 税込価格

洋式便器 (FT-2S)	¥420,000 (¥462,000)
小便器 (FT-7S)	¥420,000 (¥462,000)

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

※送料は別途頂戴致します。

※本製品は組み立て式トイレです。原則として、弊社による組み立て・設置作業は行いません。

いろいろな農地で使用可能

自家用農地：畑・果樹園、自家菜園など

集 団 農 地：地域農地、市民農地、観光農地、
研修農地など

※アグリレット用手洗器もございます。

お問い合わせください。

マイナビ農業に
アグリレットの記事が掲載されました。

マイナビ農業 アグリレット 検索 と


検索してください。

サンレット

水も電気もない場所で全く化石燃料を使わず、汲み取り量は軽減され、尿尿を浄化再生し便器の洗浄水として繰り返し使うトイレシステム



汚水浄化処理・再利用のしくみ

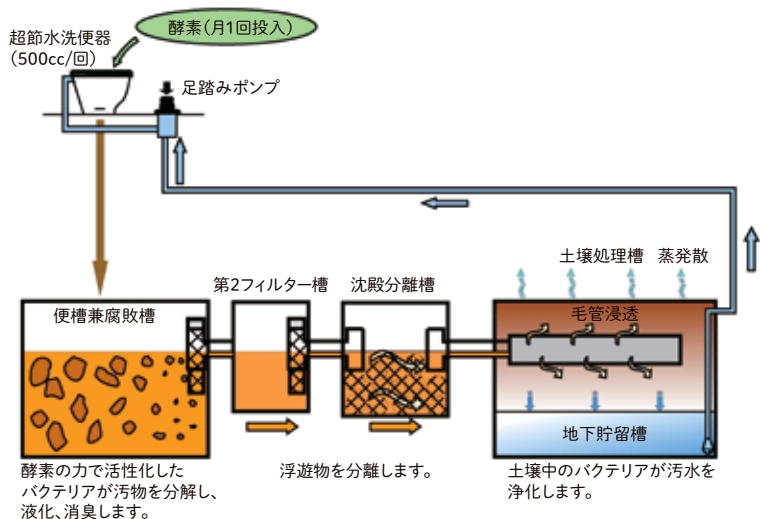

特 長

○水と電気が要りません

サンレットは工事の時に初期水を入れれば、その後は水を補給することなく処理した水を洗浄水として循環利用できます。尿尿の処理に電気は使いません。

※ただし、トイレと土壌処理槽との高低差が大きい場合、洗浄水をポンプアップする電力が必要です。

○悪臭が少ない

トイレ室内は便器の排便口が、便皿開閉式で水封構造になっておりますので臭い上がりが少なく快適に使用出来ます。また、土壌処理槽部は土中にて汚水処理を行うので、地表に悪臭がでる事はありません。

○くみ取り量は軽減されます

サンレットは便槽へ、毎月1回大便消化酵素を投入し汚物を液化し、汚泥くみ取り量は軽減されます。異物の混入や自然条件などにより、約5年～10年で、汚泥引き抜きが必要になります。

○維持管理及びメンテナンス

サンレットは維持管理が容易なのでメンテナンスが少ないトイレが実現出来ます。ただし、大きな便槽とか、現場の自然条件と、ピーク時使用回数を考慮した設計が必要です。理想的には1日1回便器清掃をし、月に1度、消化酵素、消臭酵素を各便器より投入して下さい。ペーパー分別が理想的です。

○簡易水洗便器について

足踏みポンプ方式により電気を使用せず、約500cc/回の洗浄水で便器を洗浄します。足踏みポンプ補助アームにより女性、子供でも軽く足踏みポンプを踏む事が出来ます。

設置例



処理システム

代表機種	FT- II (2室)
	大きさ 便槽5,000L 沈殿分離槽1,000L
土壌処理槽	5.0m×5.0m
処理システム (運転時)	IN 電気なし 初期水10m ³
	燃料なし
	補助材 消化酵素1回/月 消臭酵素1回/月
	OUT 残渣物なし 余剰水 調整槽にて調整
最終処分方法	設置場所の温度条件により約5～10年で汚泥引き抜き
処理能力	平常時：100回/日 利用集中時：160回/日
	利用限度を超えた場合、便槽内の固形分の増加により、洗浄水の水質悪化をきたす。
	消化酵素の増量、汲み取りにより対応

維持管理

維持管理用道路	不要
日常管理	特になし (便器清掃のみ)
専門的管理	便槽内の状況確認。 冬期閉鎖前の足踏みポンプ水抜き
定期点検	年次点検必要、寒冷地での春先運転再開時の点検。 消化酵素、消臭酵素、1便器に付、月1回の投入。 トイレトペーパー分別収集を推奨。

人間の生活の根本を見つめた、未来の環境づくり
これがロンシール機器のテーマです。



お求めは ロンシール機器株式会社 の商品取扱い店へ

総 発 売 元 **ロンシール機器株式会社** <http://www.lonsealkiki.co.jp/>

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル2F

TEL. 03-3862-9825 FAX. 03-3862-9810

札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目325-2 札幌キャピタルビル204号

TEL. 011-272-1013 FAX. 011-272-1014

仙台駐在所 〒984-0016 仙台市若林区蒲町字東2番地の7 ホワイトキャッスル蒲町ビレジA-101

TEL. 022-294-1120 FAX. 022-294-1140

東京営業所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル2F

TEL. 03-3862-9817 FAX. 03-3862-9810

大阪営業所 〒532-0002 大阪市淀川区東三国4-15-12 シオザキビル2F

TEL. 06-6397-6502 FAX. 06-6397-6505

福岡営業所 〒815-0041 福岡市南区野間1-1-19 高宮駅前ビル501号

TEL. 092-552-1322 FAX. 092-552-1363