注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
　どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗いフタ	陶器	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	陶器	14	クサリ	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い付き	15	差込パッキン	E.P.T
4	オーバーフローパイプ	P.P.	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
7	普通便座	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
8	便フタ	P.P.	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	21	便器前部固定具	A.B.S.
10	570用便器本体	陶器	22	前部便器固定ビス	P.E
11	便皿	P.P.	23	シーリングパッキン	P.V.C.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	Ⓐ	水中ヒーター	—

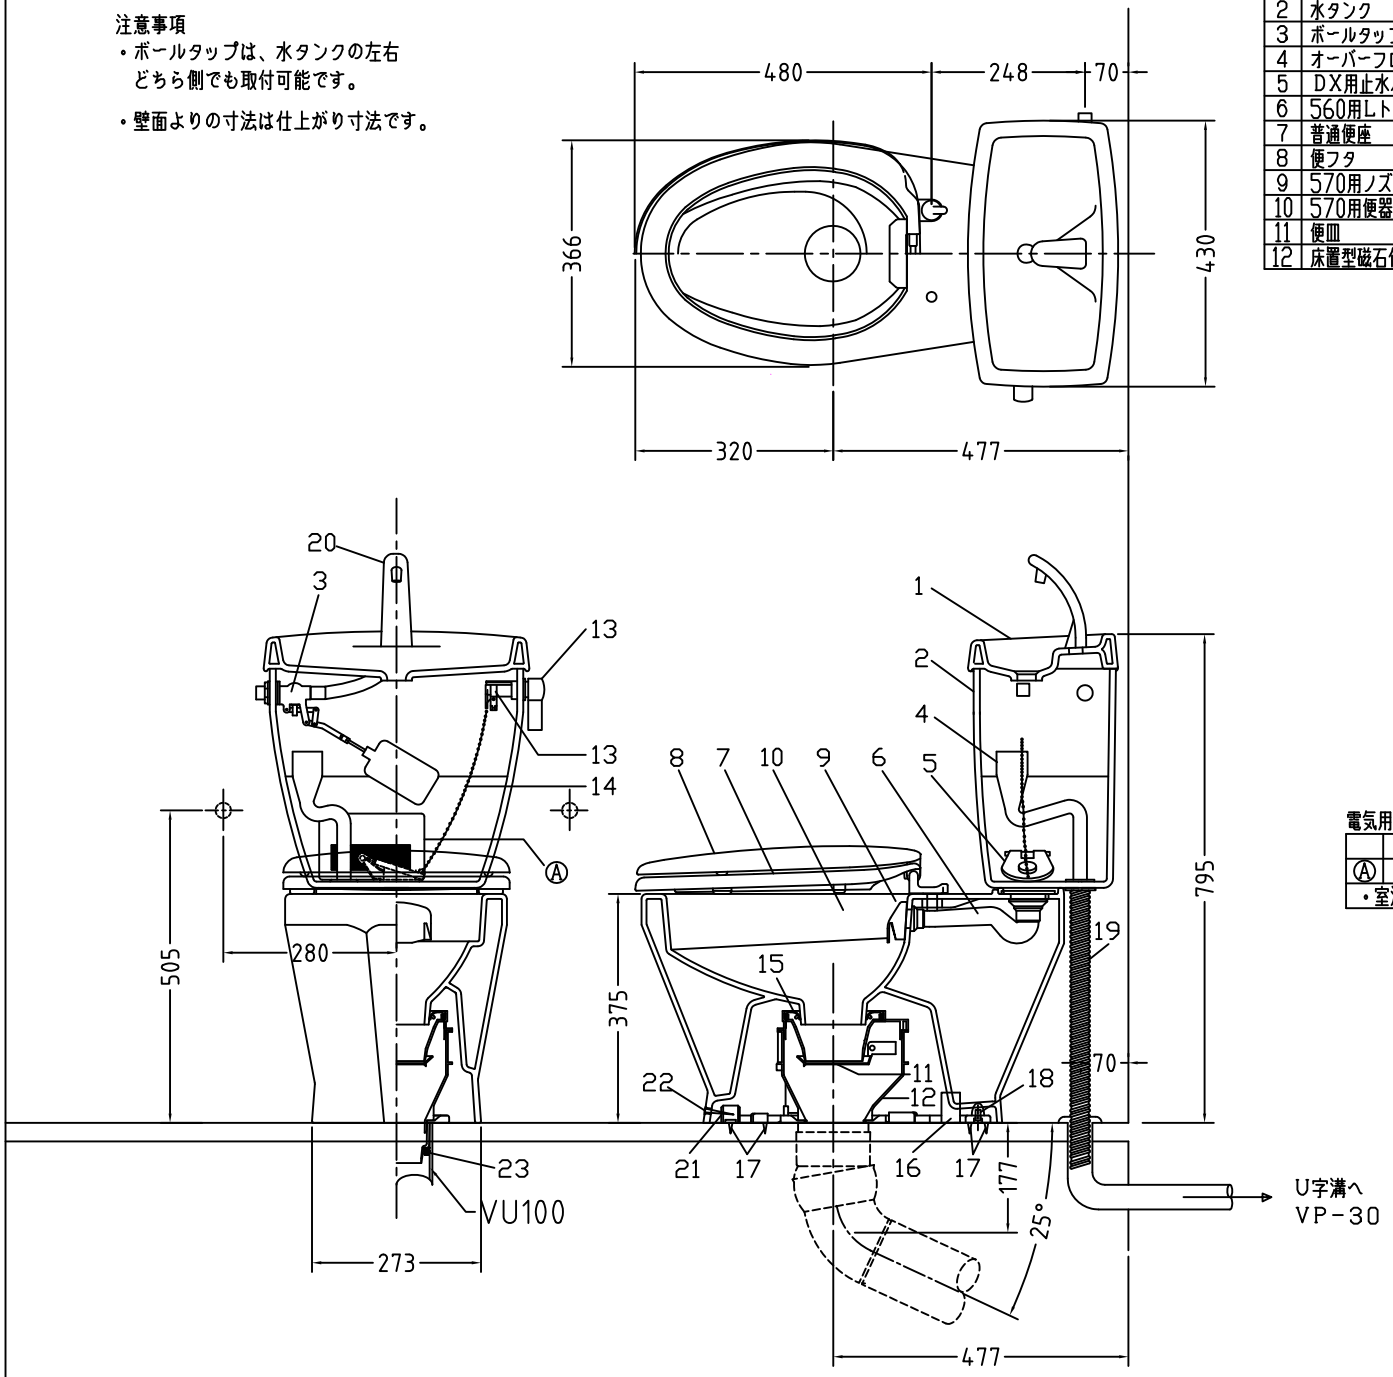

電気用品仕様

	部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028
・室温−5℃まで耐えられます。				

ロンクリーンデラックス	
DX-570FW	標準構造図

ロンシール機器株式会社