注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗い無しフタ	陶器	14	クサリ	S.U.S.
2	水タンク	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
3	ボールタップ	手洗い無し	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	18	陶器止めボルト	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
7	温水洗浄便座	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	21	前部便器固定ビス	P.E
9	570用ノズル	A.B.S.	22	シーリングパッキン	P.V.C.
10	570用便器本体	陶器	23	エアーホース	P.V.C.
11	便皿	P.P.	24	ファンケースカバー	A.B.S.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	25	屋外コンセント	——
13	ハンドルセット	——	26	分岐金具	——
			Ⓐ	水中ヒーター	——

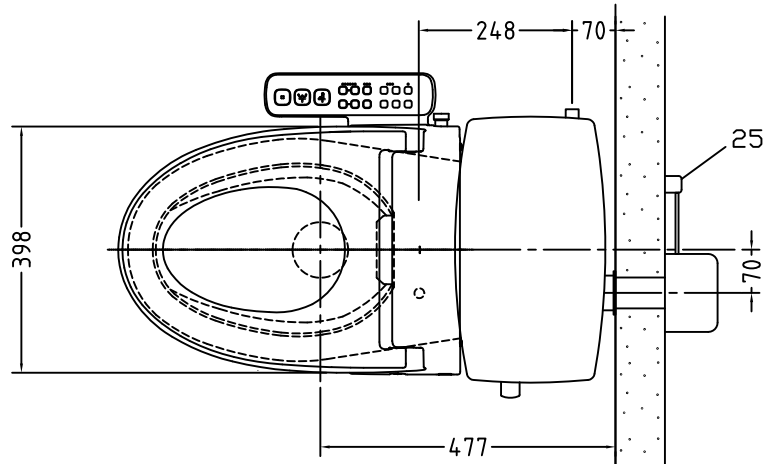

凍結対策仕様

DXAK-570FP MB32



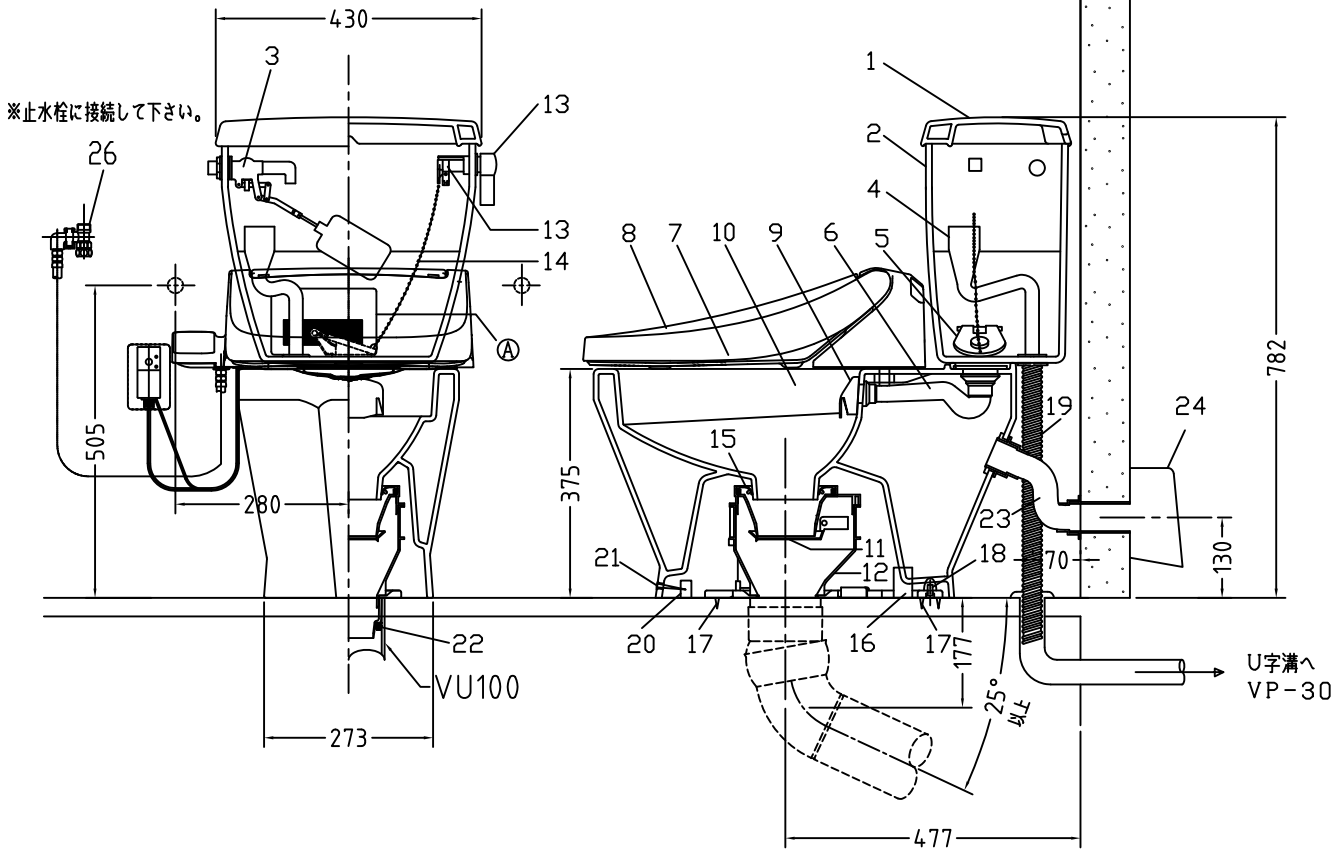

搭載機能	脱臭ｶｰﾄﾘｯｼﾞによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(流動圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ﾋｰﾀｰ容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ﾋｭｰｽﾞ・直温感知ｽｲｯﾁ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ﾋｭｰｽﾞ
便座	ﾋｰﾀｰ容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ﾋｭｰｽﾞ

電気用品仕様

	部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028
・室温－5℃まで耐えられます。				

ロンクリーンデラックス

DXAK-570FP MB32 | 標準構造図

ロンシール機器株式会社