注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
　どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗いフタ	陶器	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
2	水タンク	陶器	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い付き	18	陶器止めボルト	S.U.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	21	便器前部固定具	A.B.S.
7	普通便座	P.P.	22	前部便器固定ビス	P.E
8	便フタ	P.P.	23	シーリングパッキン	P.V.C.
9	570用ノズル	A.B.S.	24	DX洗浄ノズルセット	——
10	570用便器本体	陶器	24	洗浄ノズル　L=1100mm	——
11	便皿	P.P.	25	水抜き弁	——
12	床置型磁石付ロート	P.P.	26	エアーホース	P.V.C.
13	ハンドルセット	——	27	ファンケースカバー	A.B.S.
14	クサリ	S.U.S.	28	屋外コンセント	——
15	差込パッキン	E.P.T	Ⓐ	水中ヒーター	——

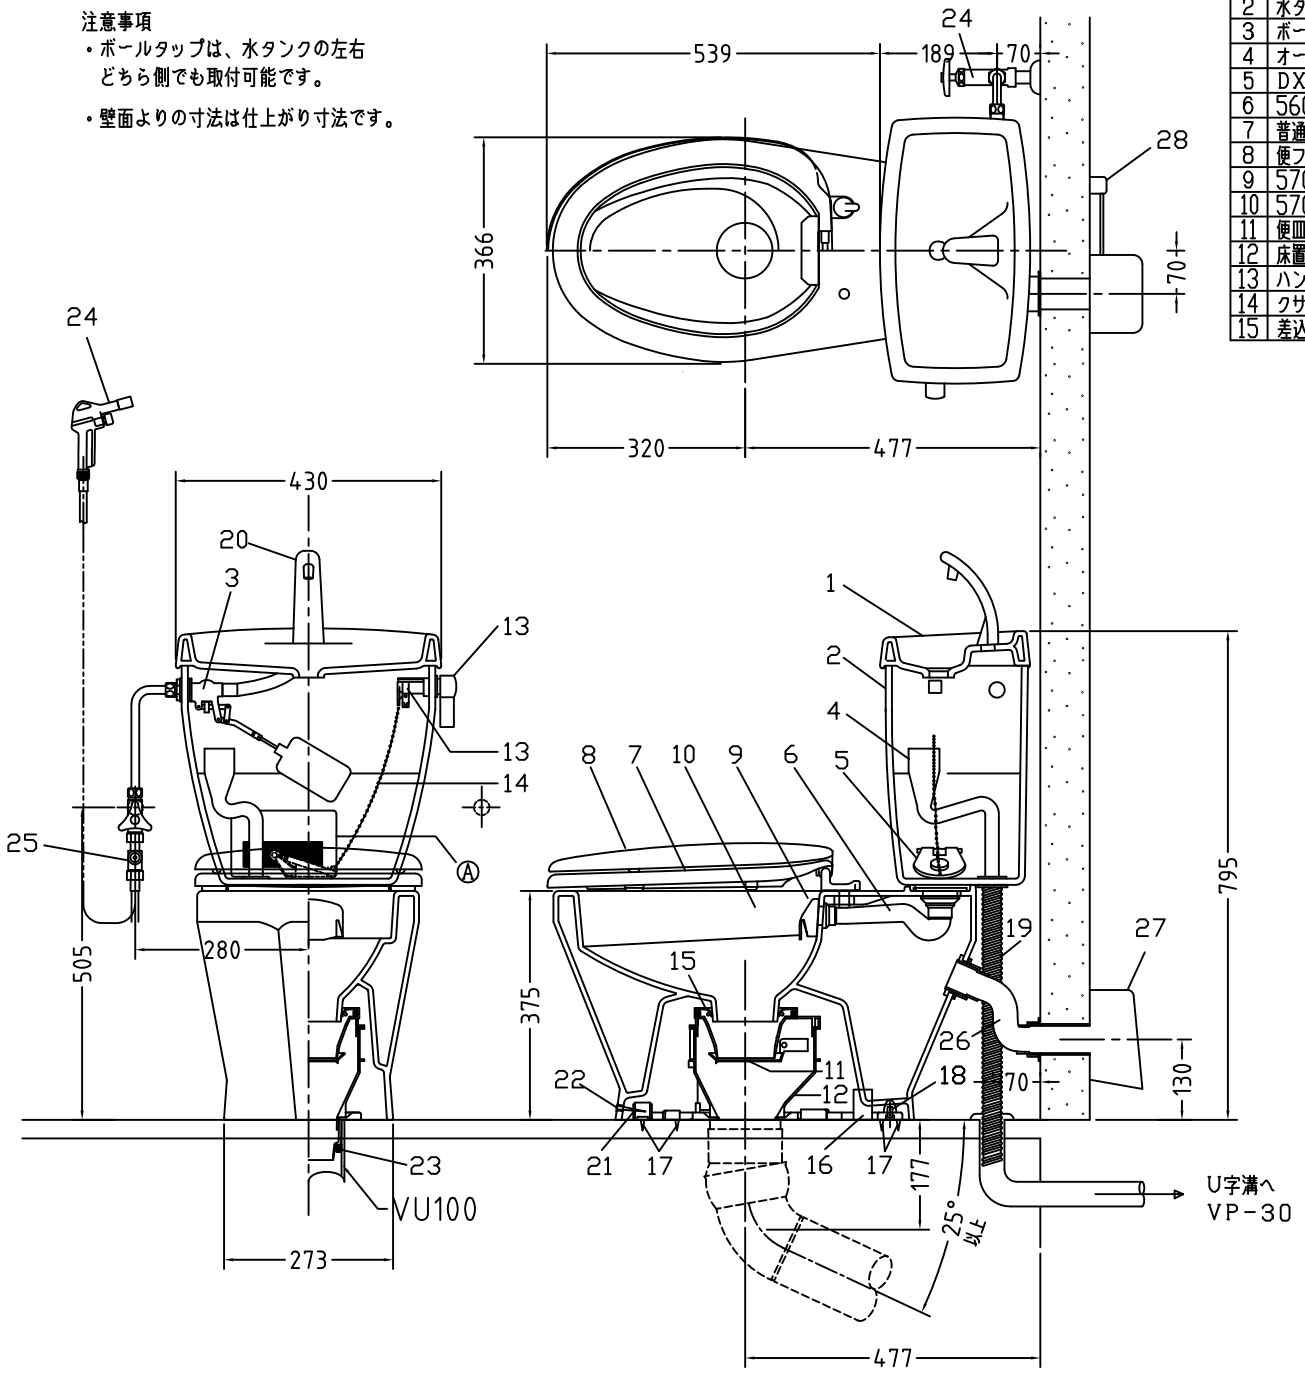

凍結対策仕様

DXA-K-570FW



電気用品仕様

	部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028
・室温－5℃まで耐えられます。				

ロンクリーンデラックス

DXA-K-570FW/N2　標準構造図

ロンシール機器株式会社