


注意事項


- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗いフタ	陶器	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
2	水タンク	陶器	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い付き	18	陶器止めボルト	S.U.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	21	便器前部固定具	A.B.S.
7	暖房便座	P.P.	22	前部便器固定ビス	P.F
8	便フタ	P.P.	23	シーリングパッキン	P.V.C.
9	570用ノズル	A.B.S.	24	DX洗浄ノズルセット	—
10	570用便器本体	陶器	24	洗浄ノズル L=1100mm	—
11	便皿	P.P.	25	水抜き弁	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.	26	エアークース	P.V.C.
13	ハンドルセット	—	27	ファンケースカバー	A.B.S.
14	クサリ	S.U.S.	28	屋外コンセント	—
15	差込パッキン	E.P.T	Ⓐ	水中ヒーター	—

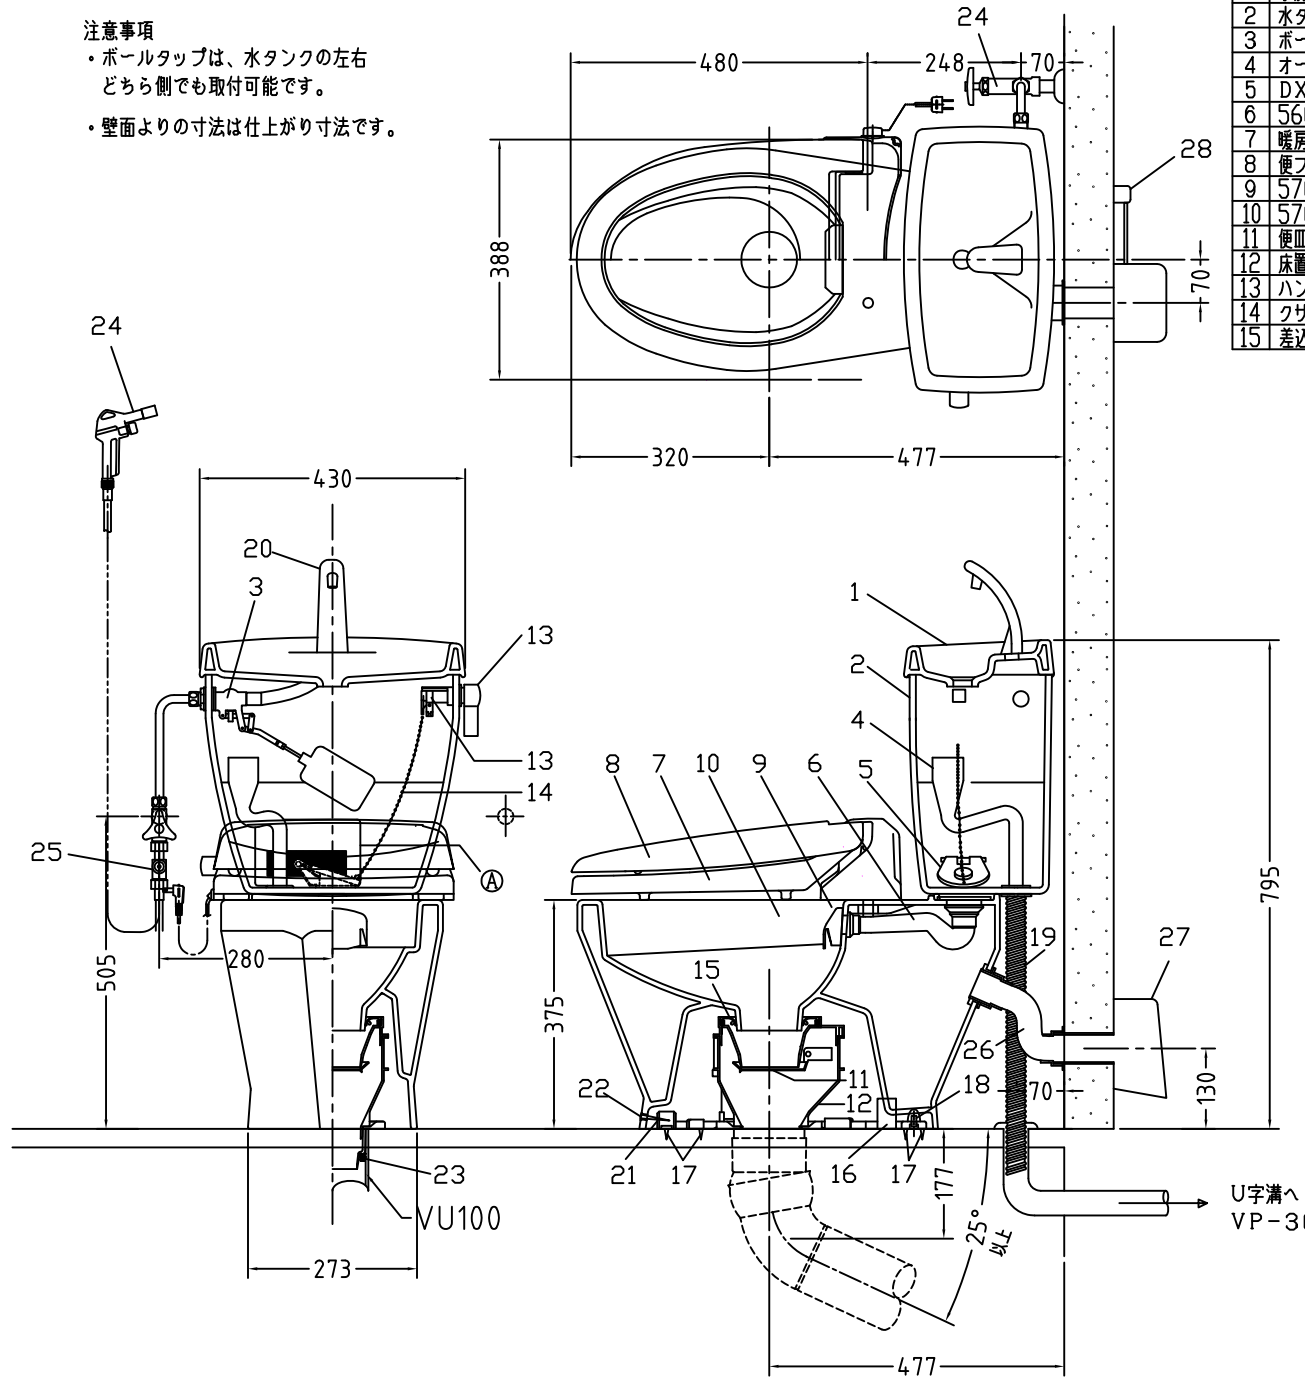

凍結対策仕様

DXA-K-570HFW

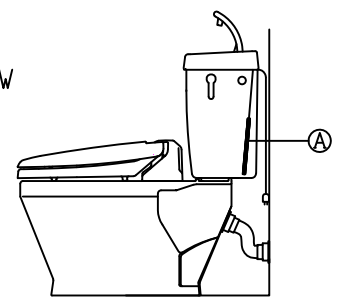

最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×奥行504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	9℃(室温)~約40℃
	温度調整	無段階切替
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 便座、便フタスローダウン</li> <li>• 便フタワンタッチ着脱</li> <li>• 本体ワンタッチ着脱</li> <li>• 抗菌樹脂</li> </ul>	

電気用品仕様

部品名	規名	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028

• 室温-5℃まで耐えられます。

□ンクリーンデラックス  
DXA-K-570HFW/N2 標準構造図