注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
　どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗いフタ	陶器	14	クサリ	S.U.S.
2	水タンク	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
3	ボールタップ	手洗い付き	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	18	陶器止めボルト	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
7	暖房便座	P.P.	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	21	便器前部固定具	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	22	前部便器固定ビス	P.E
10	570用便器本体	陶器	23	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	24	エアーホース	P.V.C.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	25	ファンケースカバー	A.B.S.
13	ハンドルセット	——	26	屋外コンセント	——
			Ⓐ	水中ヒーター	——

凍結対策仕様

DXA-K-570HFW



最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	弱(室温)~約40℃
	温度調整	無段階切替
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン　・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱　・抗菌樹脂	

電気用品仕様

	部品名	規名	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028

・室温－5℃まで耐えられます。

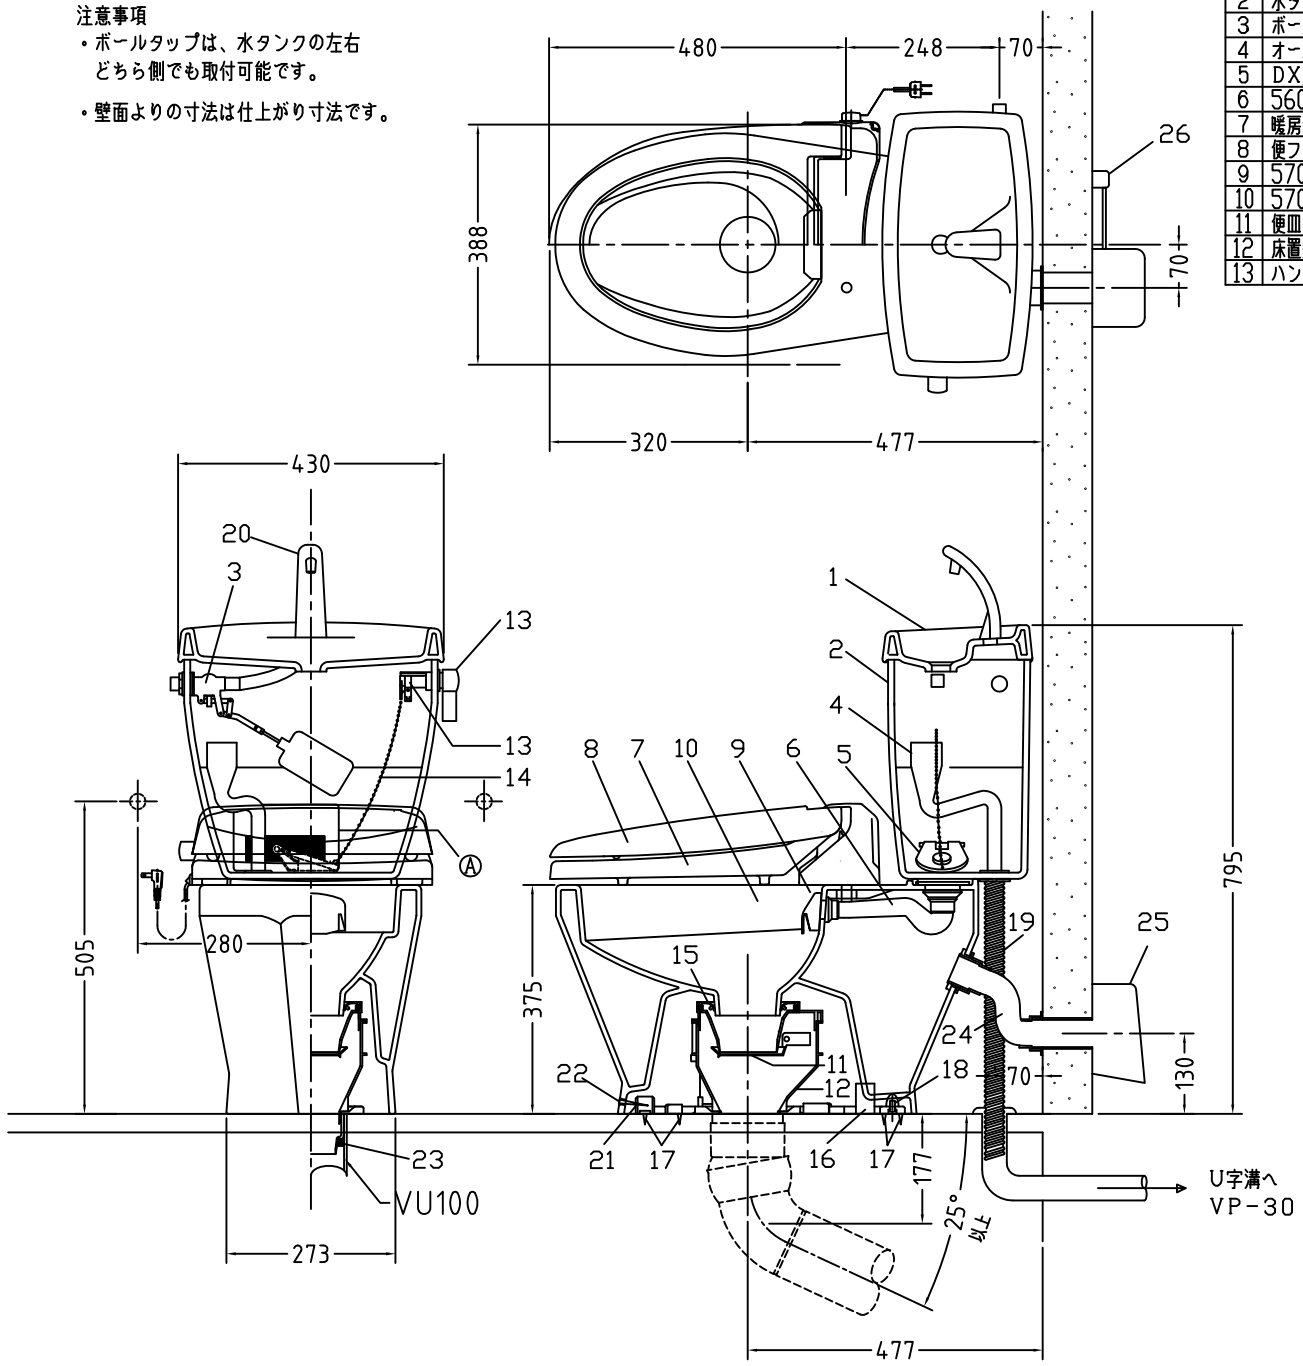

ロンクリーンデラックス

DXA-K-570HFW　標準構造図

ロンシール機器株式会社