


注意事項


- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

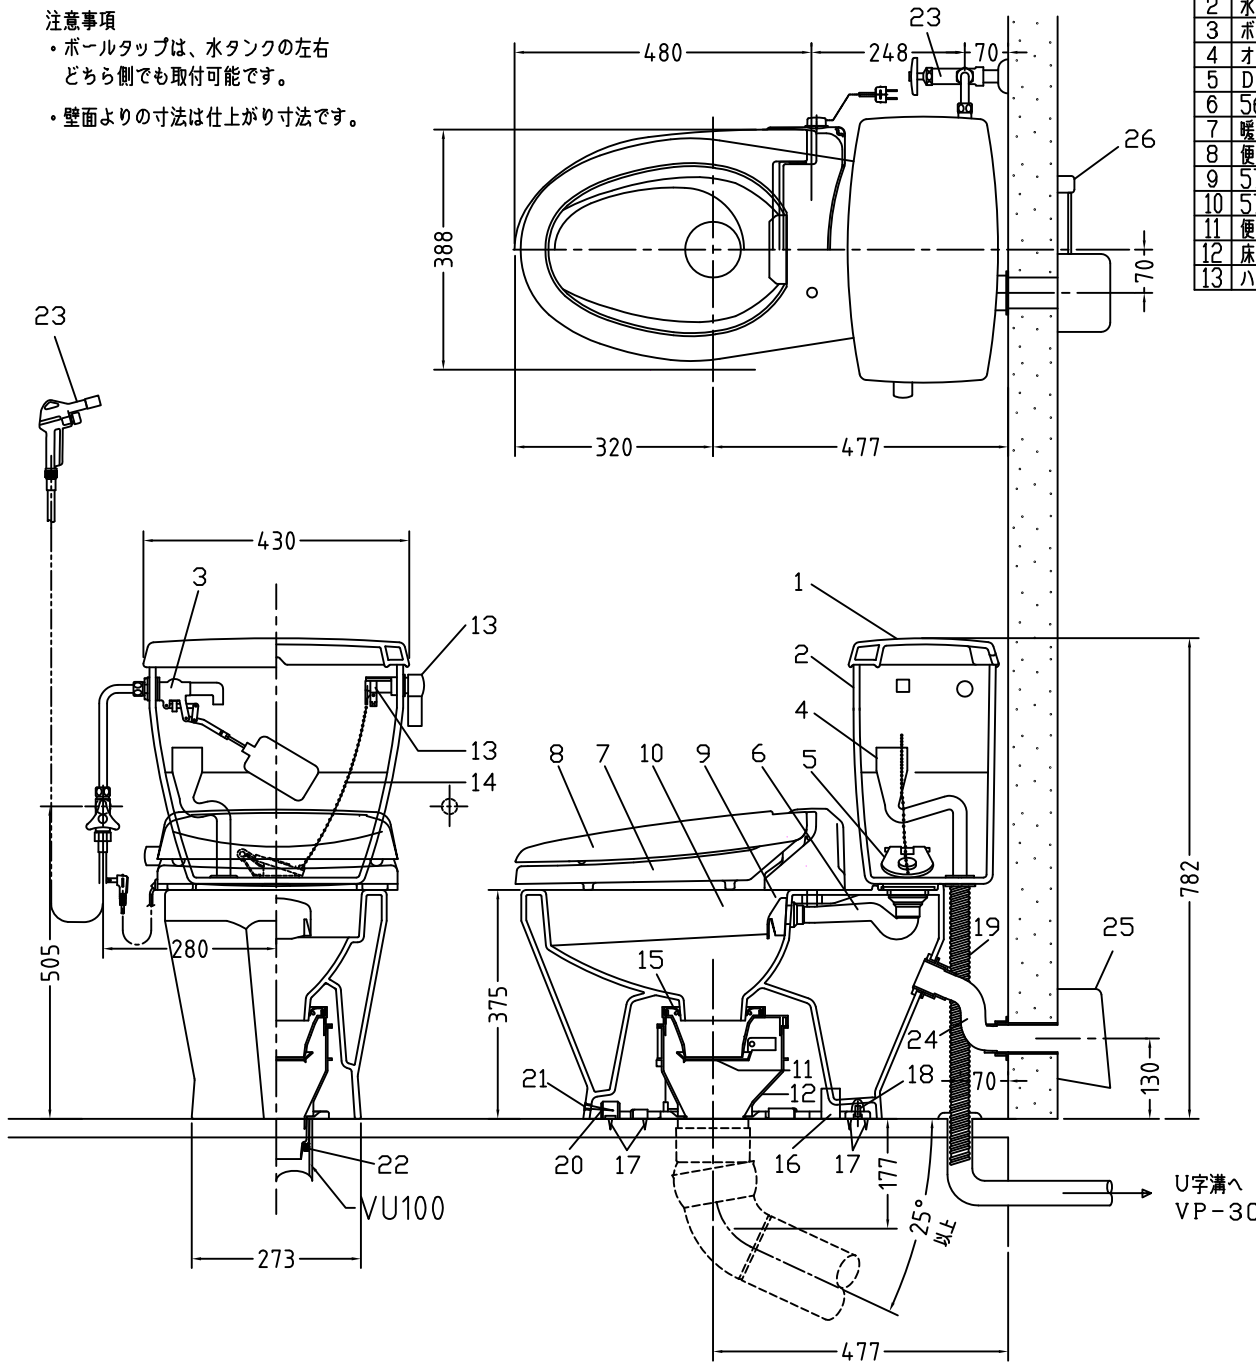

1	手洗い無しフタ	陶器	14	クサリ	S.U.S.
2	水タンク	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
3	ボールタップ	手洗い無し	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	DX止水バルブ	E.P.T	18	陶器止めボルト	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
7	暖房便座	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	21	前部便器固定ビス	P.E
9	570用ノズル	A.B.S.	22	シーリングパッキン	P.V.C.
10	570用便器本体	陶器	23	DX洗浄ノズルセット	—
11	便皿	P.P.	23	洗浄ノズル L=1100mm	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.	24	エアホース	P.V.C.
13	ハンドルセット	—	25	ファンケースカバー	A.B.S.
			26	屋外コンセント	—

凍結対策仕様

DXA-K-570HPF

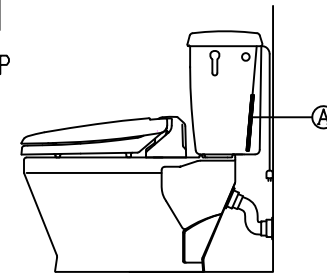

最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	暖室部：約40℃
	温度調整	無段階調整
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 便座、便フタスローダウン</li> <li>• 便フタワンタッチ着脱</li> <li>• 本体ワンタッチ着脱</li> <li>• 抗菌樹脂</li> </ul>	

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028

・室温-5℃まで耐えられます。

□ クリーンデラックス  
DXA-K-570HP/N 標準構造図