注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
　どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

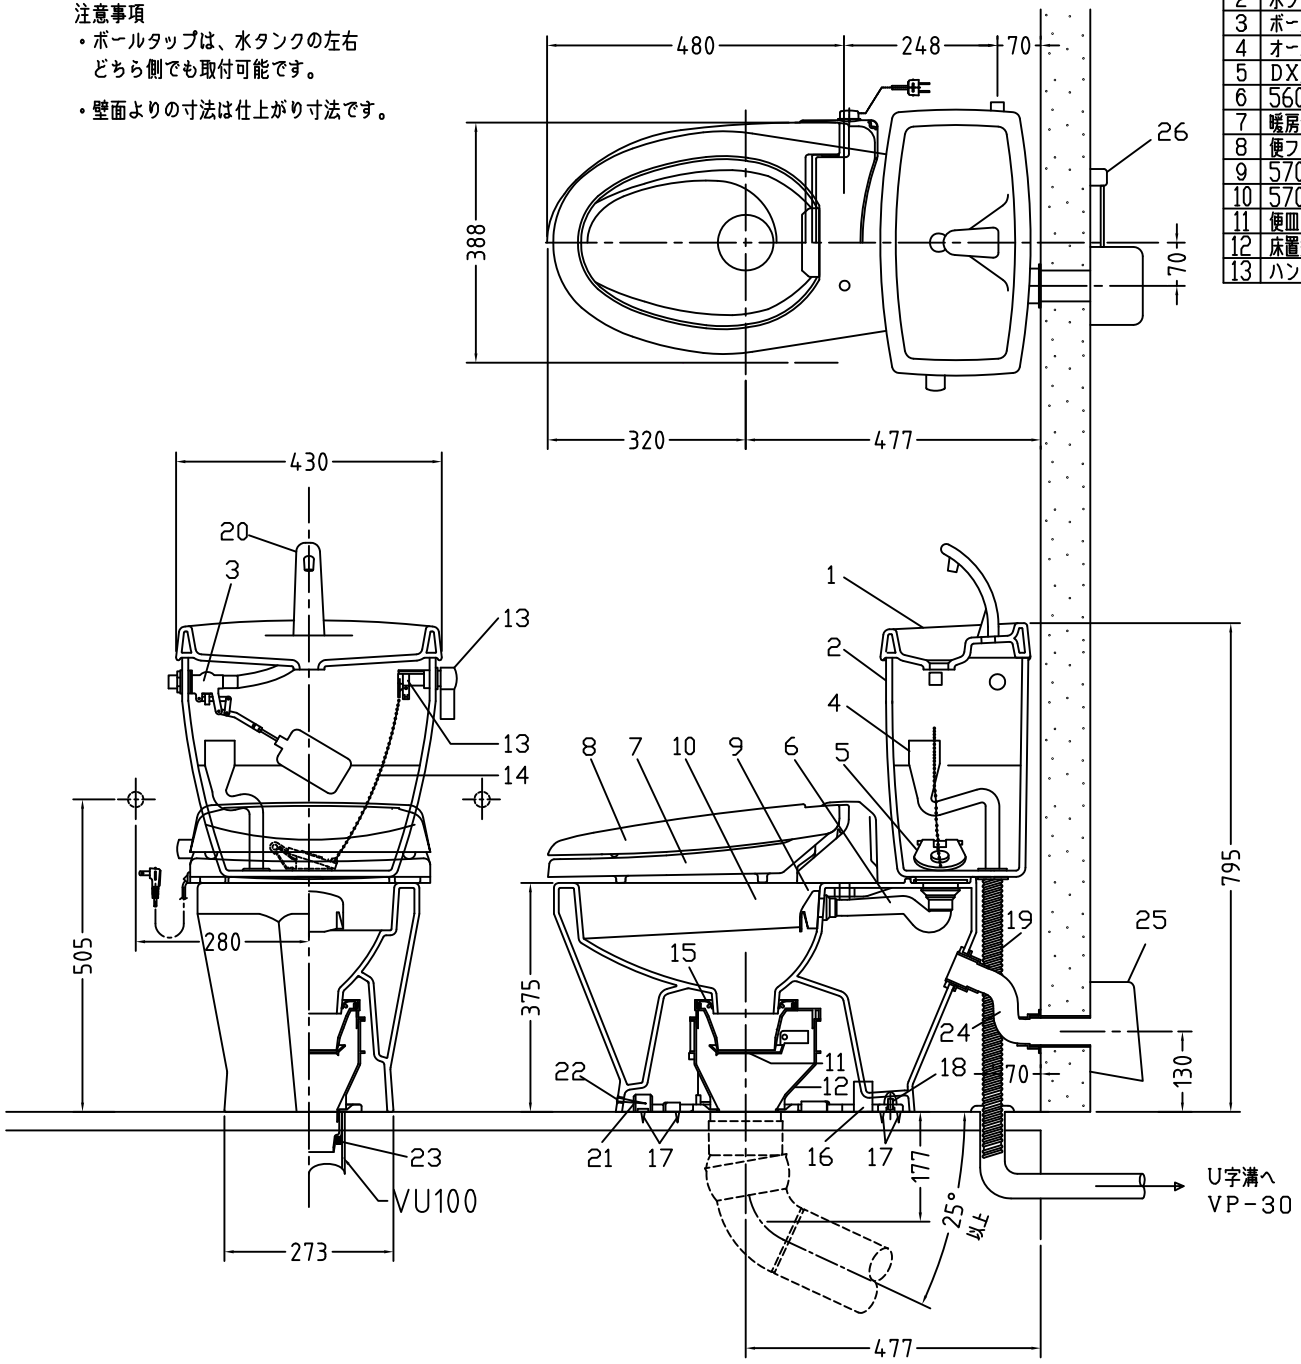

1	手洗いフタ	陶器	14	クサリ	S.U.S.
2	水タンク	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
3	ボールタップ	手洗い付き	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	18	陶器止めボルト	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
7	暖房便座	P.P.	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	21	便器前部固定具	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	22	前部便器固定ビス	P.E
10	570用便器本体	陶器	23	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	24	エアーホース	P.V.C.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	25	ファンケースカバー	A.B.S.
13	ハンドルセット	——	26	屋外コンセント	——

凍結対策仕様

DXA-K-570HFW



最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	弱(室温)~約40℃
	温度調整	無段階切替
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン　・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱　・抗菌樹脂	

電気用品仕様

	部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1028
・室温−5℃まで耐えられます。				

ロンクリーンデラックス

DXA-K-570HW　標準構造図

ロンシール機器株式会社