


注意事項


- ・右側給水の際は、レバーが左側になります。
- ・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

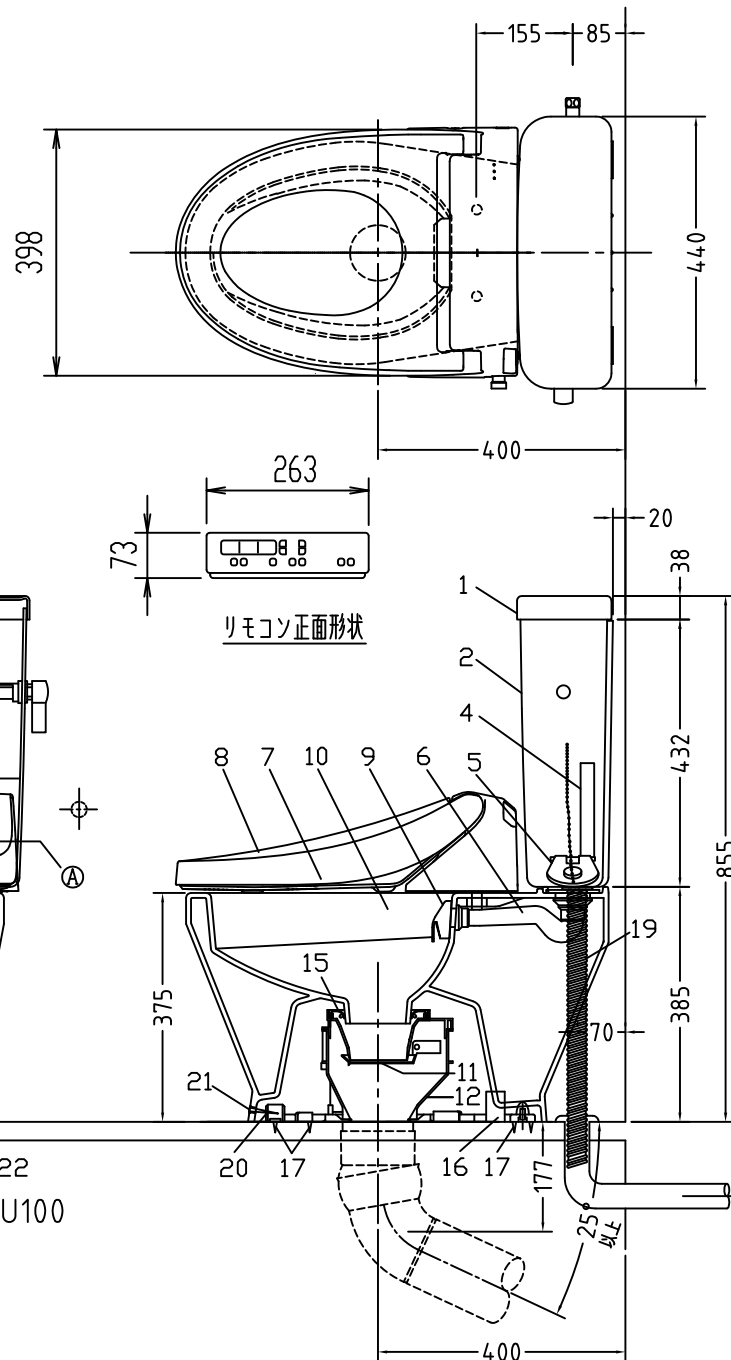

|    |            |        |     |            |        |
|----|------------|--------|-----|------------|--------|
| 1  | 手洗い無しフタ    | P.P.   | 13  | ハンドルセット    | —      |
| 2  | 水タンク       | P.P.   | 14  | クサリ        | S.U.S. |
| 3  | ボールタップ     | 手洗い無し  | 15  | 差込パッキン     | E.P.T  |
| 4  | オーバーフローパイプ | A.B.S. | 16  | 便器後部取付固定具  | A.B.S. |
| 5  | DX用止水バルブ   | E.P.T  | 17  | 床フランジ取付ビス  | S.U.S. |
| 6  | 560用Lトラップ  | P.V.C. | 18  | 陶器止めボルト    | S.U.S. |
| 7  | 温水洗浄便座     | P.P.   | 19  | DX用ジャバラホース | P.V.C. |
| 8  | 便フタ        | P.P.   | 20  | 便器前部固定具    | A.B.S. |
| 9  | 570用ノズル    | A.B.S. | 21  | 前部便器固定ビス   | P.E    |
| 10 | 570用便器本体   | 陶器     | 22  | シーリングパッキン  | P.V.C. |
| 11 | 便皿         | P.P.   | 23  | 分岐金具       | —      |
| 12 | 床置型磁石付ロート  | P.P.   | (A) | 水中ヒーター     | —      |

凍結対策仕様

DXR-700FP MA31



|          |                           |                           |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 搭載機能     | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式         |                           |
| 使用水道圧範囲  | 0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧) |                           |
| 最大定格     | AC100V 50/60Hz 310W       |                           |
| 商品寸法     | 幅421mmX奥行553mmX高さ160mm    |                           |
| おしり・ビデ洗浄 | ヒーター容量                    | 250W                      |
|          | 温水温度                      | 水温約32℃~約40℃(計6段階切替)       |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ<br>空焚検知回路 |
| 便座       | ヒーター容量                    | 45W                       |
|          | 表面温度                      | 室温約28℃~36℃(計6段階切替)        |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ                    |
| リモコン     | 寸法                        | 幅264mmX奥行33mmX高さ73mm      |
|          | 電源                        | 単三アルカリ乾電池2本               |

電気用品仕様

| 部品名        | 規名       | サーモ感知温度        | 証明書番号               |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| (A) 水中ヒーター | 100V 16W | 30℃ OFF 20℃ ON | JET 1327-81069-1002 |

・室温-5℃まで耐えられます。

ロンクリーンデラックス

DXR-700FP MA31

標準構造図

ロンシール機器株式会社