



- ・右側給水の時は、レバーが左側になります。

※止水栓に接続して下さい。

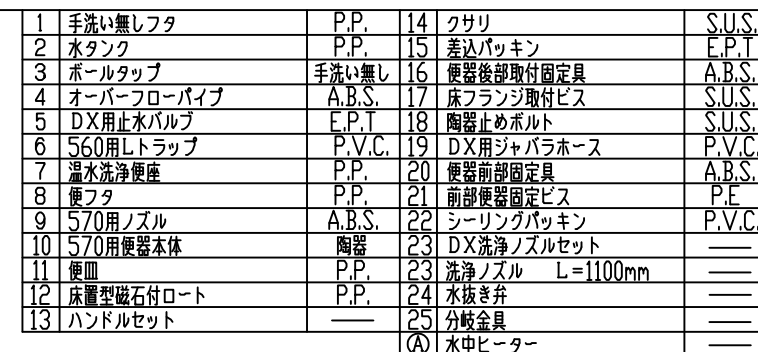

DXR-700FP MB32



搭載機能	脱臭・カトリガによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 3292W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~40℃(計6段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 安全検出回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ
	ヒーター容量	45W
便座	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階調整)
	安全装置	温度ヒューズ

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-100
・室温-5℃まで耐えられます。			

U字溝へ
VP-30

□ンクリーンデラックス

DXR-700FP/N2 MB32

標準構造図

ロンシール機器株式会社