


注意事項


- 右側給水の際は、レバーが左側になります。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

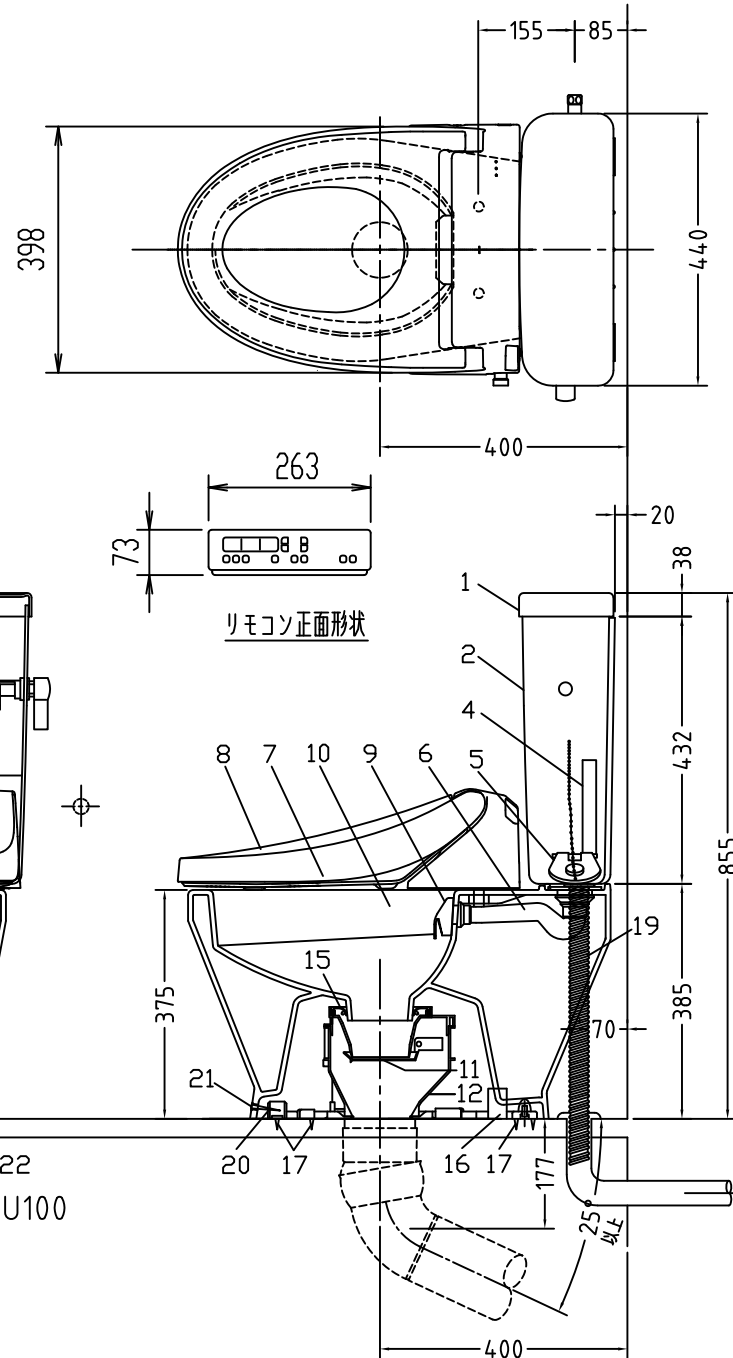

1	手洗い無しフタ	P.P.	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	P.P.	14	クサリ	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い無し	15	差込パッキン	E.P.T
4	オーバーフローパイプ	A.B.S.	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
7	温水洗浄便座	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
8	便フタ	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	21	前部便器固定ビス	P.E
10	570用便器本体	陶器	22	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	23	分岐金具	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.			

凍結対策仕様

DXR-700FP MA32



搭載機能	脱臭・トリックによる化学吸着方式・温風乾燥
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W
商品寸法	幅421mm×奥行553mm×高さ160mm
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量
	250W
	温水温度
乾燥	温水温度
	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置
便座	安全装置
	室温ヒューズ・高温感知スイッチ
	空焚後知回路
リモコン	室温温度
	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置
リモコン	ヒーター容量
	45W
	表面温度
リモコン	表面温度
	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置
リモコン	寸法
	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
	電源
	単三アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部品名	規 名	サーモ感知温度	証明書番号
① 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

ロンクリーンデラックス
DXR-700P MA32

標準構造図

ロンシール機器株式会社