


- ・右側給水の時は、レバーが左側になります。

Technical drawing of the toilet unit showing dimensions: 155, 85, 398, 400, and 440.

1	手洗い無しフタ	P.P.	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	P.P.	14	クサリ	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い無し	15	差込バックシム	E.P.T
4	オーバーフローパイプ	A.B.S.	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
5	DX止水バルブ	E.P.T	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	560用Lトラップ	P.V.C.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
7	温水洗浄便座	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C
8	便フタ	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	21	前部便器固定ビス	P.E
10	570用便器本体	陶器	22	シーリングバックシム	P.V.C
11	便皿	P.P.	23	分岐金具	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.			

DXR-700FP MB32



※止水栓に接続して下さい。

23


3

800

22

VU100

273

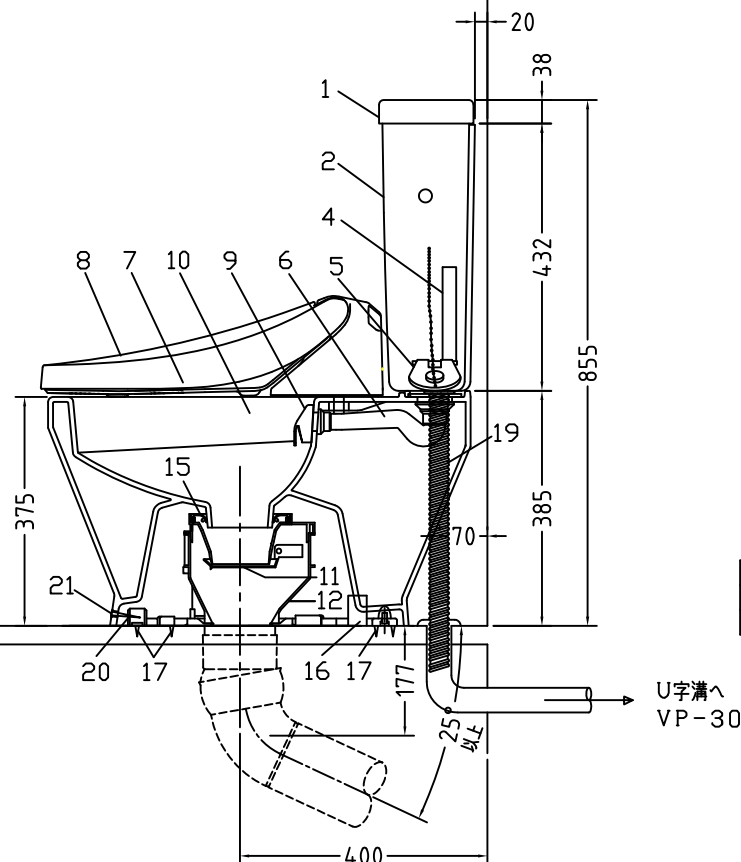

搭載機能	脱臭・カリカによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(強制圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温検知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

U字溝へ
VP-30

ロンクリーンデラックス	
DXR-700P MB32	標準構造図

ロンシール機器株式会社