
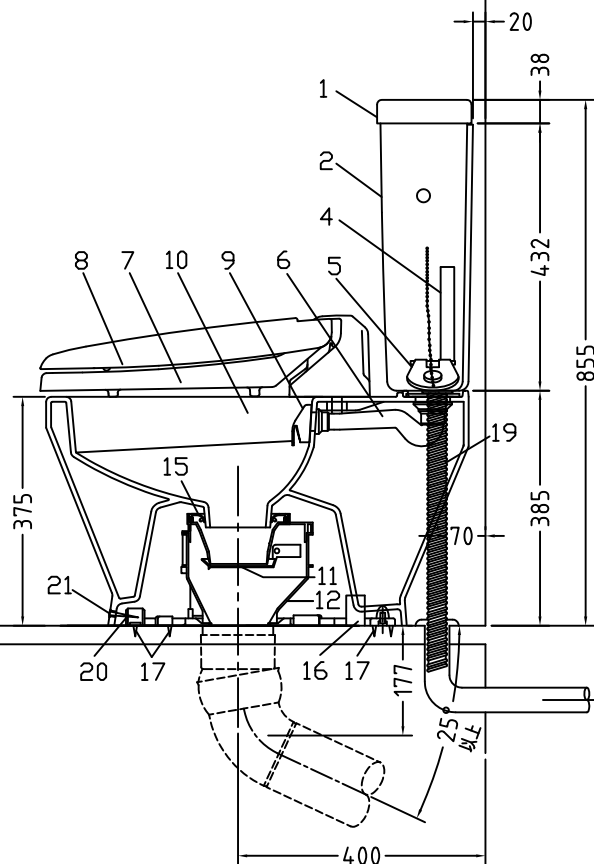


- ・右側給水の時は、レバーが左側になります。

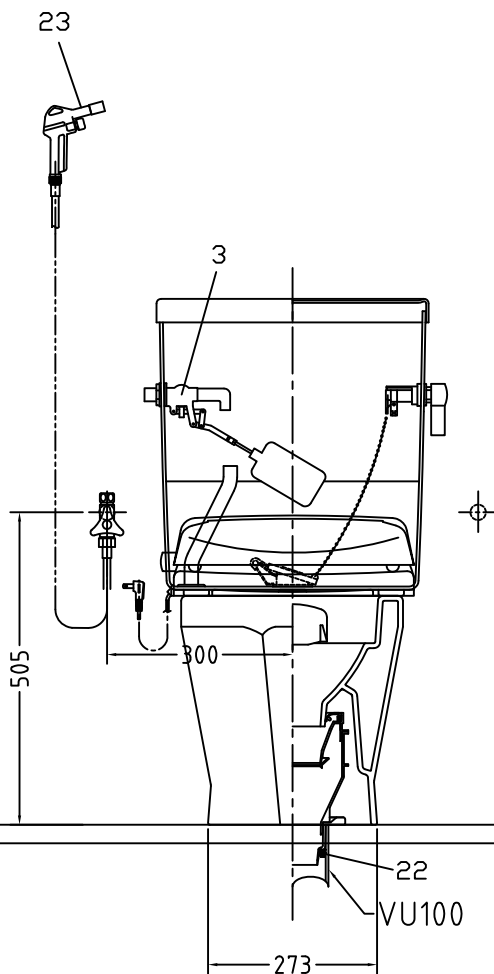

1	手洗い無しフタ	A.B.S.	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	A.B.S.	14	クサリ	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い無し	15	差込パッキン	E.P.T
4	オーバーフローパイプ	A.B.S.	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	560用Lトランプ	P.V.C.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
7	暖房便座(大型サイズ)	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
8	便フタ	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
9	570用ノズル	A.B.S.	21	前部便器固定ビス	P.E
10	570用便器本体	陶器	22	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	23	DX洗浄ノズルセット	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.	23	洗浄ノズル L=1100mm	—

A line drawing of a toilet. A vertical line with an arrow points to the flush valve handle on the side of the tank. Another vertical line with an arrow points to the water level inside the tank, which is indicated by a horizontal line.

最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×高さ504mm×奥行131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	約(室温)〜約40℃
	温度調整	無段階調整
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン ・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱 ・抗菌樹脂	

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

U字溝へ
VP-30

ロンクリーンデラックス	
DXR-700HP/N	標準構造図

ロンシール機器株式会社