


# 注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
- 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- ※バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

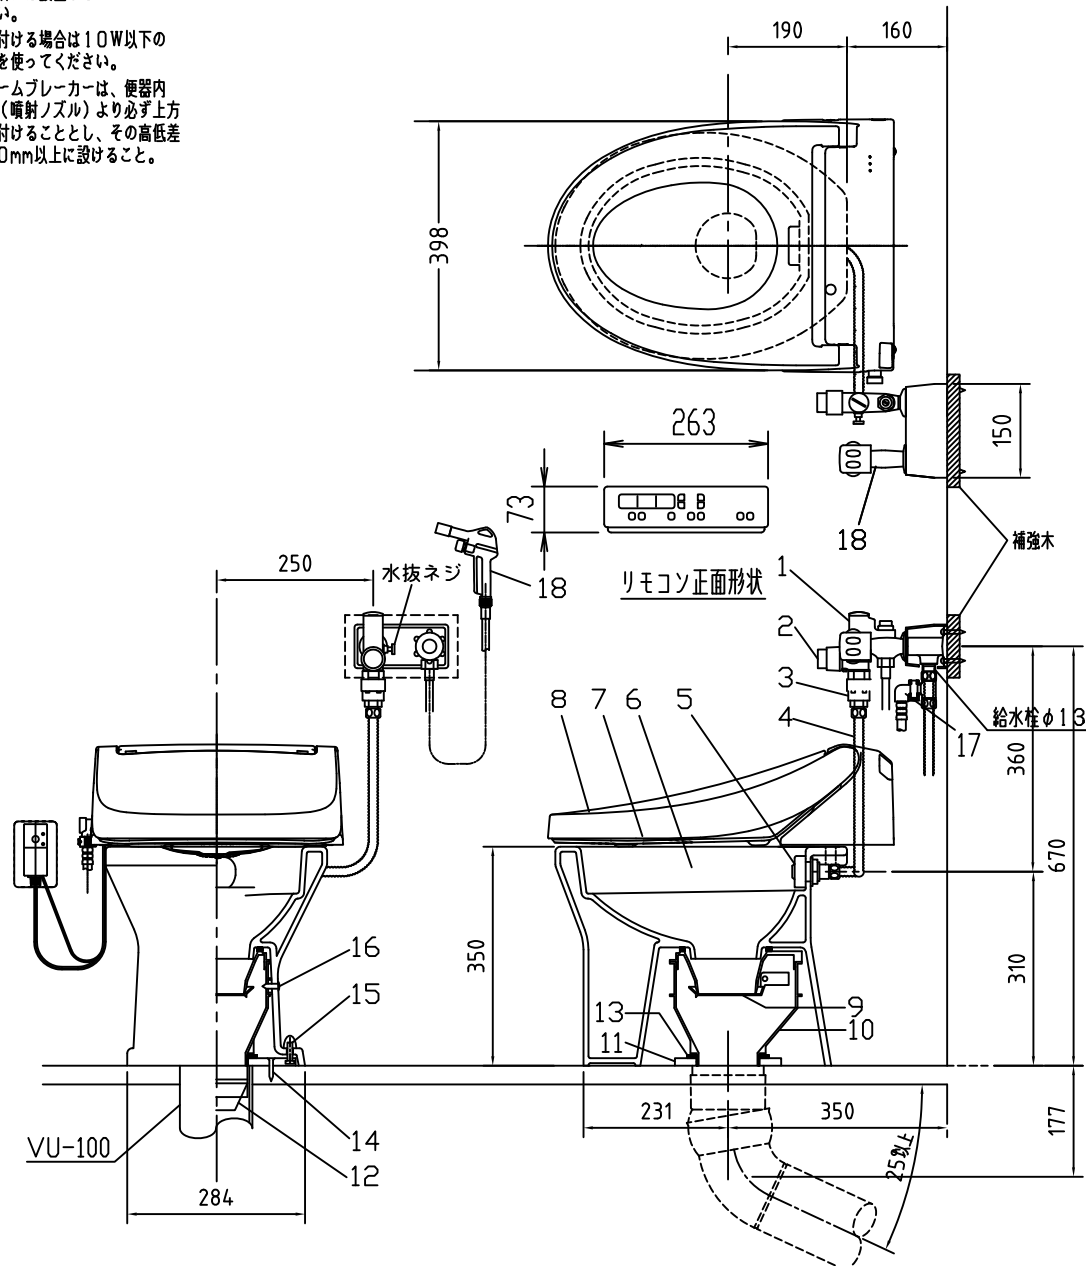


|    |            |        |    |                |        |
|----|------------|--------|----|----------------|--------|
| 1  | エアフラッシュ    | B,C,6  | 11 | 共通洋式床フランジ      | A,B,S. |
| 2  | プッシュボタン    | ジュラコン  | 12 | 組込用ウジ返し        | P,V,C. |
| 3  | バキュームブレイカー | A,B,S. | 13 | 洋式フロアジョイント     | 〃      |
| 4  | フリーチューブ    | S,U,S. | 14 | 床フランジ取付ビス      | S,U,S. |
| 5  | 760用ノズルセット | A,B,S. | 15 | 陶器止めボルト        | 〃      |
| 6  | LJ-760 用便器 | 陶器     | 16 | ロート止めビス        | S,U,S. |
| 7  | 便フタ        | P,P.   | 17 | 分岐金具           | 〃      |
| 8  | 温水洗浄便座     | 〃      | 18 | カラン            | 〃      |
| 9  | 便皿         | 〃      | 18 | 洗浄ノズル L=1100mm | 〃      |
| 10 | 磁石付きロート    | P,P.   |    |                |        |

## フラッシュバルブの凍結対策

### 水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
  2. Bのプッシュボタンを押してください。
  3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバで外してください。
  4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

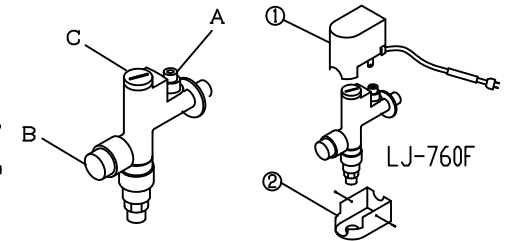

| No | 部 品 名   | 材 質    |
|----|---------|--------|
| ①  | 保温カバー上部 | A,B,S. |
| ②  | 保温カバー下部 | A,B,S. |

|          |                           |                           |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| 搭載機能     | 脱臭カートリッジによる化学吸着方式         |                           |
| 使用水道圧範囲  | 0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧) |                           |
| 最大定格     | AC100V 50/60Hz 310W       |                           |
| 商品寸法     | 幅421mm×奥行553mm×高さ160mm    |                           |
| おしり・ビデ洗浄 | ヒーター容量                    | 250W                      |
|          | 温水温度                      | 水温約32℃~約40℃(計6段階調整)       |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ<br>空焚検知回路 |
| 便座       | ヒーター容量                    | 45W                       |
|          | 表面温度                      | 室温約28℃~36℃(計6段階調整)        |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ                    |
| リモコン     | 寸法                        | 幅264mm×奥行33mm×高さ73mm      |
|          | 電源                        | 単三アルカリ乾電池2本               |

## 電気用品仕様

| 部 品 名           | 規 格       | サーモ感知温度       | 証明書番号               |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|
| フラッシュ用ヒーター      | 100V 3.3W | 14℃ off 7℃ on | JET 1327-81069-1029 |
| ・室温-5℃まで耐えられます。 |           |               |                     |

ロンクリーンジェット

寒LJ-760/KN MA31

標準構造図

ロンシール機器株式会社