


※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。



1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
2. Bのプッシュボタンを押してください。
3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。

※ゴミを排除する場合は、1~4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

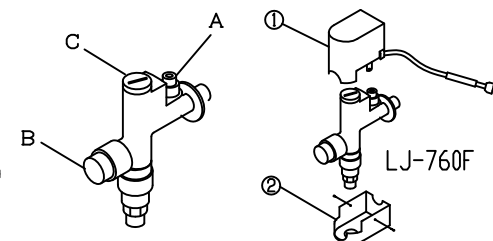

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

搭載機能	脱臭・カトリッジによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満管圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

③LJ-760/KN MB32 標準構造図

□ンシール機器株式会社