


注意事項



- 水道局認可の確認の上、設置してください。
 - 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
 - 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- ※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

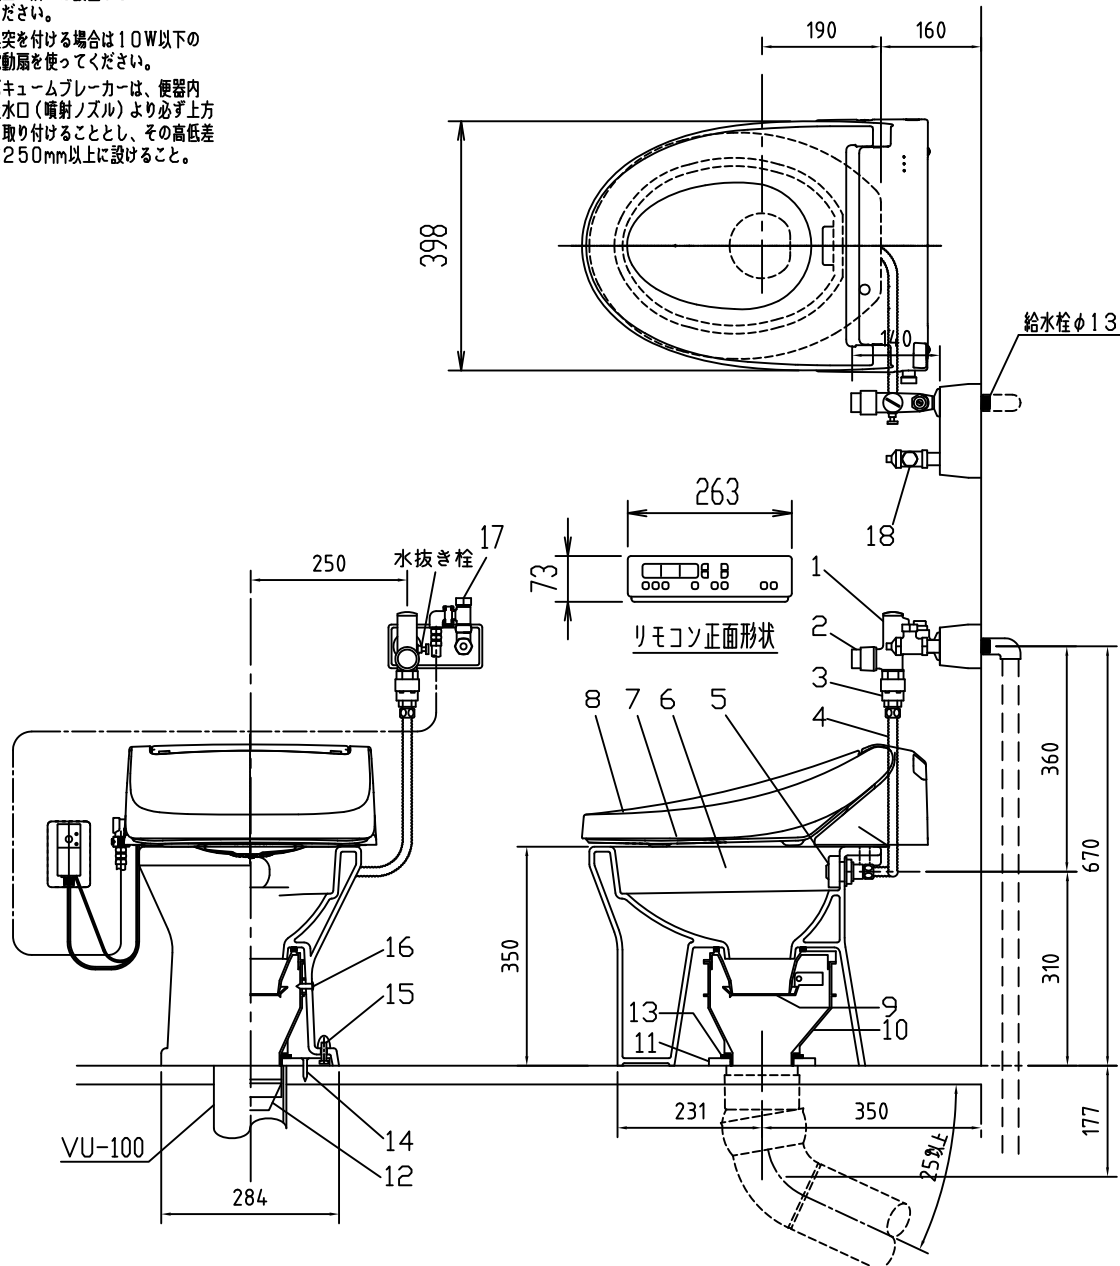

1	エアーフラッシュ	B.C.6	10	磁石付きロート	P.P.
2	プッシュボタン	ジュラコン	11	共通洋式床フランジ	A.B.S.
3	バキュームブレーカー	A.B.S.	12	組込用ウジ返し	P.V.C.
4	フリーチューブ	S.U.S.	13	洋式フロージョイント	〃
5	760用ノズルセット	A.B.S.	14	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	LJ-760 用便器	陶器	15	陶器止めボルト	〃
7	便フタ	P.P.	16	ロート止めビス	S.U.S.
8	温水洗浄便座	〃	17	分岐金具	〃
9	便皿	〃	18	760MC付用接続金具セット	〃

凍結防止対策 ●エアーフラッシュの場合

- 1、水抜き栓を締め、水を出した状態にしてください。
- 2、右図の水抜き栓を締めてください。
- 3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

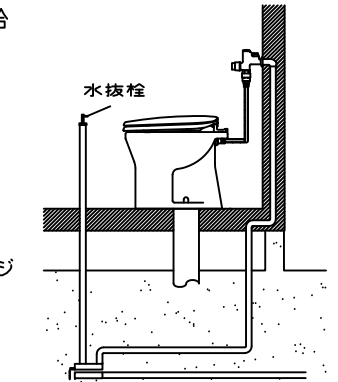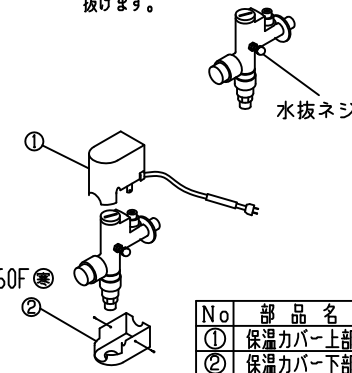

※水抜き栓は販売していません。
市販品をご使用ください。

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

搭載機能	脱臭カートリッジによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(給水圧)~0.75Mpa(排水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒータ容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒータ容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
リモコン	寸法	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
	電源	単3アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

ロンクリーンジェット

●LJ-760 MA32

標準構造図

ロンシル機器株式会社