


※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

搭載機能	脱臭・カリッによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅412mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階明暗)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階明暗)
	安全装置	温度ヒューズ
	ヒーター容量	45W
便座	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階明暗)
	安全装置	温度ヒューズ
	寸法	幅264mm×奥行33mm×高さ73mm
リモコン	電源	単三アルカリ乾電池2本

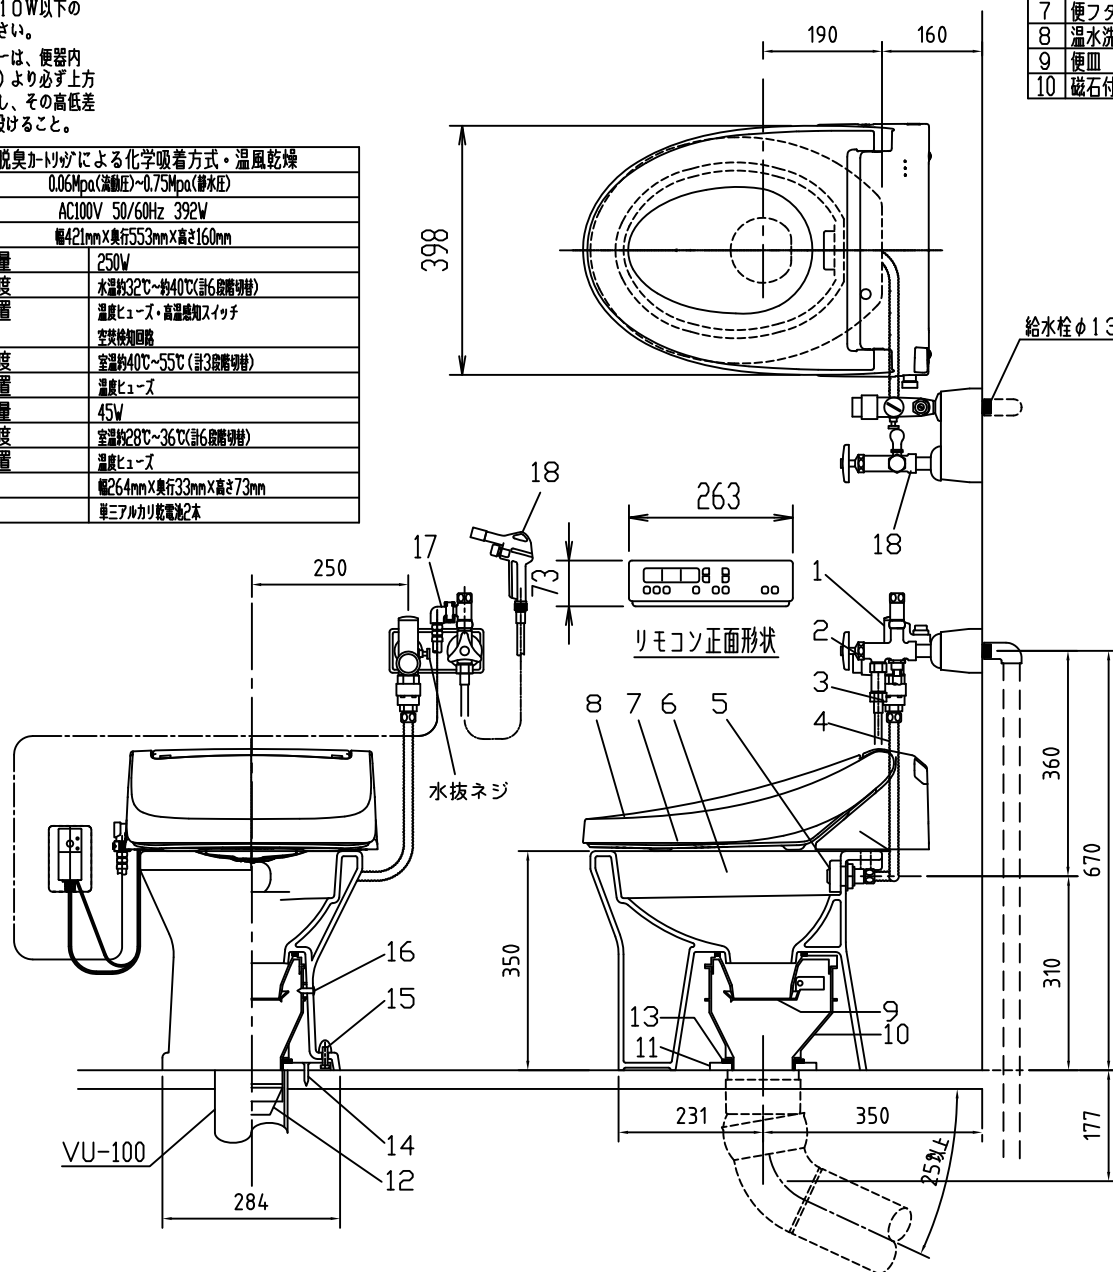

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S
②	保温カバー下部	A.B.S

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-102
・室温-5℃まで耐えられます。			

標準構造図

□ンシール機器株式会社