


# 注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
  - 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
  - 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- ※バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

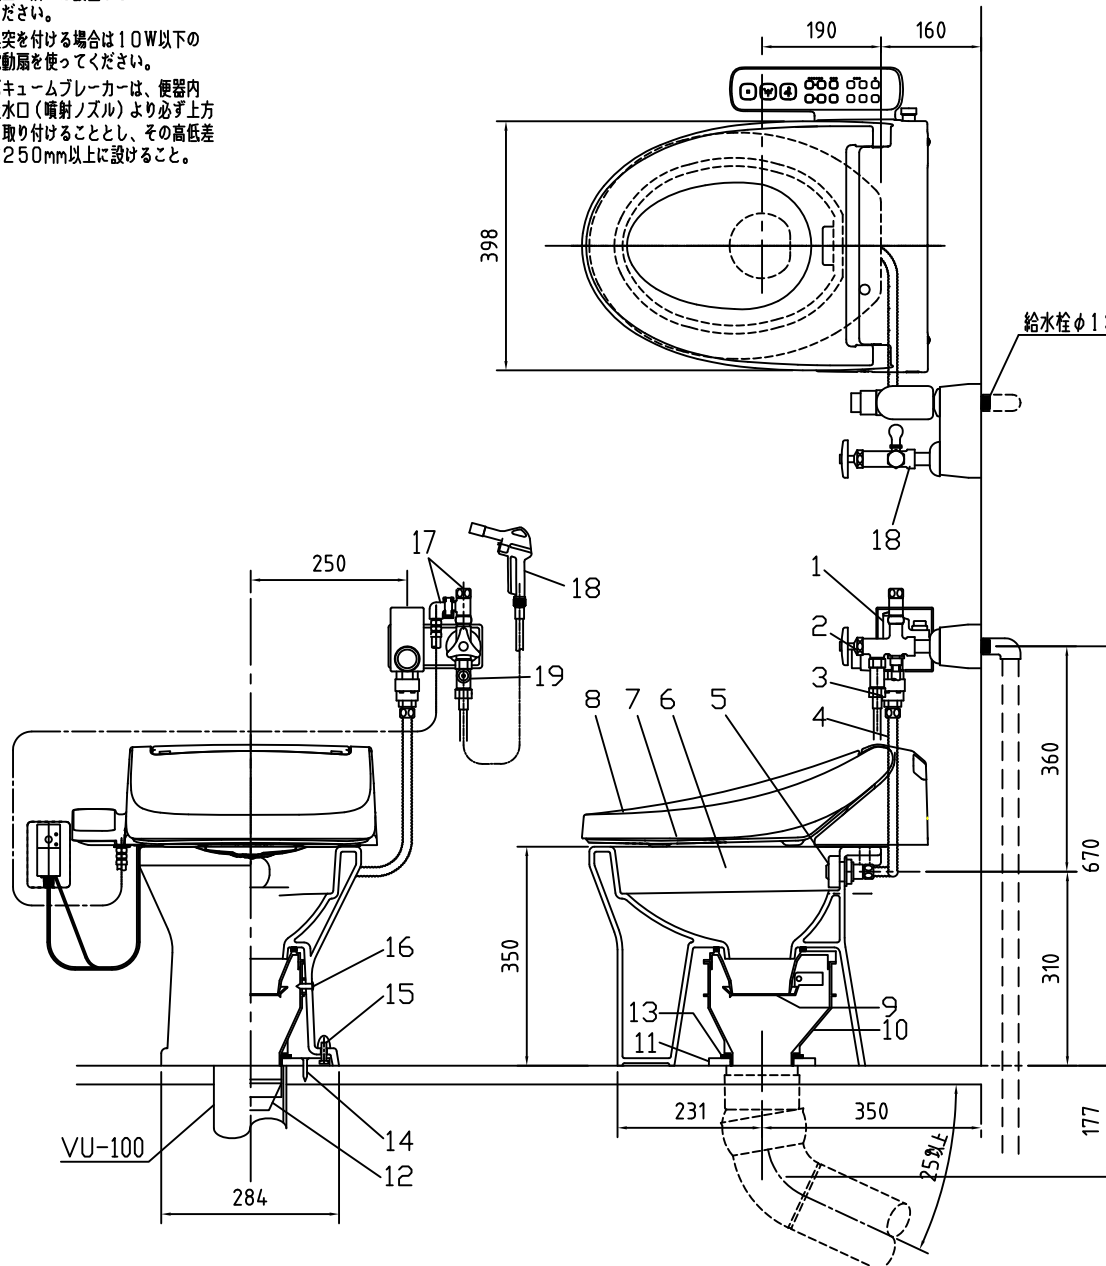


|    |            |        |    |                |        |
|----|------------|--------|----|----------------|--------|
| 1  | エアーフラッシュ   | B.C.6  | 11 | 共通洋式床フランジ      | A.B.S. |
| 2  | プッシュボタン    | ジュラコン  | 12 | 組込用ウジ返し        | P.V.C. |
| 3  | バキュームブレイカー | A.B.S. | 13 | 洋式フロアジョイント     | 〃      |
| 4  | フリーチューブ    | S.U.S. | 14 | 床フランジ取付ビス      | S.U.S. |
| 5  | 760用ノズルセット | A.B.S. | 15 | 陶器止めボルト        | 〃      |
| 6  | LJ-760 用便器 | 陶器     | 16 | ロート止めビス        | S.U.S. |
| 7  | 便フタ        | P.P.   | 17 | 分岐金具           | 〃      |
| 8  | 温水洗浄便座     | 〃      | 18 | 760MC付洗浄ノズルセット | 〃      |
| 9  | 便皿         | 〃      | 19 | 洗浄ノズル L=1100mm | 〃      |
| 10 | 磁石付きロート    | P.P.   | 20 | 水抜き弁           | 〃      |

## フラッシュバルブの凍結対策

### 水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
  2. Bのプッシュボタンを押してください。
  3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
  4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを排除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

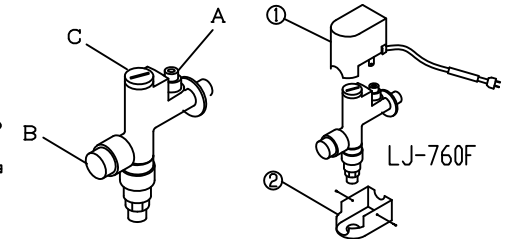

| No | 部品名     | 材質     |
|----|---------|--------|
| ①  | 保温カバー上部 | A.B.S. |
| ②  | 保温カバー下部 | A.B.S. |

| 搭載機能     | 脱臭・トリックによる化学吸着方式・温風乾燥     |                            |
|----------|---------------------------|----------------------------|
| 使用水道圧範囲  | 0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧) |                            |
| 最大定格     | AC100V 50/60Hz 392W       |                            |
| 商品寸法     | 幅487mmX奥行553mmX高さ160mm    |                            |
| おしり・ビデ洗浄 | ヒーター容量                    | 250W                       |
|          | 温水温度                      | 水温約32℃~約40℃(計6段階切替)        |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ・高温感知スイッチ<br>空焚後冷却回路 |
| 乾燥       | 温風温度                      | 室温約40℃~55℃(計3段階切替)         |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ                     |
| 便座       | ヒーター容量                    | 45W                        |
|          | 表面温度                      | 室温約28℃~36℃(計6段階切替)         |
|          | 安全装置                      | 温度ヒューズ                     |

## 電気用品仕様

| 部品名             | 規格        | サーモ感知温度       | 証明書番号               |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|
| フラッシュ用ヒーター      | 100V 3.3W | 14℃ off 7℃ on | JET 1327-81069-1029 |
| ・室温-5℃まで耐えられます。 |           |               |                     |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| ロンクリーンジェット      |       |
| LJ-760F/N2 MB32 | 標準構造図 |

ロンシール機器株式会社