注意事項
- ●水道局認可の確認の上、設置してください。
- ●水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
- ●臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

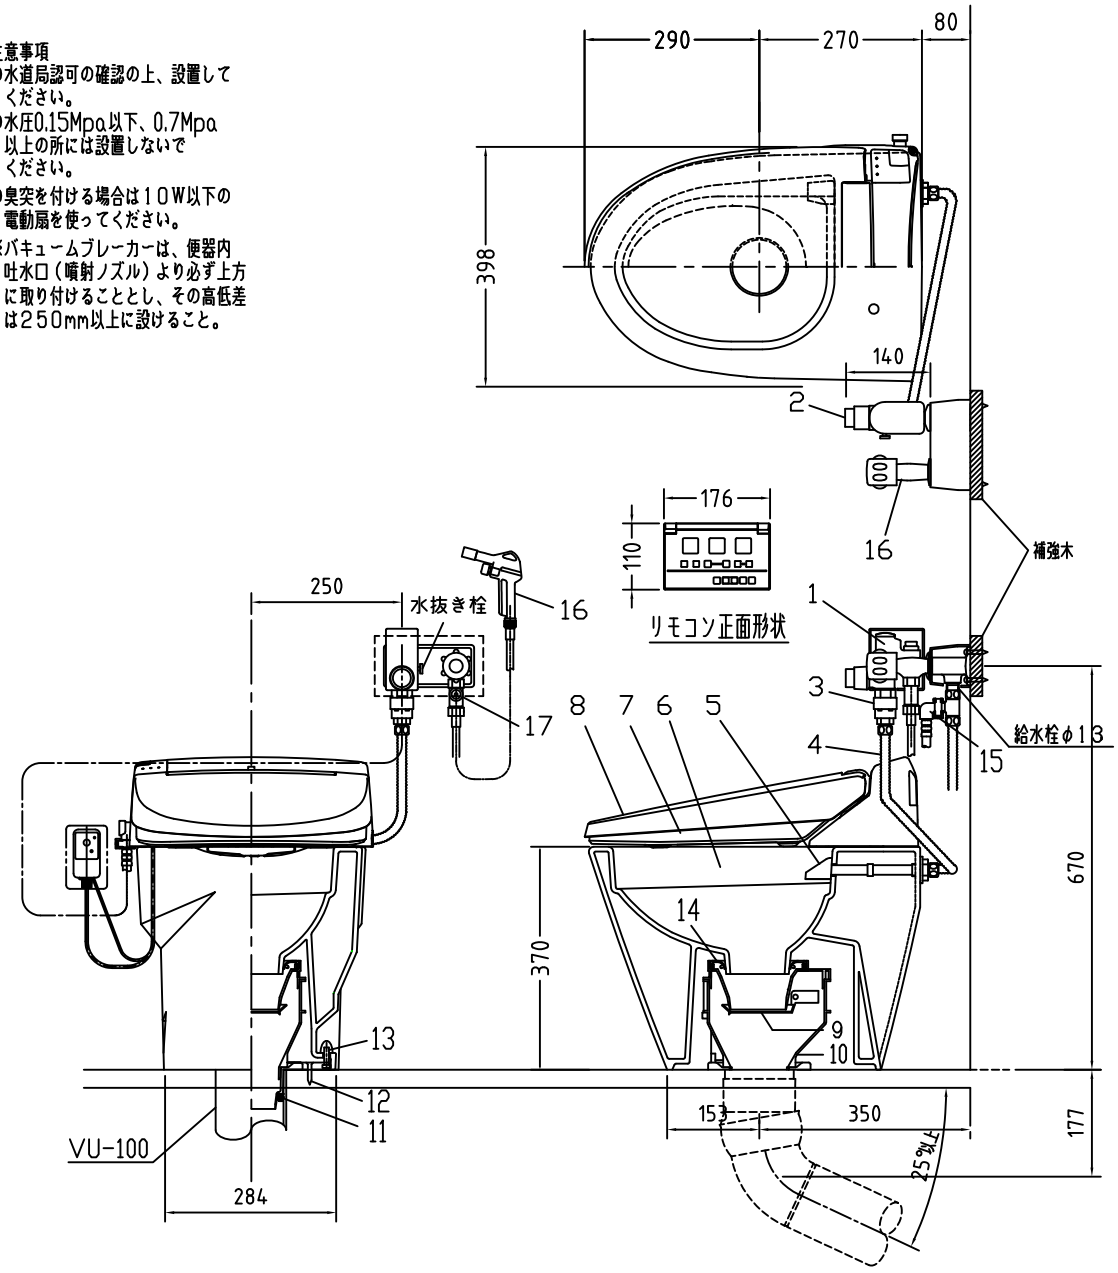

1	エアーフラッシュ	B.C.6	10	床置型ロート	P.P.
2	プッシュボタン	ジュラコン	11	シーリングパッキン	P.V.C.
3	バキュウムブレーカー	A.B.S.	12	床フランジ取付ビス	S.U.S.
4	フリーチューブ	S.U.S.	13	陶器止めボルト	〃
5	900用ノズル	A.B.S.	14	差込パッキン	E.P.T
6	900用便器本体	陶器	15	分岐金具	——
7	便フタ	P.P.	16	カラン	——
8	温水洗浄便座	〃	16	洗浄ノズル　L=1100mm	——
9	便Ⅲ	〃	17	水抜き弁	——

凍結防止対策 ㊒エアーフラッシュの場合
1、水抜ネジを締めて、水を出した状態にしてください。
2、右図の水抜栓を締めてください。
3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。



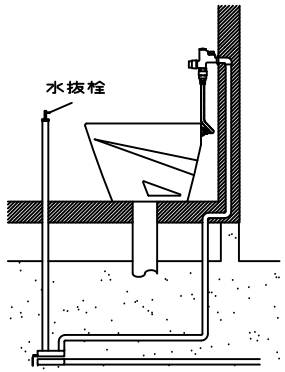

※水抜栓は販売していません。
市販品をご使用ください。



LJ-777F㊒

No	部品名	材質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

搭載機能	脱臭ｶｰﾄﾘｯｼﾞによる化学吸着方式	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(流動圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 350W	
商品寸法	幅421mm×奥行554mm×高さ149mm	
おしり・ビデ洗浄	温水ﾋｰﾀｰ容量	300W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ﾋｭｰｽﾞ・高温感知ｽｲｯﾁ 空焚検知回路
便座	ﾋｰﾀｰ容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ﾋｭｰｽﾞ
リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm
	電源	単三アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002
・室温－5℃まで耐えられます。			

ロンクリーンジェット

㊒LJ-777F/KN2 MA21（室内配管用洗浄ノズル付）

標準構造図

ロンシール機器株式会社