
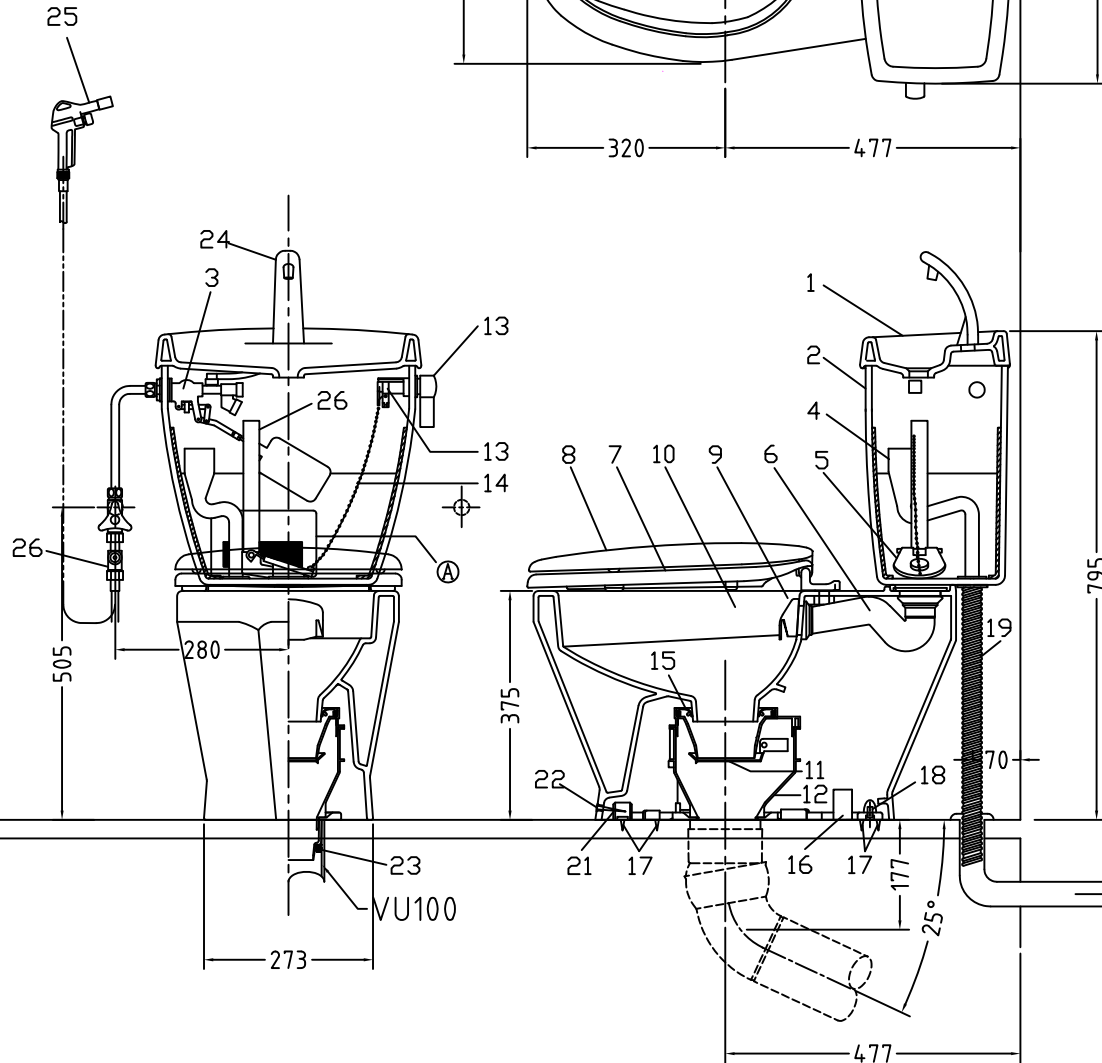


注意事項


- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

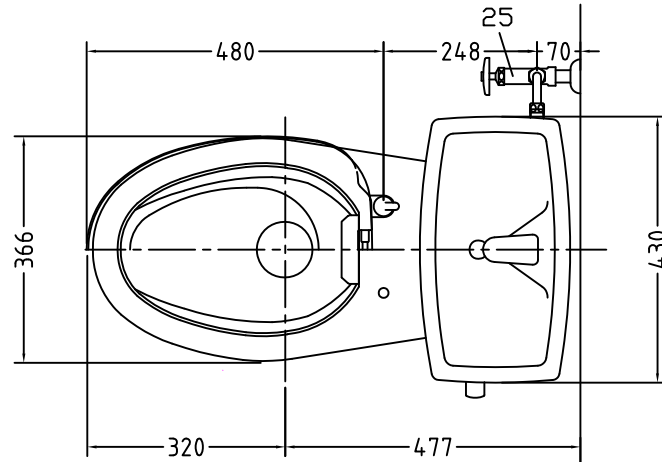

1	手洗いフタ	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
2	水タンク	陶器	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
3	ボールタップ	手洗い付き	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
5	DX止水バルブ	E.P.T	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
6	LR570用Lトラップ	P.V.C.	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
7	普通便座	P.P.	21	便器前部固定具	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	22	前部便器固定ビス	P.E.
9	LR570用ノズル	A.B.S.	23	シーリングパッキン	P.V.C.
10	LR570用便器本体	陶器	24	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
11	便皿	P.P.	25	DX洗浄ノズルセット	—
12	床置型磁石付ロート	P.P.	25	洗浄ノズル L=1100mm	—
13	ハンドルセット	—	26	水抜き弁	—
14	クサリ	S.U.S.	27	サイフォン管	A.B.S.
			(A)	水中ヒーター	—

凍結対策仕様

LR-570FW

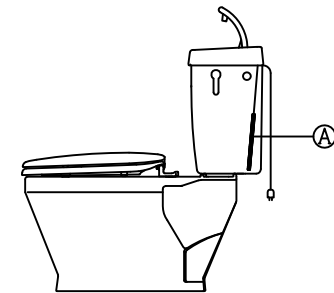

電気用品仕様

部品名	規名	サーモ感知温度	証明書番号
(A) 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET.1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

U字溝へ
VP-30

ロクリーンデラックス
LR-570FW/N2 標準構造図

ロンシール機器株式会社