
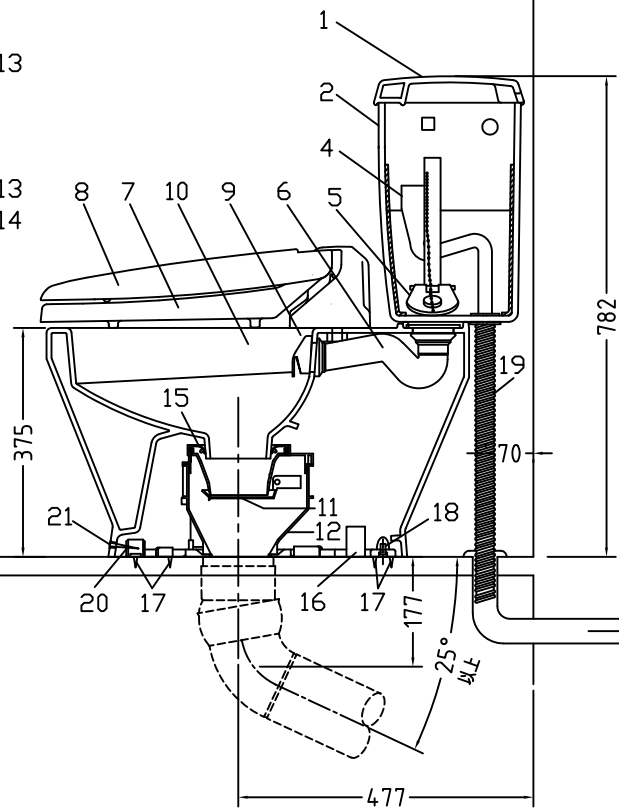
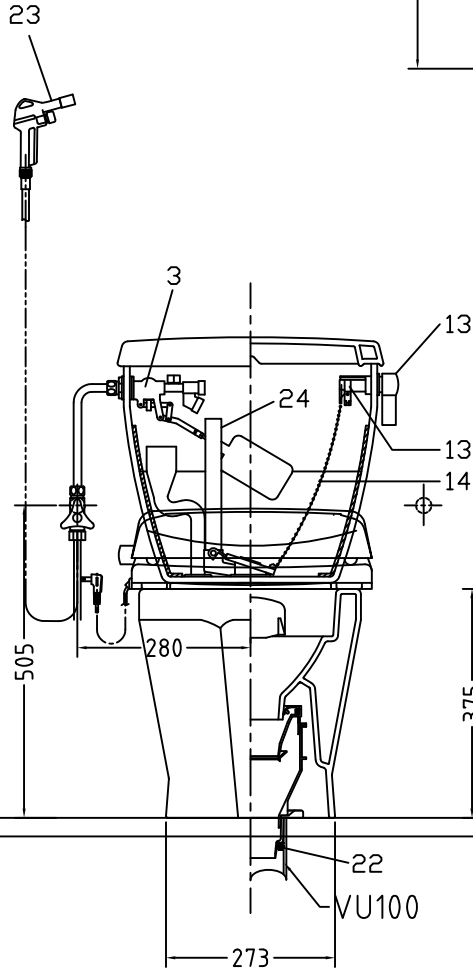


注意事項


- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

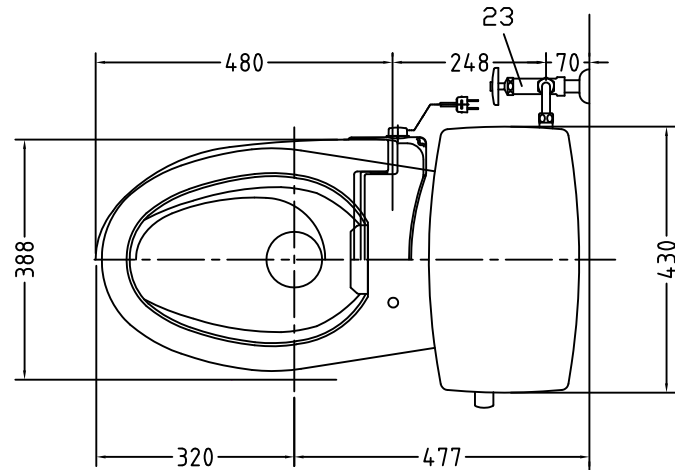

1	手洗い無しフタ	陶器	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	陶器	14	クサリ	S,U,S
3	ボールタップ	手洗い無し	15	差込パッキン	E,P,T
4	オーバーフローパイプ	P,P	16	便器後部取付固定具	A,B,S
5	DX用止水バルブ	E,P,T	17	床フランジ取付ビス	S,U,S
6	LR570用Lトラップ	P,V,C	18	陶器止めボルト	S,U,S
7	暖房便座	P,P	19	DX用ジャバラホース	P,V,C
8	便フタ	P,P	20	便器前部固定具	A,B,S
9	LR570備用水ノズル	A,B,S	21	前部便器固定ビス	P,E
10	LR570用便器本体	陶器	22	シーリングパッキン	P,V,C
11	便皿	P,P	23	DX洗浄ノズルセット	—
12	床置型磁石付ロート	P,P	23	洗浄ノズル L=1100mm	—
			24	サイフォン管	A,B,S

凍結対策仕様

LR-570HFP

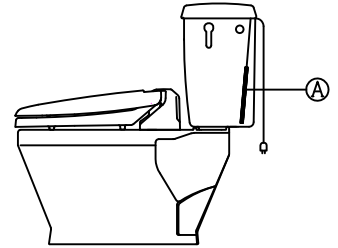

最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	暖(室温)~約40℃
	温度調整	無段階調整
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン ・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱 ・抗菌樹脂	

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

U字溝へ  
VP-30

ロククリーンデラックス  
LR-570HP/N 標準構造図