注意事項
・ボールタップは、水タンクの左右
　どちら側でも取付可能です。
・壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

1	手洗いフタ	陶器	14	クサリ	S.U.S.
2	水タンク	陶器	15	差込パッキン	E.P.T
3	ボールタップ	手洗い付き	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
4	オーバーフローパイプ	P.P.	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	18	陶器止めボルト	S.U.S.
6	LR570用Lトラップ	P.V.C.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
7	普通便座	P.P.	20	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
8	便フタ	P.P.	21	便器前部固定具	A.B.S.
9	LR570用ノズル	A.B.S.	22	前部便器固定ビス	P.E
10	LR570用便器本体	陶器	23	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	24	新DX用手洗いノズル	A.B.S.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	25	DX洗浄ノズルセット	——
13	ハンドルセット	——	25	洗浄ノズル　L=1100mm	——
			26	サイフォン管	A.B.S.

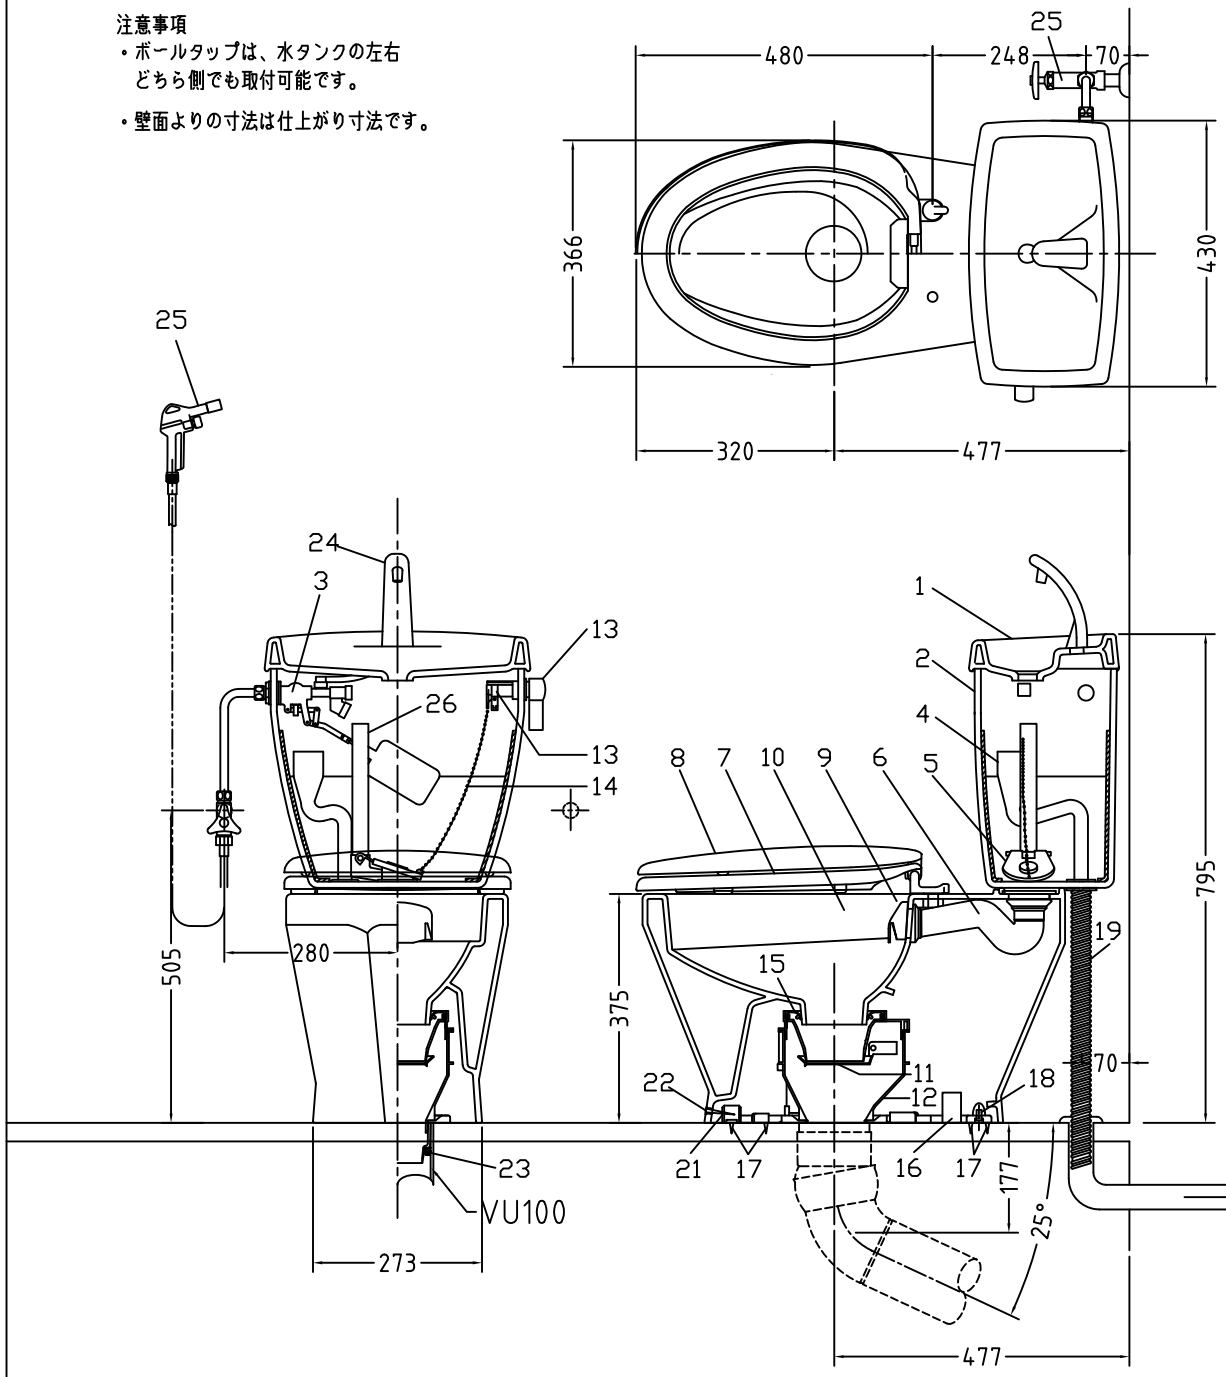

凍結対策仕様

LR-570FW



電気用品仕様

	部品名	規名	サーモ感知温度	証明書番号
Ⓐ	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002
・室温－5℃まで耐えられます。				

ロンクリーンデラックス	
LR-570W/N	標準構造図

ロンシール機器株式会社