


注意事項


- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

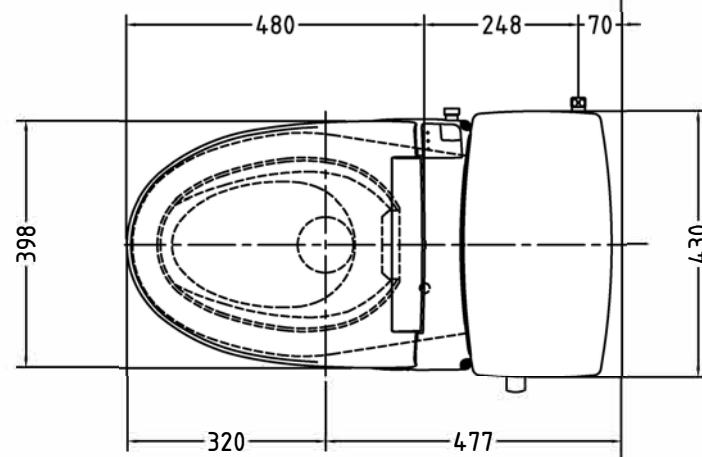


1	手洗い無しフタ	陶器	13	ハンドルセット	—
2	水タンク	陶器	14	クサリ	S.U.S.
3	ボールタップ	手洗い無し	15	差込パッキン	E.P.T
4	オーバーフローパイプ	P.P.	16	便器後部取付固定具	A.B.S.
5	DX用止水バルブ	E.P.T	17	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	LR570用Lトラップ	P.V.C.	18	陶器止めボルト	S.U.S.
7	温水洗浄便座	P.P.	19	DX用ジャバラホース	P.V.C.
8	便フタ	P.P.	20	便器前部固定具	A.B.S.
9	LR570用ノズル	A.B.S.	21	前部便器固定ビス	P.E
10	LR570用便器本体	陶器	22	シーリングパッキン	P.V.C.
11	便皿	P.P.	23	サイフォン管	A.B.S.
12	床置型磁石付ロート	P.P.	24	分岐金具	—
			(A)	水中ヒーター	—

凍結対策仕様


LR-570FP MA22

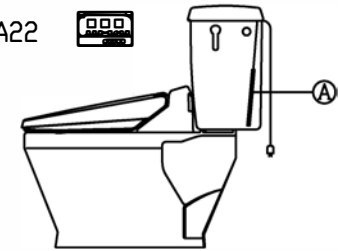

※止水栓に接続して下さい。

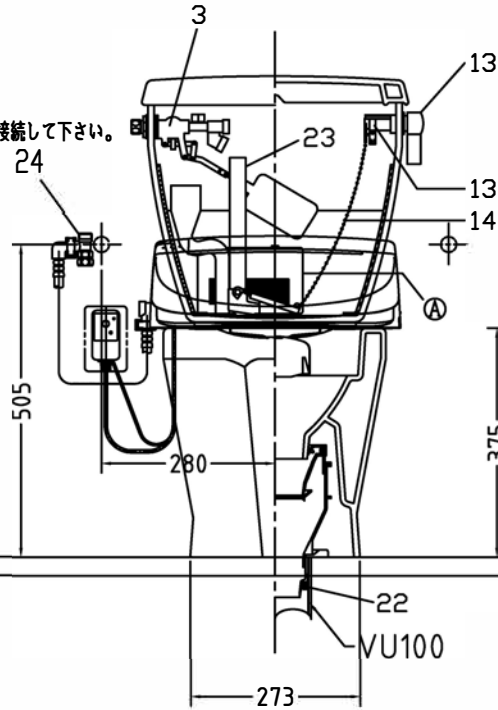

リモコン正面形状

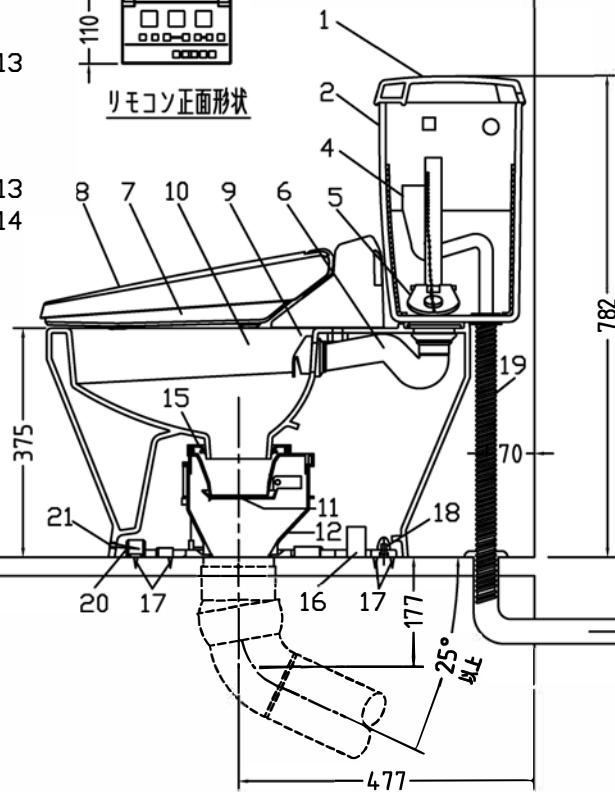

搭載機能	脱臭カートリッジによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 390W	
商品寸法	幅421mm×奥行354mm×高さ149mm	
おしり・ビデ洗浄	温水ヒーター容量	300W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階制御)
	安全装置	温水ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階制御)
	安全装置	温水ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階制御)
	安全装置	温水ヒューズ
リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm
	電源	単三アルカリ乾電池2本

電気用品仕様

部品名	規名	サーモ感知温度	証明書番号
(A) 水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET.1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

日本協認証登録番号

品名	型式	登録番号
共用タイプ 手洗い無し ロータンク	T-LR570K-1	D-9

□ンクリーンデラックス
LR-570FP MA22 □標準構造図