

# 便座

(温水洗浄便座・暖房便座・普通便座)

## マルチシャワー (温水洗浄便座) 兼用便座



### MBシリーズ

( ) 内税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
MB21 (脱臭付)	<b>¥78,000</b>	(¥85,800)
MB22 (脱臭・温風乾燥付)	<b>¥98,000</b>	(¥107,800)




### MAシリーズ (リモコン付き)

( ) 内税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
MA21 (脱臭付)	<b>¥88,000</b>	(¥96,800)
MA22 (脱臭・温風乾燥付)	<b>¥108,000</b>	(¥118,800)

■ブルーグレー色はございません

## 暖房便座

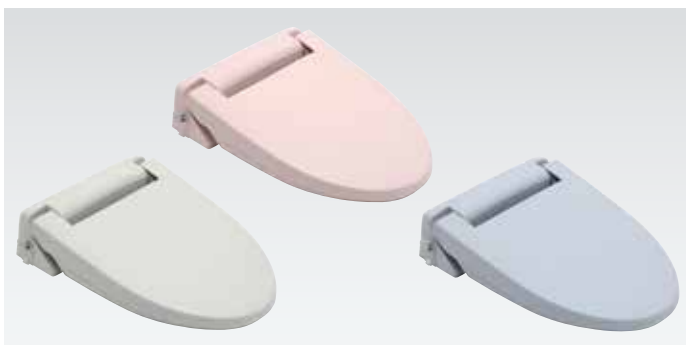

( ) 内税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
標準 AY-23006 ~ 8	<b>¥22,100</b>	(¥24,310)
大型 AY-43006 ~ 8		

末尾色番: 6 → オフホワイト 7 → ブルーグレー 8 → ピンク

## 普通便座



( ) 内税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
標準 AY-13006 ~ 8	<b>¥10,200</b>	(¥11,220)
大型 AY-33006 ~ 8		
標準SD ※オフホワイト色のみ (スローダウン式) AY-13106	<b>¥12,300</b>	(¥13,530)
大型SD (スローダウン式) AY-33106 ~ 8		

末尾色番: 6 → オフホワイト 7 → ブルーグレー 8 → ピンク

## オプション



### MBシリーズ用リモコン ( ) 内税込価格

品番	価格	税抜 (税込)
CWA-124	<b>¥4,000</b>	(¥4,400)

※MB21型は、乾燥スイッチを押しても何も作動しませんので、ご注意下さい。

マルチシャワー (シャワートイレ) 点検時期のお知らせ (P28をご参照ください)



この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

[表の見方] ●=対応		MAシリーズ (ソデなし)		MBシリーズ (ソデあり)		
		MA22	MA21	MB22	MB21	
清潔機能	[共通機能]	キレイ便座	●	●	●	●
	SIAA抗菌	女性専用 [レディスノズル]	●	●	●	●
	ノズルオートクリーニング	スッキリノズルシャッター	●	●	●	●
	本体スライド着脱	ノズルそうじ	●	●	●	●
	便フタワンタッチ着脱	ノズル先端着脱	●	●	●	●
	暖房便座コード内蔵	そでなしデザイン	●	●		
快適機能	[共通機能]	Wパワー脱臭	●	●	●	●
	暖房便座	ターボ脱臭	●	●	●	●
	着座センサー 点字対応	温風乾燥	●		●	
省エネ機能	[共通機能]	スーパー節電*	●	●	●	●
	電源スイッチ	ワンタッチ節電*	● <sup>8h</sup>	● <sup>8h</sup>	● <sup>8h</sup>	● <sup>8h</sup>
洗浄機能	[共通機能]	おしり泡ジェット洗浄	●	●	●	●
	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりワイド洗浄	●	●	●	●
	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	●	●	●	●
	おしり真下洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	●	●	●	●
		ノズル位置調整	●	●	●	●

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

シリーズ名		MAシリーズ		MBシリーズ		
グレード		MA22	MA21	MB22	MB21	
定格電源		AC100V 50/60Hz				
定格消費電力		390W	350W	390W	350W	
省エネ区分		貯湯式				
年間消費電力量*1		164kWh/年 (節電機能切時: 227kWh/年)		164kWh/年 (節電機能切時: 229kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa (流動圧)				
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)				
使用温度範囲		0°C ~ 40°C				
商品寸法		幅421mm × 奥行554mm × 高さ149mm		幅474mm × 奥行554mm × 高さ149mm		
商品質量		約3.8kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.8kg	
電源コード		有効長さ1.2m (漏電保護機能、アースコード付)				
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式			
		給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.67L)			
		おしり吐水	0.27 ~ 0.57L/分 (MAシリーズは6段階調節) (MBシリーズは3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき			
		ビデ吐水量	0.45 ~ 0.65L/分 (MAシリーズは6段階調節) (MBシリーズは3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき			
		温水温度	水温: 約32°C ~ 約40°C (計6段階切替) スーパー節電設定時水温: 約30°C ~ 36°C ワンタッチ節電 (8h) 設定時水温			
	暖房便座	温水ヒーター容量	300W			
		安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ			
		風量	0.3m <sup>3</sup> /分	-	0.3m <sup>3</sup> /分	-
		温風温度	室温: 約40°C ~ 55°C (計3段階切替)	-	室温: 約40°C ~ 55°C (計3段階切替)	-
		温風ヒーター容量	340W	-	340W	-
脱臭	安全装置	温度ヒューズ	-	温度ヒューズ	-	
	表面温度*2	温室: 約28°C ~ 36°C (計6段階切替) スーパー節電設定時室温: 約27°C ~ 30°C				
	ヒーター容量	45W				
リモコン	壁リモコン	安全装置	温度ヒューズ			
		脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
		脱臭能力	パワー脱臭時: 0.11m <sup>3</sup> /分 フルパワー脱臭時: 0.14m <sup>3</sup> /分 ターボ脱臭時: 0.17m <sup>3</sup> /分			
		寸法	幅176mm × 奥行24mm × 高さ110mm		-	
		電源	単三アルカリ乾電池2本			

※1: 省エネ (2012年基準) に基づいた測定値

※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36°Cとしております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。

トイレを使用しないときは便フタを閉じておくと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

### 暖房便座仕様

タイプ		暖房便座	
品番		AY-23000 (標準便座)	AY-43000 (大型便座)
最大定格		AC100V 45W 50/60Hz	AC100V 48W 50/60Hz
商品寸法		幅412 × 長さ504 × 高さ131mm	幅412 × 長さ534 × 高さ131mm
商品重量		約2.5kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切 (室温) ~ 約36°C	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード		有効長さ1.2m	
使用温度範囲		0 ~ 40°C	
その他の機能		●便座、便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱 ●本体ワンタッチ着脱 ●抗菌プラスチック	