

排水ユニット 樹脂グレーチング浅型 (HRA) ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HRAT-20L200



HRAT-20L800

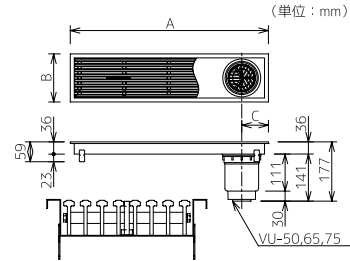

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

(単位：mm)

品番	色	入数	A	B	C	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
150角タイプ用	グレー	6	144	144	80	2	0.8	9.0kN (900kgf)
HRAT-15L150			444				1.6	
HRAT-15L450			594				2.0	
HRAT-15L600			744				2.5	
HRAT-15L750			894				3.0	
HRAT-15L900			1194				4.0	
200角タイプ用	グレー	4	196	196	80	3	1.2	9.0kN (900kgf)
HRAT-20L200			596				2.6	
HRAT-20L600			796				3.4	
HRAT-20L800			996				4.2	
HRAT-20L1000			1196				5.0	
HRAT-20L1200								


非防水横引きタイプ



HRAY-20L200



HRAY-20L800

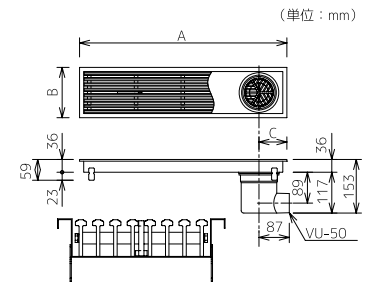

(単位：mm)

品番	色	入数	A	B	C	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
150角タイプ用	グレー	6	144	144	80	2	0.8	9.0kN (900kgf)
HRAY-15L150			444				1.6	
HRAY-15L450			594				2.0	
HRAY-15L600			744				2.5	
HRAY-15L750			894				3.0	
HRAY-15L900			1194				4.0	
200角タイプ用	グレー	4	196	196	80	3	1.2	9.0kN (900kgf)
HRAY-20L200			596				2.6	
HRAY-20L600			796				3.4	
HRAY-20L800			996				4.2	
HRAY-20L1000			1196				5.0	
HRAY-20L1200								

排水ユニット SUSグレーチング浅型 (HSA) ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HSAT-15L900



HSAT-15L1800

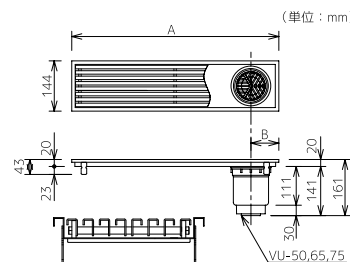

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

(単位：mm)

品番	入数	A	B	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
HSAT-15L600-F	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L900-F		896			3.8	
HSAT-15L1200-F		1196		4.9		
HSAT-15L1800-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		

受注生産品 納期：約10日間

(単位：mm)

品番	入数	A	B	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
取外し具付タイプ	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L600T-F		896			3.8	
HSAT-15L900T-F		1196		4.9		
HSAT-15L1200T-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		
盗難防止金具タイプ	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAT-15L600N-F		896			3.8	
HSAT-15L900N-F		1196		4.9		
HSAT-15L1200N-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		


非防水横引きタイプ



HSAY-15L900



HSAY-15L1800

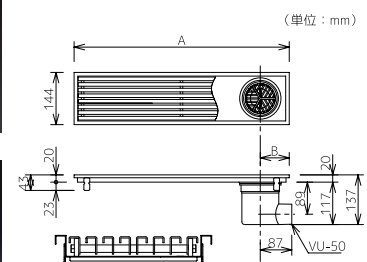

(単位：mm)

品番	入数	A	B	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
HSAY-15L600-F	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L900-F		896			3.8	
HSAY-15L1200-F		1196		4.9		
HSAY-15L1800-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		

受注生産品 納期：約10日間

(単位：mm)

品番	入数	A	B	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
取外し具付タイプ	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L600T-F		896			3.8	
HSAY-15L900T-F		1196		4.9		
HSAY-15L1200T-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		
盗難防止金具タイプ	4	596	80	2	2.6	9.0kN (900kgf)
HSAY-15L600N-F		896			3.8	
HSAY-15L900N-F		1196		4.9		
HSAY-15L1200N-F		1796		7.1		
			898 (センター)	5		



排水ユニット SUSパンチング (HSU) ※防水タイプも取り扱っております。


非防水縦引きタイプ



HSUT-15L150



HSUT-15L600

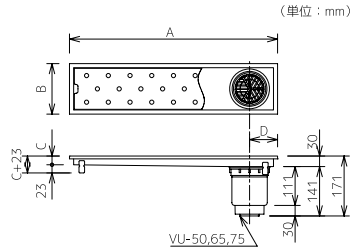

※VP管の65は直接、50・75はソケットを介して接続可能です。

品番		入数	A	B	C	D	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
150 角 タイル 用	HSUT-15L150	6	144	144	30	72	-	0.9	1.5kN (150kgf)
	HSUT-15L450		444		26			2.0	
	HSUT-15L600		594		25		2	2.5	
	HSUT-15L750	4	744		24	80		3.0	
	HSUT-15L900		894		23		3	3.5	
	HSUT-15L1200		1194		20			4.5	
200 角 タイル 用	HSUT-20L200	6	196	196	30	98	-	1.5	
	HSUT-20L600		596		26		2	3.4	
	HSUT-20L800		796		24	80		4.4	
	HSUT-20L1000	4	996		22		3	5.5	
	HSUT-20L1200		1196		20			6.3	


非防水横引きタイプ



HSUY-15L150



HSUY-15L600

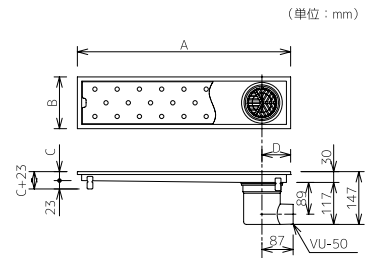

品番		入数	A	B	C	D	アンカー(対)	重量(kg)	耐荷重
150 角 タイル 用	HSUY-15L150	6	144	144	30	72	-	0.9	1.5kN (150kgf)
	HSUY-15L450		444		26			2.0	
	HSUY-15L600		594		25		2	2.5	
	HSUY-15L750	4	744		24	80		3.0	
	HSUY-15L900		894		23		3	3.5	
	HSUY-15L1200		1194		20			4.5	
200 角 タイル 用	HSUY-20L200	6	196	196	30	98	-	1.5	
	HSUY-20L600		596		26		2	3.4	
	HSUY-20L800		796		24	80		4.4	
	HSUY-20L1000	4	996		22		3	5.5	
	HSUY-20L1200		1196		20			6.3	

排水ユニット 100角 (HSK)



※防水タイプも取り扱っております。

100角タイルにピッタリ。トイレなど場所を選ばず、どこにでも施工できます。

- 角形のため施工がしやすい。
- JIS規格(90ℓ/分)を上回る排水能力。
- VU-50、65、75の排水管に接続できる。(横引きの場合はVU-50のみ)
- 封水50mmを確保した防臭、防虫設計。

品番
HSKT-K100
HSKY-K100

玄関排水ユニット



GSG



GSR

ビル・店舗・事務所  
の出入口や、厨房、  
ベランダなどに。

- 衛生的でキズが目立たないSUS304ヘアライン風仕上げ。
- 上蓋は上蓋の動きや音を抑えるゴム付で安心。
- 本体は水切れがよい勾配付。
- 浮き上がり防止のアンカーは高さ調節可能。

オプション (別売品)



HFT-5B (防水マス縦引き)



HFT-5Z (防水マス横引き)

品番
HFT-5B
HFT-5Z

縦引きトラップタイプを差し込むだけで各階に使用できます。  
横引きトラップタイプには使用できません。



H-250 (調整管)

排水管やタイル目地のズレを一挙に解決できます。  
オール樹脂製ですので自由にカットでき、腐食の心配がありません。

横引きトラップタイプには使用できません

- VU-75
- VU-65
- VU-50



ユニバーサルデザイン  
カタログについては上  
記カタログをご請求下  
さい。