



- ボールタップは、水タンクの左右どちら側でも取付可能です。
- 壁面よりの寸法は仕上がり寸法です。

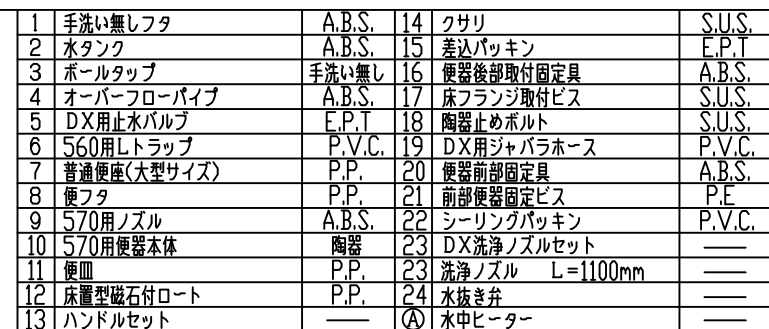

DXR-700FP



	部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

	部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
④	水中ヒーター	100V 16W	30℃ OFF 20℃ ON	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

U字溝へ
VP-30

ロンクリーンデラックス	
DXR-700FP/N2	標準構造図

ロンシール機器株式会社